


寸法図

パワーディストリビューター C-D01

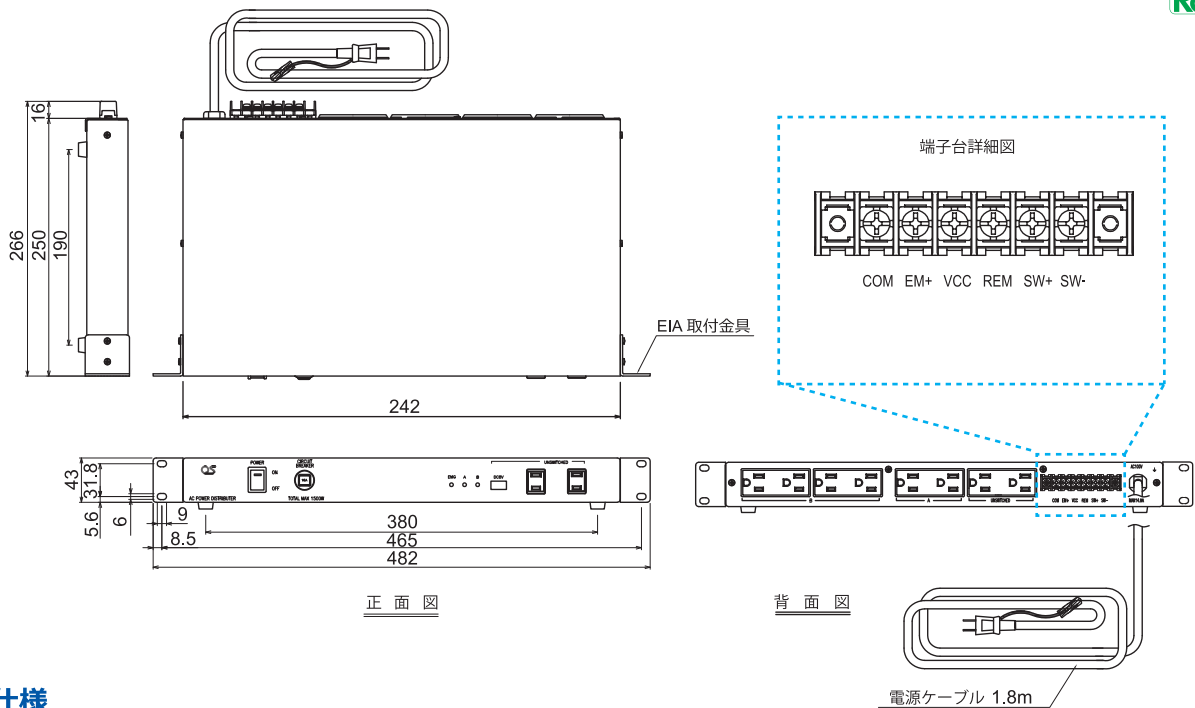

主な仕様

|              |                                                                               |                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 型式           | C-D01                                                                         |                                           |
| 電源電圧         | AC100V 50Hz/60Hz                                                              |                                           |
| 最大定格電流       | 合計 14.9A (A 系統 14.9A/B 系統 14.9A/ 非連動 14.9A)                                   |                                           |
| AC100V コンセント | A 系統：背面 ×2 (接地端子あり)、B 系統：背面 ×4 (接地端子あり)、<br>非連動：正面 ×2 (接地端子無し)、背面 ×2 (接地端子あり) |                                           |
| USB 端子       | DC5V 出力 ×1 (USB-A タイプ、最大電流 :1.5A)※通信機能はありません。                                 |                                           |
| タイムディレイ機能    | 【ターンオン時間】A 系統：0 秒、B 系統：約 3 秒遅延<br>【ターンオフ時間】A 系統：約 6 秒遅延、B 系統：0 秒              |                                           |
| リモート機能       | メイク接点入力、ON 時電流：約 10mA、OFF 時電圧：約 5V                                            |                                           |
| 非常放送時遮断機能    | 電圧制御                                                                          | 通常時 DC5V～DC30V (最大 DC35V) 非常時 DC1V 以下     |
|              | 接点制御                                                                          | メイク接点入力 通常時 電流：約 10mA(1 台当たり)、非常時 電圧：約 5V |
| 連結機能         | 最大 10 台 (親機 1 台 + 子機最大 9 台)                                                   |                                           |
| 表示部          | 出力表示 (緑 LED)：A 系統 ×1、B 系統 ×1、非常放送時遮断表示 (赤 LED) EMG×1                          |                                           |
| 待機消費電力 (W)   | 10 以下                                                                         |                                           |
| 外形寸法 (mm)    | W482×D250×H43                                                                 |                                           |
| 製品質量 (kg)    | 約 3.4                                                                         |                                           |
| 安全回路         | リセット付サーキットプロテクター 15A                                                          |                                           |
| 付属品          | ショートバー ×2 個、EIA 取付用化粧ねじ × 4                                                   |                                           |

オーエスの AV キャビネット・レクチャー卓でもご利用ください。



価格はオープンです。

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号 (般-26) 第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

※お問い合わせはコンタクトセンターへ 受付時間：平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

■製品仕様は 2016 年 12 月現在のもので、予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。

パワーディストリビューター  
C-D01



業務用 多機能型パワーディストリビューター  
システム機器の電源集中管理に



- AV キャビネットや システムラックに組み込んで、AV 機器の電源供給をコントロール。
- 背面には A 系統 2 口、B 系統 4 口、非連動 2 口の、計 8 口のアース付 3P コンセントを装備。
- メインスイッチの ON/OFF に関係なく 常に通電する “非連動コンセント” を前面 2 口 背面 2 口の計 4 口装備。
- USB (DC5V/1.5A) 充電ポートを装備。タブレット等の充電や LED ライト供給に利用可能。
- ラックマウント後にも背面作業がしやすい 250mm の余裕ある奥行長さ。
- パワーアンプの接続に便利な、スピーカーのノイズを防止する、ターンオン/ターンオフの 2 系統のタイムディレイ機能付き。(特注対応で設定時間変更可能)
- 供給能力を超えた過電流が流れた時に、本体を保護するサーキットプロテクター搭載。

# システム構築の現場の声から生まれた、

# 多機能型パワーディストリビューター C-D01

## フロントパネル



### 脱着型 EIA 金具（1 U）

卓上で使用する場合には、金具を外し、すっきりとした形でお使いいただけます。



本体底部には  
ゴム足付

### 緊急信号表示 LED

緊急放送信号を受けた時に非連動以外の給電が OFF になり LED が赤く点灯します。

### サーキットプロテクター（ブレーカー）

過電流保護回路。非連動を含むすべての電流を自動的に切ります。過電流の原因を取り除いた後、リセットできます。

### 電源スイッチ

電源のメインスイッチです。6 口のコンセントの電源がコントロールされます。スイッチガードが付き、不用意な誤操作を防ぎます。

### A 系統出力表示 LED

### B 系統出力表示 LED

### USB 端子


USB コネクタよりタブレット充電や LED 照明などに給電できます。メインスイッチに制御されない非連動です。

### 非連動型コンセント

常時給電が必要なタイマー内蔵機器などに接続します。



## リアパネル

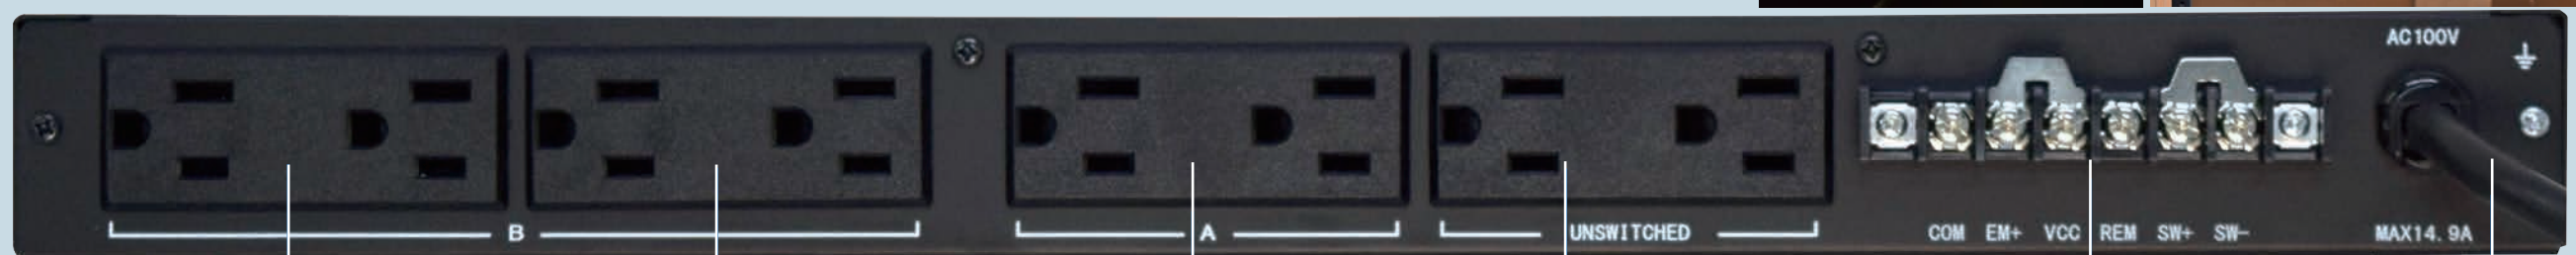

### B 系統連動コンセント

パワーアンプなどを主に接続できるよう、電源スイッチ投入後約 3 秒間遅延して給電されます。

### A 系統連動コンセント

プレイヤーなどを主に接続します。

### 非連動コンセント


### 外部接続端子台

COM/EM+/VCC/REM/SW+/SW-

### 電源コード

### 3P コンセント

背面コンセントはすべてアースの付いた 3P タイプ。ほぼすべての機器の接続が可能です。コンセント間の間隔が広いので、厚みのある AC アダプターなども並べて差し込めます。

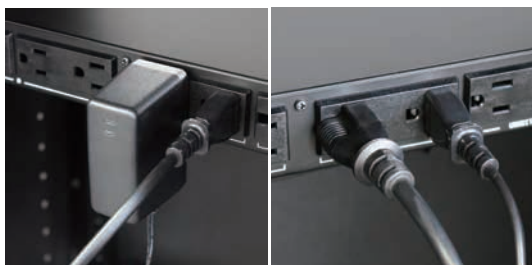

## C-D01 が持つ 多彩な機能

### 緊急信号対応

接点制御方式と電圧制御方式の信号に対応することで、ほぼすべての緊急放送信号に対応しています。

### タイムディレイ機能

電源スイッチの ON/OFF に出力の遅延機能を付ける事によりスピーカーからのノイズ発生を防ぎます（特注により、ディレイ時間を任意に変更可能です）

### 多彩な連結パターン

外部接続端子台を利用し、最大 10 台の C-D01 を連結し、親機から他の 9 台すべての C-D01 をコントロールすることが可能です。また外部からの電源投入も可能です。

- ・親機 ×1 子機 9 台  
(子機単独では ON/OFF できない)
- ・親機 ×1 子機 9 台  
(子機単独でも ON/OFF できる)

### 大容量リレー

1500W に対応可能な大容量リレーを採用しました。

