

同軸多重・ワンケーブルユニット
防犯カメラ 親機・子機セット
型番：ES-PS001V

エレックス
システム
SECURITY
CCTV&ITV

取扱説明書

最新更新日：2020年1月

第1版

ES-PS001V



この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
当取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
取扱説明書内に記載しております電気安全事項は遵守して下さいよう、お願い申し上げます。

この取扱説明書は、保証書と一緒に大切に保管して下さい。

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）

警告事項

- ① 設置工事は電源工事が必要な場合もあります事から、工事業者が行ってください。
- ② 異常が見られた場合には、全ての電源（コンセントを抜く等）を遮断して触れないようにしてください。
放って置きますと、火災の原因になります。
- ③ 分解しないでください。機器内部に人体が触れると感電する可能性があります。
- ④ 水気・湿気・振動の多い場所に置かないでください。
- ⑤ 濡れた手で触れないでください。感電・火災の原因になります。
- ⑥ 不安定・転倒の恐れがある場所へは設置しないでください。
- ⑦ 雷の際の工事は直ちに中止してください。また配線の一切に触れないでください。
- ⑧ コード・ケーブル類の破損の恐れがある場所への配線は避けてください。
- ⑨ 電源プラグは確実に差し込んでください。また定期的にプラグの清掃をお願い致します。
- ⑩ 静電気には十分気を付けてください。特に冬季は故障の可能性が高くなる要因になります。

禁止事項

- ① 専用アダプタへの電源は必ず A C 1 0 0 V を接続してください。
- ② 機器へは必ず決められた電源を供給してください。
- ③ ケーブル類は必ず決められた太さのケーブルを使用してください。
感電・火災の原因になります。
- ④ 仕様表に基づく使用環境を遵守してください。

2. 同梱付属品

- | | |
|----------------|-----|
| ① 本機（親機・子機セット） | 1 式 |
| ② 日本語説明書（本書） | 1 冊 |
| ③ 製品保証書 | 1 通 |

● 関連付属品・別売品

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ① ACアダプタ（本機1セットに付き、1台必要） | |
| ② 同軸ケーブル(3C2V:BNCコネクタ付) | ES-3Cシリーズ |
| ③ 同軸ケーブル(5C2V:BNCコネクタ付) | ES-5Cシリーズ |

3. 各部名称




親機 本体側		① 電源入力	外形5.5mm内径2.1mm丸形メスジャック 別売のACアダプタ(DC12V-1A)を接続します。
		② 映像出力	BNCオスコネクタ：レコーダー・モニターなどに接続。 ⑤に入力された映像が出力されます。
		③ 電源出力 + 映像入力 (多重信号)	BNCメスコネクタ：幹線同軸ケーブルを接続して④と接続します。 多重信号コネクタです。
子機 カメラ側	④	電源入力 + 映像出力 (多重信号)	BNCメスコネクタ：幹線同軸ケーブルを接続して③と接続します。 多重信号コネクタです。
	⑤	映像入力	BNCオスコネクタ：カメラの映像出力コネクタに接続します。 カメラの映像信号を入力します。
	⑥	電源出力	外形5.5mm内径2.1mm丸形オスプラグ ①に入力された電源が出力され、カメラの電源入力に接続します。

4. 設置環境について

- ① 屋内専用（水気・湿気・外気禁止）です。
- ② 屋外に設置する場合は、防水用ブルボックスなどに収納して、設置してください。
本機収納に際して、余裕ある大きさのボックスを選定してください。

5. 配線接続例

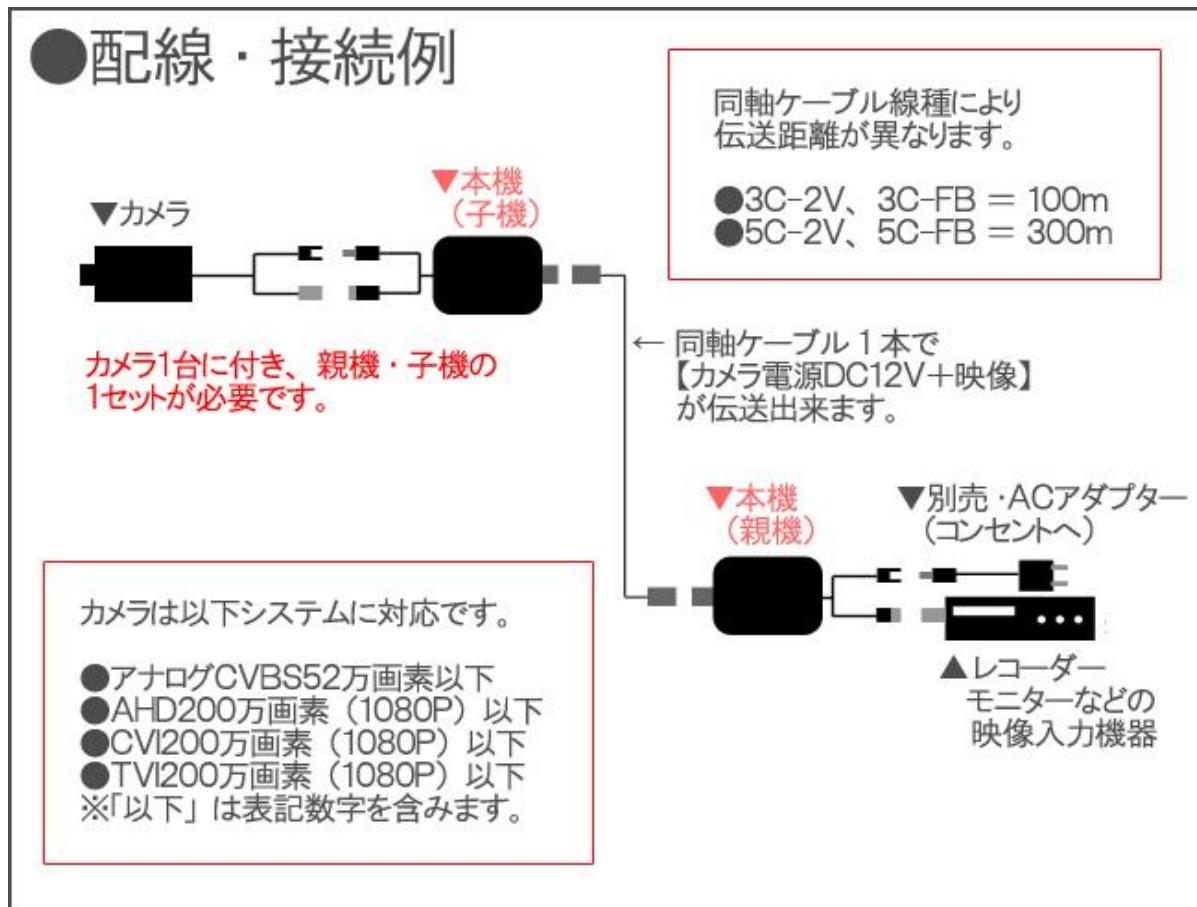

6. 仕様表

型番	ES-PS001V		
対応映像フォーマット	アナログCVBS52万画素、AHD200万画素(1080P),TVI/CVI200万画素(1080P)		
伝送距離	①3C2V / 3CFB : 100m ②5CFB / 5C2V : 300m		
入力電源 / 消費電力	DC12V-1A / 12W		
設置場所	屋内使用・水気厳禁 / 屋外設置の場合は防水ボックスなどで外気・水気遮断		
入出力	親機	入力	電源 : 外形5.5mm内径2.1mmメスジャック×1 映像 : BNC×1
		出力	電源・映像 : BNC-J×1
	子機	入力	電源・映像 : BNC-J×1
		出力	電源 : 外形5.5mm内径2.1mmオスプラグ×1 映像 : BNC×1
使用温度範囲 / 使用湿度範囲	-5°C~50°C・湿度 : 20%~80%(結露不可)		
重量 / 外観寸法	横63mm-幅35mm-高20mm / 40g		
保証期間	2年保証		

7. アフターサービスについて

1. 日頃のお手入れについて

6カ月に1度は、本機外観の清掃をお願い致します。

2. 本機に異常が見られたとき

① 保証期間内に異常が見られた場合、別紙保証書の保証規定をご覧下さい。

② 保証期間外に異常が見られた場合、一度当社へご連絡をお願い致します。

当社は安価型システム販売専門としている為、安価型商品を修理致しますと、以下のような項目の費用が発生し、最終的には新品価格と同等になります。

1) 修理部品（症状により様々）
2) 修理工賃

3) 諸経費
4) 配送費

従いまして、原則修理は受け付けておらず、新品への更新をお勧めしております。
但し、不具合の症状の中には本機異常以外の理由で、

例1 : 映像にノイズ発生。
⇒実は、コネクタ接続部の接触不良で本機には問題なし。

例2 : 映像が映らなくなつた。
⇒実は、モニターの電源が入らなくなつていた。

という事もありますので、機器点検は当社にて受け付けております。
お客様より当社への発送費用は元払い（お客様のご負担）でお願い致します。
以下に、軽微な症状例を明記致します。

例1 : ケーブル類の接触・断線寸前（カメラ関係でよくある症例）
⇒ 修理可能

例2 : 内部バッテリー、HDD異常（レコーダー関係でよくある症例）
⇒ 修理可能

このように、軽微な症状ですと修理は可能です。
点検ご依頼の際は、点検結果をご報告し、軽微な症状に対する修理が可能と判断させて頂いた場合は、お見積り金額も提示させて頂きます。
点検対象商品を当社からお客様へお送りする際の費用は、お客様ご負担でお願い致します。
尚、点検は無料にて行っております。

廃棄物処理は受け付けておりませんので、当社へお送りして頂いた商品は必ずご返送させて頂きます。

代替機の貸し出しは一切行っておりませんので、予めご了承下さい。

3. その他ご不明な点に付きましてはお問合せ下さい。

合同会社エレックスシステム

TEL : 045-317-9873

FAX : 050-3156-3747

e-mail : info@elexsystem.co.jp

修理のご依頼や保証期間内のご返送先は、
保証書・納品書に"記載してある住所ではありません。"
ご依頼・保証ご請求の際はメール・お電話にてお問合せ
下さい。別途ご案内致します。

Copyright © ELEX SYSTEM. All Right Reserved.