

photo:PPC2075 使用例

ヨーロッパテイストの
洗練されたデザイン。
搭載質量 25kgで
話題の4Kプロジェクターまで
余裕で搭載可能。

ホームからプロ用まで、幅広いニーズにお応えします。

PPC2000本体

ほとんどのプロジェクターに対応する
アジャスタブルアーム



プロジェクターの取り付けピッチに
自在に対応する渦巻き型カットティング

プロジェクター取り付けイメージ
Optoma
1080P プロジェクター HD83S1



photo:PPC2045 使用例

プロジェクター天吊金具 PPC2000 (本体)の主な特長

■搭載質量 25.0kg :

話題のホームシアター用 4K プロジェクターも搭載可能。

■独立した調整機構 :

取り付け後のプロジェクター本体の3方向(ピッチング/上下の傾き、ローリング/左右の傾き、回転)の位置を独立調整できる新機構を搭載。

調整が簡単な上、設定後の固定も堅牢確実で安心。

■アジャスタブルアーム採用 :

PPCシリーズの最大の特長である、渦巻き型カットティングによるユニバーサル化を継承。プロジェクターの取替えが生じても金具はそのまま流用が可能。

■回転式角度調整機構採用 :

ロングアームの特殊六角レンチを標準装備。低い天井でも、プロジェクターを設置した状態でも長いアームで、ねじを回転させるだけで正確に位置を調整可能。

■盗難を防止する特殊ねじ :

ボーゲルズ独特の特殊六角レンチ対応ねじにより、他者によるいたづらや盗難を防止。

PPC2000シリーズの商品構成

■取付金具本体 : 型式 PPC2000

ご発注の際には、天井高により下記いずれかのセットをお選びください。

■低天井向け : 型式 PPC2000S1

高さ 2300 ~ 2500mm の低天井に対応。PPC2000 本体+天井補強プレート

■中天井向け : 型式 PPC2045

高さ 2820 ~ 3100mm の中天井に対応。PPC2000 本体+取付プレート+化粧プレート+アジャストパイプ (450 ~ 750mm)

■高天井向け : 型式 PPC2075

高さ 3000 ~ 3600mm の高天井に対応。PPC2000 本体+取付プレート+化粧プレート+アジャストパイプ (750 ~ 1350mm)




スタイリッシュで、取付け簡単。しっかり固定。

独立した各種調整機構

PPC2000 本体支柱部




PPC2000 本体外形寸法図

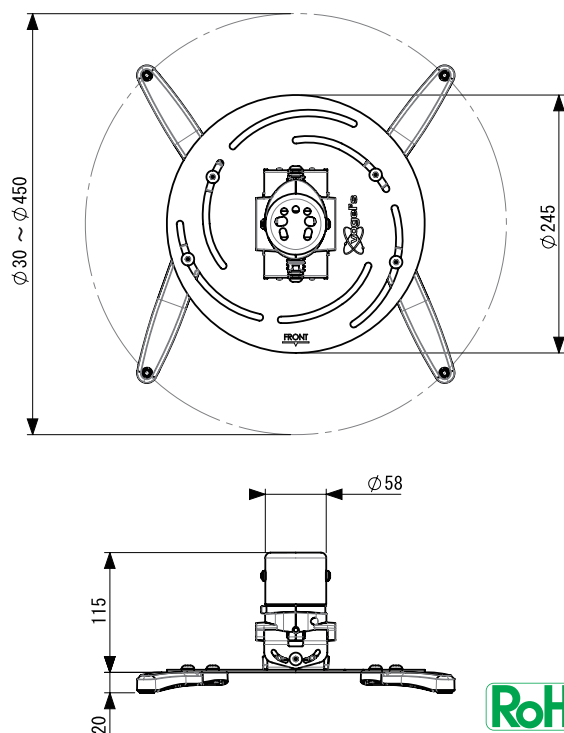

天井高によりお選びいただく、セット内容

外形写真

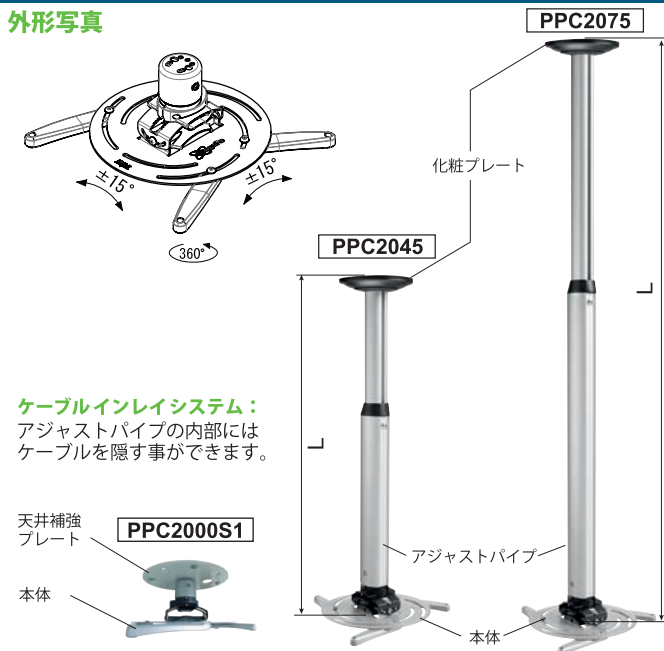

ケーブルインレイシステム：
アジャストパイプの内部には
ケーブルを隠す事ができます。

主なセット仕様

製品型式	PPC2000S1	PPC2045	PPC2075
本体カラー		シルバー / ブラック	
主材質		アルミニウム / スチール	
調整範囲	上下・左右チルト ±15°、回転 360°		
搭載質量		25.0kg	
プロジェクター取付	アジャスタブルアーム (ユニバーサルマウント)		
セット質量	3.6kg	3.8kg	4.7kg
クリアランス ※	140mmh	480mmh	780mmh
パイプ部長さ (L)	—	450 ~ 750mm	750 ~ 1350mm
EAN コード	8712285319044	8712285319082	8712285319105
付属品	天井補強プレート PPC2000 本体 各種取付ねじ 専用六角レンチ	取付プレート 化粧プレート PPC2000 本体 アジャスタブルパイプ 各種取付ねじ 専用六角レンチ	取付プレート 化粧プレート PPC2000 本体 アジャスタブルパイプ 各種取付ねじ 専用六角レンチ

プロジェクター取付

※アームとマウントは
3点止 4点止、ともに対応します



※プロジェクター天面から天井までの必要最低高。

ご注意: ご用命はセット注文となります。プロジェクターの打込み角度と天井高をご確認の上、上記3つのセット品からお選びください。
PPC2045、PPC2075 の上部パイプには 別売のオーエス製振止め強化キット (FK-01/02) の装着が可能です。詳しくはお問合せください。

株式会社 オーエスプラス e

■ 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号 (般-23) 第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

■ ホームページ
jp.os-worldwide.com

■ メールアドレス
info@os-worldwide.com

キモをカキに

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax **0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■製品仕様は2012年6月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。