

報道関係者各位

2014 年 4 月 4 日

PLEXTOR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====

SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェース対応の高速 SSD
サーバグレードの Marvell 製コントローラ IC 88SS9188 搭載
256MB DDR3 キャッシュ搭載、TOSHIBA 製 19nm NAND 採用
容量 128GB、Seq Read520MB/s、Seq Write300MB/s
Random Read 88,000IOPS、Random Write 75,000IOPS
2mW の超低電力スリープモード DEVSLP 対応
速度低下を抑制する Plextor True Speed Technology
TRIM、S.M.A.R.T.、NCQ コマンド対応
MTBF 1,500,000 時間、信頼と実績の長期 3 年保証付帯
PLEXTOR 2.5" Solid State Drive PX-128M6S

=====

PLEXTOR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島 義之)は、Marvell 88SS9188、TOSHIBA 19nm Toggle NAND 搭載、容量 128GB、Seq Read520MB/s、Seq Write300MB/s、2mW の超低電力スリープモード DEVSLP 対応した 2.5" Solid State Drive PX-128M6S を 2014 年 4 月 5 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆PX-128M6S

PX-128M6S は、SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェースを搭載した MLC タイプの SSD です。容量は 128GB、コントローラ IC にサーバグレードの Marvell 社製コントローラ IC 88SS9188、フラッシュメモリーに TOSHIBA 製 19nm Toggle NAND メモリ、256MB DDR3 キャッシュを搭載しています。Seq Read520MB/s、Seq Write300MB/s、Random Read 88,000IOPS、Random Write 75,000IOPS の高速動作を実現します。最大 2mW の超低電力スリープモード DEVSLP 対応、優れた省電力性能とワットパフォーマンスを実現します。



◆PX-128M6S 製品特徴

・コントローラーIC にサーバグレードの Marvell チップ搭載

サーバグレードの Marvell 製チップ 88SS9188 を採用しています。SATA 6Gb/s(SATA3.0)に対応した機能を最大限に引き出すことで、高速で安定したパフォーマンスを提供します。

・フラッシュメモリーに TOSHIBA 製 19nm Toggle NAND 採用

フラッシュメモリーには、高速で信頼度の高い最新の TOSHIBA 製 19nm Toggle NAND を採用しています。高速転送と高速なランダムアクセス性能、Random Read 88,000IOPS、Random Write 75,000IOPS を実現します。

・低電力スリープモード DEVSLP 対応

低電力スリープモード DEVSLP に対応しています。低電力スリープモードの待機電力は最大で 2mW の超省電力性能を発揮、高効率で無駄なく圧倒的なワットパフォーマンスを実現します。

・一貫したパフォーマンス維持する Plextor True Speed Technology

一貫したパフォーマンスを維持する Plextor True Speed Technology を採用しています。スペックシートの性能数値を実使用レベルで実現し、長時間の使用後もパフォーマンスの低下を抑制する技術です。インストール直後の快適な速度を維持して、ストレスのないストレージ環境を提供します。

・業界トップレベルの MTBF 1,500,000 時間を達成

大手 Flexstar 社が手掛ける先進のテスト設備で、すべての SSD において厳密なテストを行っています。48 時間連続読み取り、書き込み試験、4000 回に及ぶアイドル・スリープ・ハイバネーションモードの繰り返し、250 回の起動テストを実施しています。すべてのテストをゼロエラーでクリアした製品のみを出荷することで、業界トップレベルの MTBF と圧倒的な低不良率を実現しています。

・パフォーマンス低下と劣化を抑制する TRIM コマンド

TRIM コマンドとは OS が SSD に不要になったブロックを通知し、コントローラーIC はそのブロックの処理を最適化します。SSD のパフォーマンス低下と劣化を抑制する技術です。

・NCQ コマンド対応

NCQ(Native Command Queuing)コマンドに対応します。NCQ とは、複数のコマンドを最も効率の良い順番で処理することにより、パフォーマンスを向上させる機能です。

・安心の 3 年間保証

PLEXTOR 製の SSD は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

◆PX-128M6S スペック

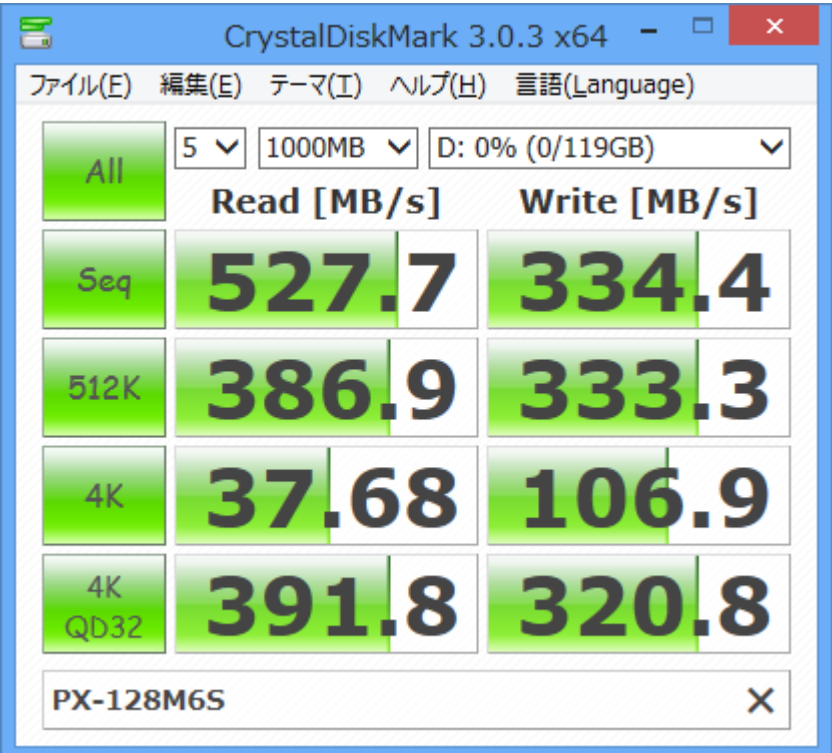
型番	PX-128M6S
容量	128GB
フォームファクタ	2.5 インチ
インターフェース	SATA 6Gb/s(SATA3.0) SATA 3Gb/s SATA 1.5Gb/s

コントローラーIC	Marvell 88SS9188
フラッシュ規格	TOSHIBA MLC NAND
Sequential Read Speed	最大読み込み : 520MB/s
Sequential Write Speed	最大書き込み : 300MB/s
Random Read Speed (IOPS 4KB)	最大 : 88,000
Random Write Speed (IOPS 4KB)	最大 : 75,000
DRAM キャッシュ	DDR3 256MB
サポート機能	TRIM S.M.A.R.T. NCQ ATA/ATAPI-8
取得承認	UL、CE、BSMI、WHQL、RoHS
動作環境温度	0℃～70℃
耐衝撃性	1500G、1ms
振動撃性	7～800Hz、2.17g(動作時)
消費電力	動作時 : 0.25W(MobileMark)
	待機時 : 2mW(MobileMark)
MTBF	1,500,000 時間
サイズ	100mm x 69.85mm x 6.8mm
重量	約 55g
対応 OS	Microsoft Windows Family Linux Mac OS
保証	3 年間
パッケージサイズ	W108mm×H132mm×D24mm
パッケージ重量	約 87g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆PX-128M6S ベンチマーク

検証環境	CPU	Intel Core i7-4770K
	マザーボード	GIGABYTE GA-Z87X-HD3
	メモリー	CORSAIR CMZ16GX3M4X1600C9 4GB×4 デュアルチャンネル
	グラフィックス	オンボード VGA
	システムドライブ(OS 用)	Plextor PX-128M5P
	データドライブ	Plextor PX-128M6S
	電源	CORSAIR CP-9020044-JP (AX860)

	OS	Windows 8 Pro x64
	SATA 転送モード	Z87 AHCI (Intel Rapid Storage Technology 12.9.0.1001)
CrystalDiskMark 3.0.3 x64		

【発売詳細】

◆型番

PX-128M6S

◆発売日

2014 年 4 月 5 日発売予定

◆店頭予想売価

10,680 円前後(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/px-128m6s/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2000/04/M6S.zip>

読者からのお問い合わせ先:

PLEXTOR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル営業部

TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

PLEXTOR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp