

**教育施設・研修センターなどにお薦めする
12.5インチタブレット管理・保管カート、オプションも豊富に用意。**

iPad を始めとしたタブレットの多数保管を目的にした保管カート。
移動のために安定した大型（φ100）キャスターを標準装備。
しかも全数保管しながら充電を可能にし、キー付き扉で安全に管理ができます。



写真は 150φキャスター（オプション）を付けた本体です。

- 独立した 40 個のコンセントを持ち、40 台のタブレット端末などを同時に保管しながら充電が可能です。また仕切り板を取り外せるので、タブレットに限らず厚みのある端末も収納可能です。
- 標準で装着されるキャスターは、車輪回転止めと車軸回転止めのダブルストッパー付き 100φ大型キャスターの安全設計。
- 角を取って丸みを付けた形状は、万一学童がぶつかった場合の安全に配慮したデザイン。大型ハンドルが付いて移動も楽です。
- 標準で装備される施錠に加え個別設定のできるダイヤルロックをオプションで用意。

キー付き扉で安全に保管、同時に充電。タブレットを安全に収納する「タブレット管理・保管カート」

タブレット管理・保管カート TC-100 の効率的な使用をさらにアップする豊富なオプション


カート毎に個別施錠が可能なダイヤルロック

カートごとの個別設定を行い、セキュリティを高めます。複数台のカートを使う場合はさらに安心してご利用いただけます。



設定温度 (0°C ~ 60°C) 以上で電源供給を停止するセンサー

AC アダプタ部の温度が設定温度になると電源供給を停止する温度センサー。ダイヤルで自由に温度設定が行えます。



曜日ごと、時間ごとに設定可能な電源制御タイマー

電源の ON/OFF 時間を曜日ごとに設定可能なタイマー。
※タイマーは RoHS 非対応。




150φ キャスター

エレベーターや建物間の移動など、段差の大きい通路がもっと楽に移動できます。



強制換気ファンによる温度上昇の制御

強制換気をすることで、AC アダプター部の温度上昇を防止する強制換気ファン。

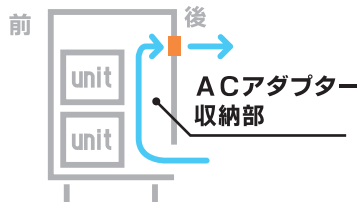


充電とデータ同期が可能な USB ハブ

最大 10 台の iPad 等の USB デバイスを 2.1A 急速充電しながらデータ同期をとることができるセルフパワー USB ハブです。



効率良い充電のために棚の 2 系統の電源供給を交互に行う輪番 2 回路装置

コンセントの定格容量 1500W (100V/15A) を、デジタルプログラムタイマー ※1 (2 個) により、コンセントを 2 回路 (A 回路・B 回路それぞれ 20 口 : 合計 40 口) に時間差 (輪番) 設定し、総容量 1500W を超える機器を接続しても安全に給電します。

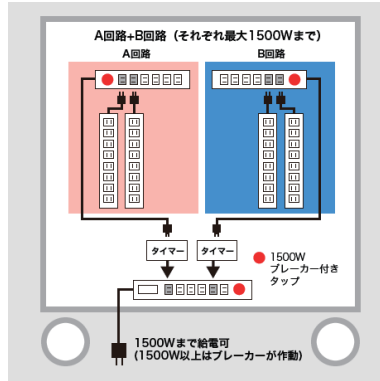

機器全体で使用電力が 1500W 以上になると安全のためにブレーカーが作動します。各回路ごとに利用できるコンセント数は 20 口。コンセント一つあたりの許容電力容量は平均で最大 75W ※2 になります。

※1. タイマーは RoHS 非対応。
※2. 接続する機器の総容量により異なります。

【TC-100 適合製品】

Apple : iPad Air2(2014)、iPad Air(2013)、iPad 第四世代 (2013)、
iPad 第三世代 (2012) iPad2 (2011)、iPad mini、iPad mini(Retina)、
iPad mini3、MacBook Air(45W) ※
Microsoft : Surface/Surface2 (24W)/SurfacePro3(36W)
Acer : iconia W510(18W) ※35 台まで

タブレット管理収納カート TC-100 の主な仕様

型式	TC-100
主材質	スチール
本体色	白
タブレット収納台数	40 台
本体外形寸法 (mm)	W640×D530×H972
タブレット収納部寸法 (mm)	W27×D335×H228 ※一台あたり
製品質量 (kg)	55.0
定格容量	1500W (100V/15A)
セキュリティ対応	鍵付き扉
キャスター	φ100 ダブルストッパー機構
オプション	●USB ハブ ●換気ファン ●電源制御タイマー ●φ150 キャスター ●温度センサー ●ダイヤルロック ●輪番 2 回路装置

・オプションは本体出荷時に組込となります。後付けはできません。
・本製品には Dock コネクター (30pin / Lightning) は含まれておりません。それぞれのデバイスに付属のケーブルをご使用下さい。
・iPad は Apple Inc. の商標です。

株式会社 オース

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オース大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オース東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00 ~ 18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ ホームページ <http://www.os-worldwide.com> ■ メールアドレス info@os-worldwide.com

■ 製品仕様は 2015 年 8 月現在のものです。改良のため予告無く変更する場合があります。製品の色は印刷のため実際と異なります。価格は全てオープンです。

オースを大切に