



3200lm
WXGAプロジェクターW312



ハイコストパフォーマンスモデル
WXGA プロジェクター

W312

明るさ 3200lm
コントラスト比 2000:1
ランプ寿命 6000 時間
「全ての会議室に一台」を可能にする
比類ないコストパフォーマンス



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

RoHS

PICTURE BY
DLP
TEXAS INSTRUMENTS

■W312 の特長

- 6セグメントカラーホイールを採用、スムーズで美しい動画再生。
- Brilliant Color™テクノロジーを採用。
- 多彩なコネクターで、様々な入力ソースに対応。
- 電源を落とした後もすぐに立ち上がるクイックレジューム機能搭載。
- クラス最高レベルのコントラスト比 20000:1。
- ブライトモード時でも 5000 時間の長寿命ランプ。
- 持ち運びに便利なキャリングケース付き



すっきりしたリアパネル。

■W312 コネクターパネル

W312 のコネクターパネルは本体サイドにまとめられ配線の無いリアは、見た目にも快適感を感じます。


- | | |
|--------------------|--------------------|
| ① RS-232C コントロール | ② VGA 入力 |
| ③ コンポジットビデオ入力 | ④ S ビデオ入力 |
| ⑤ HDMI1.4a 入力 | ⑥ 3.5mm ステレオジャック出力 |
| ⑦ 3.5mm ステレオジャック入力 | ⑧ USB コントロール |
| ⑨ 電源ソケット | |



W312投写距離表

画面サイズ WXGA(16:10)	イメージサイズ(m)		投写距離(m)		オフセット(m)
	幅	高さ	最短(ワイド)	最長(テレ)	Hd
30	0.65	0.40	1.00	1.10	0.05
40	0.86	0.54	1.33	1.47	0.07
60	1.29	0.81	1.99	2.21	0.10
70	1.51	0.94	2.32	2.58	0.12
80	1.72	1.08	2.65	2.95	0.13
90	1.94	1.21	2.99	3.31	0.15
100	2.15	1.35	3.32	3.68	0.17
120	2.59	1.62	3.98	4.42	0.20
150	3.23	2.02	4.98	5.52	0.25
180	3.88	2.42	5.97	6.63	0.30
200	4.31	2.69	6.64	7.36	0.34
250	5.39	3.37	8.29	9.21	0.42
300	6.46	4.04	9.95	11.05	0.50

側面図

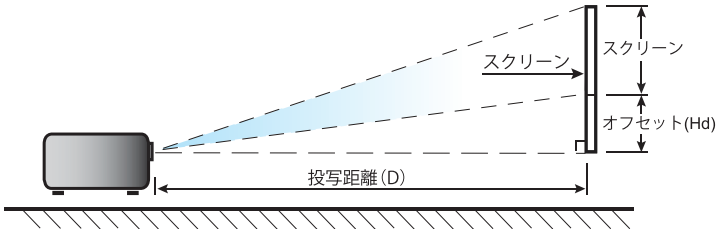

EW312の主な仕様

型式	W312
JANコード	4942465017758
3D対応	Video:480i & HDMI 1.4a Blu-ray 3D Computer:1280x720/1920x1080 @50/60Hz, 1920×1080@ 2 4 Hz
3Dアクティブグラス	ZD302(DLPリンク) 別売
本体カラー	グレイブラック
投写方式	単板DLP™方式
表示素子	0.65型 DMD™パネル (1280×800)
アスペクト比※3	16:10
明るさ	3200ルーメン
コントラスト比	20000:1
投写レンズ	F=2.5〜2.67、f=21.8〜23.98mm、1.1倍マニュアルズーム
使用ランプ	190W(ユーザー交換可能)
ランプ寿命	5000時間(ブライトモード)／6000時間(エコモード)
ランプ型式	SP.73701GC01
投写距離(16:10)	1.0m(30型)〜10m(300型)
レンズシフト	無し
キーストン補正	±40°(垂直)
ビデオ対応信号	Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAME
コンピュータ信号※4	UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、 VESA standards PC & Macintosh compatible
入力端子	HDMI 1.4a×1、VGA(YPbPr)×1、コンポジット×1、Sビデオ×1、 オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1、
出力端子	オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1
コントロール端子	RS-232C×1 / USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
スピーカー	2W(モノラル)
騒音値	29dB(エコモード)
電源	AC 100V〜240V; 50/60 Hz
消費電力	MAX:256W(ブライトモード)
待機電力	0.5W以下(エコモード)
外形寸法	W314×D224×H102
製品質量	2.3kg
付属品	電源コード、VGAケーブル、リモートコントローラー、 ボタン型電池(CR2025)、取扱説明書、保証書、キャリングケース、クイックスタートガイド
価格	オープン

※1 DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。※2 DMD/DLP テクノロジーの中核をなす半導体。デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが W312 の場合 102 万個以上が敷き詰められ、1 秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※3 画面の横と縦の比率。※4 UXGA、UXGA+、SXGA、SVGA、VGA、XGA は IBM corp. の登録商標です。

注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となります。●プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

警告 <ランプに関するお知らせ> プロジェクターには内部圧力の高い、高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上、衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって、大きな差があります。

株式会社 オーエス 国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号
■本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター／ TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496

株式会社 オーエスプラスe
■本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター／ TEL.0120-212-750 FAX.0120-380-496

■ホームページ **jp.os-worldwide.com** ■メールアドレス **e.info@os-worldwide.com**


製品仕様は2015年9月現在のものです。予告無く変更する場合があります。 製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。 記載されている商品名、社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 カタログ掲載の画像はすべてハメ込み合成です。

シンプルなカード型リモコン

W312のリモコンはフラットなカード型。場所を取らず、扱いやすい薄型リモコンです。



W312の外形寸法図

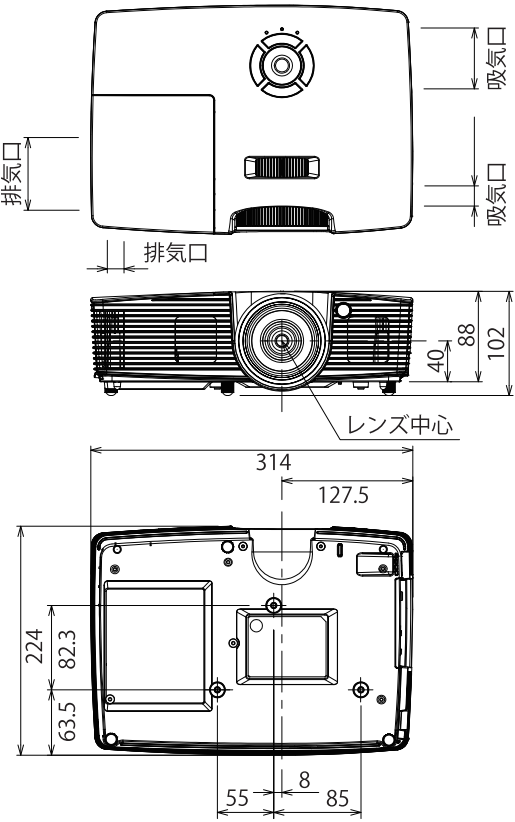

キヤミオ

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214