

空気で自立する移動型大型スクリーン。
屋内外で使えるオーエスインフレータースクリーン。



写真は 200 型のプロトタイプです。

inflator

イベント用、お祭り用、各種説明会、
地域コミュニティの催し物に。

エアポンプ（付属）の電源さえあれば、どこでも、誰にでも設置ができる
工具レスの簡単なスクリーンです。

インフレーター-SIS153/173/203/233

型式： (SIS-153F1)

(SIS-173F1)

(SIS-203F1)

(SIS-233F1)


- エアポンプ（付属）で空気を入れるだけ。
- 工具レス設置が可能。
- 金属部分が無く、ぶつかっても安全。
- 折りたためるコンパクト収納。
- 幕面は強度と画質特性に優れた PCV ホワイトを採用。
- 本体は黒色以外の製造も可能。
- ご希望に合わせたオリジナルサイズも製造可能。



inflator



外形寸法図 (例:SIS-233F1)

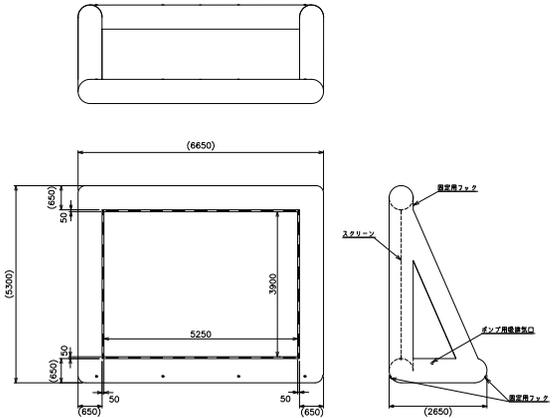

エアを抜いた状態 (金具は一切ありません)



エアポンプ (標準付属品HT-302)



エア注入口



本体カラーバリエーション (豊富な色から選べます)



緊急補修用
粘着シートも付属
しています。

インフレータースクリーンの主な仕様

型式		SIS-153F1	SIS-173F1	SIS-203F1	SIS-233F1
投写可能サイズ (インチ)	NTSC(4:3)	167	190	233	255
	HD(16:9)	153	173	203	233
	WXGA(16:10)	160	181	211	243
スクリーンサイズW×H (mm)		3450×2550	3900×2900	4550×3400	5250×3900
外形寸法 W×H×D(mm)		4850×3950×2000	5300×4300×2150	5950×4800×2350	6650×5300×2650
質量 (kg)		45	55	65	70
梱包外形寸法 φ×H×D (mm)	スクリーン	φ600×1200	φ600×1200	φ700×1400	φ700×1400
梱包外形寸法 W×H×D (mm)	付属品箱	900×350×250	900×350×250	900×350×250	1500×600×500
付属品	ポンプ	× 1	× 1	× 2	× 2
	(仕様)	型式 : HT-302、定格電圧 : 100V、消費電力 : 1200W			
		・ 固定用ロープ・ 補修用粘着シート・ 組立設置説明書			

株式会社 オールエス 国土交通大臣許可番号 (般-26) 第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オールエス大阪ビル
 ■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オールエス東京ビル

<お問い合わせはコンタクトセンターへ> 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax **0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ ホームページ <http://www.os-worldwide.com> ■ メールアドレス info@os-worldwide.com

■ 製品仕様は 2015 年 9 月現在のものです。改良のため予告無く変更する場合があります。製品の色は印刷のため実際と異なります。価格は全てオープンです。

キタキタ