

軽い（本体質量約4.5kg）、露出設置型。
赤外線リモコン操作採用の超小型ボタン。



小型店舗のバナー広告などに最適です。



電動コンパクトボタンの特長

- 軽く（本体質量約 4.5kg）、設置場所の制約が少ない。
- 赤外線リモコンによる簡単な昇降操作。
（壁埋め込み操作にも対応可能）
- 駆動部分をケースに収め、露出設置にも見栄えの良いデザイン。
- DC5V 内部回路採用、ワンタッチ差込み式プラグに 100V 電源線を差し込むだけ。
- 複数設置の場合、単独に昇降させる時など便利な 3 チャンネルリモコン標準装備。
（工場出荷時対応）

標準付属品

3 チャンネルリモコン
(S-R4)



オプション


ソーウェイリンク (KA)



一連用壁埋込
スイッチ



外形寸法図

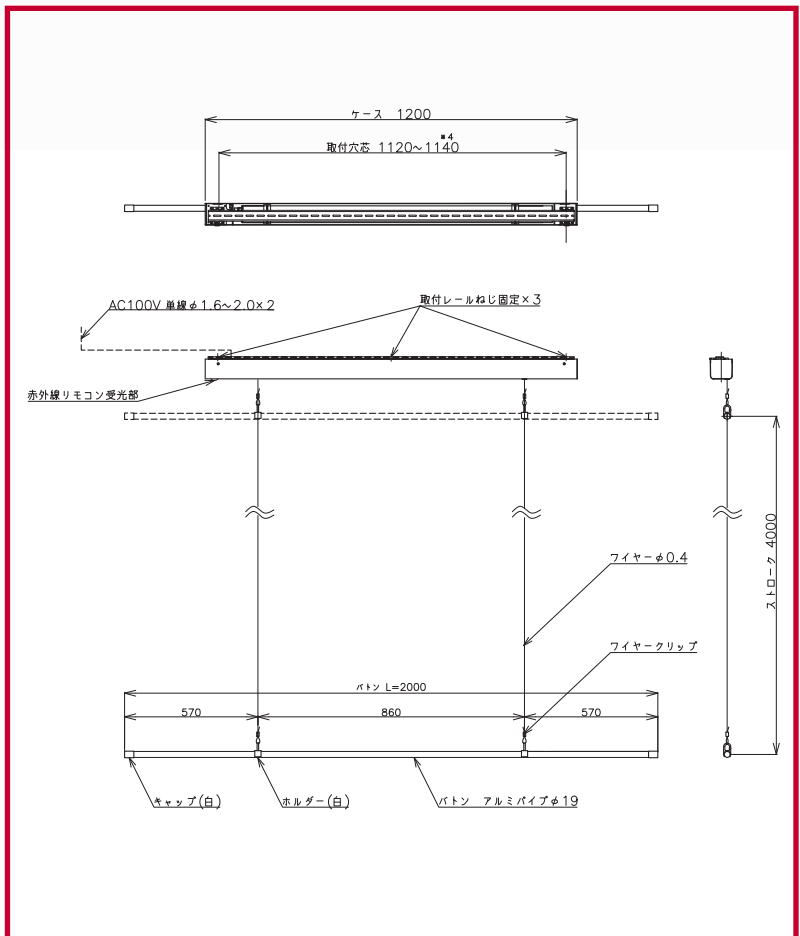

オーエスの **電動ボタン** BE シリーズ **RoHS**

全 6 タイプが揃い、充実のラインナップ

■ BEC(コンパクトボタン)

NEW

3 kgf

露出設置タイプ
BEC-TL2S4W3

■ BES(小型ボタン)

15 kgf

露出設置タイプ
BES-PL4S4W15

埋込ボックス収納タイプ
BES-TL4S4W15

■ BEM (中型ボタン)

50 kgf

BEM-TL4S5W50

■ BEL (大型ボタン)

80 kgf

BEL-TL6S6W80

■ BEX (超大型ボタン)

250 kgf

BEX-TL12S12W250
照明器具は含まれません

型式	BEC-TL2S4W3	BES-PL4S4W15	BEM-TL4S5W50	BEL-TL6S6W80	BEX-TL12S12W250
吊り荷重	29.4N(3kgf)	147N(15kgf)	490N(50kgf)	784N(80kgf)	2450N(250kgf)
ストローク (mm)	最大 4000	最大 4000	最大 5000	最大 6000	最大 12000
ボタンパイプ (mm)	L=2000、φ 19	L=4000、φ 25	L=4000、φ 42.7	L=6000、φ 42.7	L=12000、φ 48.6
製品質量 (kg)	約 4.5	約 17.0	約 50.0	約 77.0	約 250.0
標準付属品	3チャンネル赤外線リモコン	一連用壁埋込スイッチ			キー付きスイッチ
オプション	一連用壁埋込スイッチ				

※ボタンは、オリジナル性の高い製品です。表以外の会場に合わせた設計が可能です。お問い合わせください。

株式会社 **オーエス** 国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 **Fax 0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ ホームページ

<http://www.os-worldwide.com>

■ メールアドレス

info@os-worldwide.com

■ 製品仕様は 2015 年 9 月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。

キヤクをカタキに