

DLP
TEXAS INSTRUMENTS

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

POWERED BY LED

MHL
Mobile High-Definition Link

Optoma

ビジュアルグランプリ(音元出版)金賞受賞の ML750
が短焦点になって、更にワイヤレス対応になった。

超小型モバイル短焦点 LED プロジェクター ML750STS1



標準付属の dongle (ワイヤレス端末)



秘めた可能性! プロジェクターの概念が変わる

ML750STS1 の主な特長


- ★ 軽い・超小型・短焦点** 450g の超小型・超軽量のモバイルプロジェクター。100 インチを 1.7m 程度で投写可能な短焦点レンズを搭載。使用者とスクリーンの距離が近くなるため、使い勝手が大幅に向上。
- ★ 高輝度・高解像度** 700 ルーメン超小型プロジェクターとして最高の解像度 WXGA (1280×800)。
- ★ 自動台形補正機能** タテの画像歪みを自動的に感知しスクエア画面に修正する、自動台形補正機能搭載。
- ★ 多彩な機能性を生むワイヤレス機能** Dongle (ワイヤレス端末) を標準付属。スマートフォン・Windows・Mac から HDCastPro にアクセス。映像・写真・音声・書類を離れたところから投写可能。またカメラ機能を使って、書画カメラとしても活用可能。
- ★ HDMI 対応** パソコン、BD/DVD プレーヤーの HDMI 対応。さらに MHL 対応で、スマートフォン・タブレットの画像を投写可能。
- ★ 多彩なメディアに対応** 内部メモリー 2.7GB 装備。パソコンからデータをダウンロードして※ PC レスのプレゼンテーションが可能。マイクロソフトオフィスやアドビ PDF も再生可能。USB メモリー、マイクロ SD カードも読み込み可能。
※両端が A タイプ(オス)の USB ケーブルが別途必要です。PPT のアニメーション機能には対応いたしておりません。
- ★ 鮮やかな色を再現する LED RGB 独立光源の LED。** 上位機種に匹敵する色域。さらに電源を入れるたびにオートキャリブレーション機能が働き、一貫した色彩性能の維持を可能にしている。
- ★ 360°投影** ML750STS1 は、逆さ投写はもちろん 上向き・下向きなど、どんな姿勢からでも 360°の投影が可能です。そのためデジタルサイネージの利用に最適。小型・軽量と併せ、自動電源オフ機能も装備。



※iPhone をご利用いただくためには、アップル純正の Lightning デジタル AV アダプタ MD826AM/A が別途必要です。MHLver1.0、2.0 に対応します。

小型ながら上位機種の HD92 に劣らない、LED ならではの十分な色域を実現

ML750STS1(DLP-Cカバー率96.9%)
HD92 (DLP-Cカバー率96.8%)
DLP-C




超小型モバイル短焦点
LEDプロジェクター
ML750STS1



投写距離表

画面サイズ WXGA(16:10)	イメージサイズ(m)		投写距離(m)	オフセット(m)
	幅 (W)	高さ (H)		
50	1.08	0.67	0.86	0
60	1.29	0.81	1.03	0
70	1.51	0.94	1.21	0
80	1.72	1.08	1.39	0
90	1.94	1.21	1.55	0
100	2.15	1.35	1.72	0

側面図

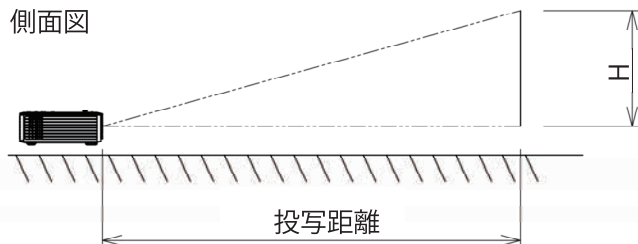


コネクターパネル



- ①マイクロSDカードスロット②USB(タイプA)③DC入力④ヘッドフォン(ステレオ)
⑤HDMI/MHL ⑥ユニバーサルI/O (VGA入力) ⑦セキュリティケーブル
スロット⑧受光部

ワイヤレス設定

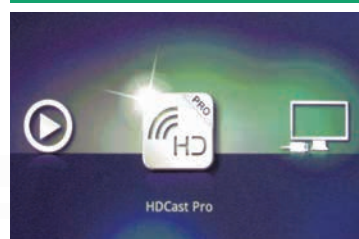

HD Cast Pro に接続することにより、ワイヤレス接続した機器の様々な機能がご利用いただけます。

主な仕様

型式	ML750STS1
JANコード	4942465018113
3D対応※1	PC
3Dアクティブガラス	SVGA:800x600 120Hz、XGA:1024x768 120Hz
本体カラー	ZD302(DLPリンク) 別売 ブラックアンドホワイト(ツートン)
投写方式	単板DLP™方式※2
表示素子	WXGA(1280×800)0.45型 DMD™パネル※3
アスペクト比※4	16:10
明るさ	700ルーメン
コントラスト比	20,000:1
投写レンズ	F=1.9、f=8.02 固定焦点
使用ランプ	RGB-LED
ランプ寿命	20,000時間
ランプ型式	無し
投写距離	0.86m(50型)~1.72m(100型) ※5
レンズシフト	無し
キーストン補正	±40° (垂直・自動)
ビデオ対応信号	NTSC、PAL、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)
コンピュータ信号	HD、WSXGA+、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、 VESA standards PC & Macintosh compatible
入力端子	ユニバーサルI/O (VGA入力) ×1、HDMI (MHL) ×1、 microSDカードスロット ×1、USB(タイプA) ×1
出力端子	オーディオ(3.5mmステレオジャック) ×1
コントロール端子	USB(タイプA) ×1
スピーカー	1.5W(モノラル)
騒音値(dB)	22dB (エコモード)
電源	AC 100V~240V / 50/60 Hz
消費電力	MAX:75W(ブライモード)※6
待機電力	0.5W以下(スタンバイモード)
外形寸法	112.5(W) × 57.1(H) × 123.4(D)mm
製品質量	0.45kg
付属品	電源コード、ACアダプター、ユニバーサル24ピンVGAケーブル、MHLケーブル、 リモートコントローラー、ボタン型電池(CR2025)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース、 HDCastPro専用Wi-Fiドングル、HDCastPro取扱説明書、ベーシックユーザーマニュアル
価格	オープン


※1/BD・DVD プレーヤーなどの3D信号には対応していません。※2/DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。
※3/DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体。デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーがML750の場合102万個以上が敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替わられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※4/画面の横と縦の比率。※5/WXGA投写時の距離※6/マニュアル表記は「明るさモード」と表記。



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となる
●プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。
●特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

注意

外形寸法図

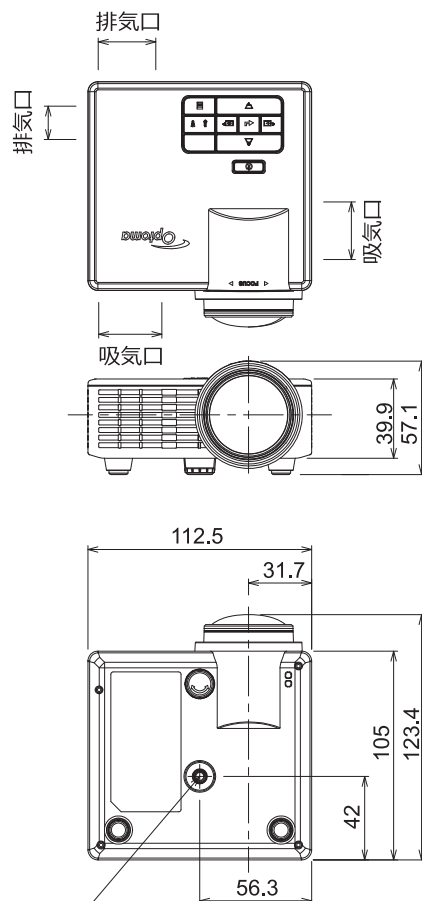

三脚用ねじ穴1/4-20UNC(ねじ深さ8mm)

株式会社 オーエス 国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号
■本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター／TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496

株式会社 オーエスプラス

■本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター／TEL.0120-212-750 FAX.0120-380-496

■ホームページ

jp.os-worldwide.com

■メールアドレス

e.info@os-worldwide.com

製品仕様は2016年8月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。記載されている商品名、社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。カテゴリー掲載の画像はすべてハメ込み合成です。

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214



キタキタ