

新製品

薄型ディスプレイスタンド
壁寄せ型
DT-100

OS

大型ディスプレイの設置を低コストで！
自立式のスタンドに比べ省スペース。
壁付けハンガーに比べ工事が楽。

特許出願中

使わない時には壁にぴったり寄せて邪魔になりません



使うときには固定脚を中心に回転するように引き出します



DT-100 の主な特長

- 省スペース①：黒板横の空いているスペースを活用しスタンドを設置。（左右どちらでも可）未使用時は壁に寄せて収納ができるので邪魔になりません。
- 省スペース②：従来のスタンドと比較すると約48%の省スペースを実現（当社比）
- 低コスト：壁付けハンガーのような補強工事が不要。
- 大きめのキャスターとハンドルで、女性でも簡単に引き出し・収納が可能。
- 未使用時は生徒の安全に配慮し、キャスター部にロック機構を設定。
- ディスプレイの高さ調整が可能。（3段階）
- 引き出し角度調整は無段階で可能。（45°まで）
- 黒板と同じ高さ、同列の設置が可能のため、黒板～ディスプレイ間の生徒の視線がスムーズ。
- 回転軸 部分にカバーをし、安全に配慮。
- 本体パネルに、電源や VGA などのコネクターパネルを設置。（オプション）

環境

環境を考えた RoHS 指令対応品

RoHS

RoHS 指令


ヨーロッパ連合が電気・電子機器に有害物質の使用制限を目的に制定し、鉛・六価クロム等 6 品目の使用を規制しています。オーエスでは「ものづくり」において本指令に対処すべく取り組んでおります。

固定脚は左右選択可能。黒板脇のスペースを有効活用する壁寄せスタンド




東京学芸大学様

■外形寸法図

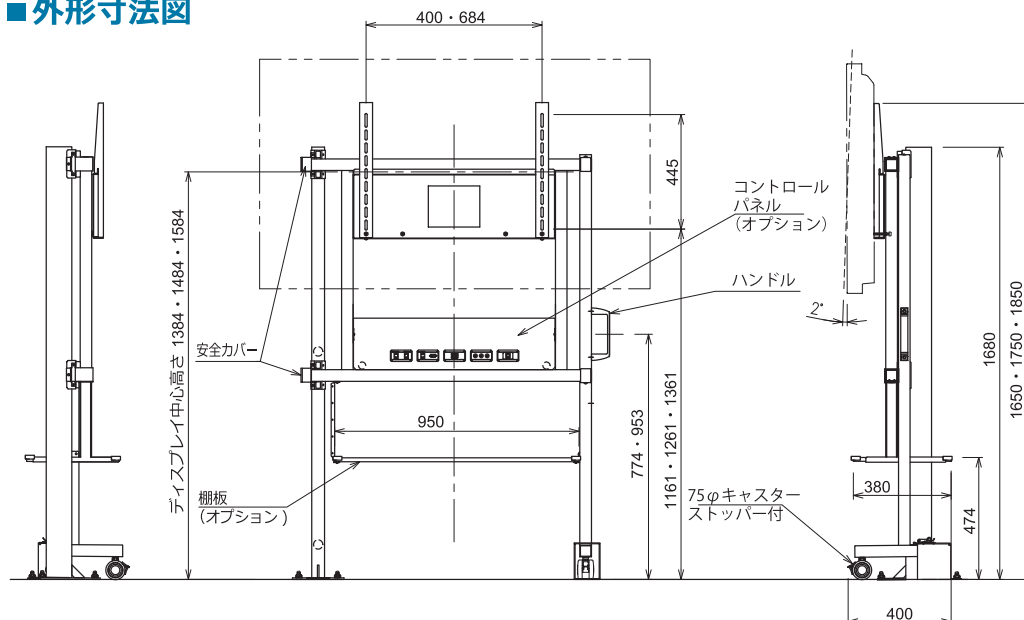

■スタンドの動き

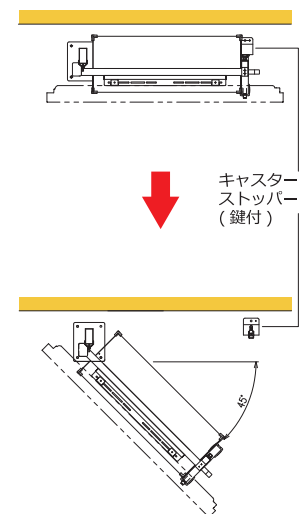

■DT-100仕様

型式	DT-100
主材質	SPCC, STKR, SS400 (ねじ類)
塗装色	ホワイト (日塗工 N93 相当)
本体質量 (kg)	約 40
外形寸法 (mm)	W1233×D400×H1680 ~ 1850
搭載質量	ディスプレイ部: 60kg 以下
対応ディスプレイサイズ	50 ~ 70 型 (W400×H200 ~ 445, W684×H200 ~ 445) ※1
高さ調整	3 段階、200mm(100mm ピッチ)
回転機構	45°
角度調整	+2°
設置形態	左右どちらでも設置可能
キャスター	φ75 ストッパー付 ×1 / φ75 ストッパー無し ×1
付属品	ハンドル ×1、指詰め防止カバー ×2、樹脂キャップ ×4、南京錠 ×1、ディスプレイ取付版・金具 ×一式、ディスプレイ取付ねじセット ×一式、製品組立用ねじセット ×一式、アンカーセット ×1、組立設置説明書 ×1
オプション	4 口電源タップマグネット付: 型式 D-D01、棚板: 型式 D-T04 (W950×D380 搭載質量 10kg 以下) コントロールパネル: 型式 D-P01 (電源 ×3、AUX×1、LAN×1、HDMI×1、VGA×1)

※1: 一部搭載できないディスプレイがあります。

■オプション

コントロールパネル (D-P01)



棚板 (D-T04)



株式会社 **オーエス** 国土交通大臣許可番号 (般-26) 第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax **0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ホームページ

<http://www.os-worldwide.com>

■メールアドレス

info@os-worldwide.com

製品仕様は2016年11月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。

キヤッチャー