


手軽で、画像の綺麗な
フル HD。(1920×1080)
ビジネスシーンにも最適。



背面端子群

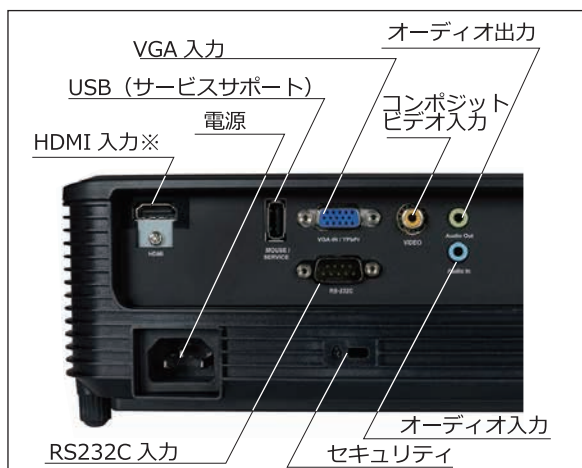

※HDMI 端子はロックホール対応です。

DLPとは：米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したDLPテクノロジーを使った投影方式。半導体上に数百万個もの超微細なミラーが敷き詰められたDMD™(デジタル・マイクロミラー・デバイス)にランプ光を当て、ミラーで反射した光がレンズを通して投影される仕組みです。DMD™のミラーは一つ一つが2方向に動いて反射光のオン・オフができるようになっています。このオン・オフをデジタル信号で制御し、1秒間に数千回ものハイスピードで動かすことによって映像の濃淡を表現しています。映画館のデジタルシネマは、このDLP技術を採用し、高い評価を受けています。



フル HD DLP プロジェクター

EH331

高輝度 3300 ルーメン
コントラスト比 22,000:1




- フル HD (1920×1080) の美しい解像度。
- 3300 ルーメンの高輝度。高コントラスト比 22,000:1。
- 最長 8000 時間の長寿命。(エコプラスモード)
- 業務用にも便利な VGA 入力端子搭載。
- 持ち運びに楽な重さ 2.2kg の軽量コンパクト設計。
- BrilliantColor™ II テクノロジー採用。
- 使い方に応じた豊富な電源設定。
- スマートフォンと結ぶ MHL 機能搭載。
- クイックシャットダウン (約 10 秒) で、迅速にプレゼンテーションを終了。
- 2 W ステレオスピーカー搭載。

EH331投写距離表


許容誤差：±5%

画面サイズ FHD(16:9)	イメージサイズ(m)		投写距離 D(m)		オフセット(m)
	幅(W)	高さ(H)	最短(ワイド)	最長(テレ)	Hd
60	1.33	0.75	1.95	2.17	0.12
80	1.77	1.00	2.60	2.89	0.16
100	2.21	1.25	3.25	3.61	0.20
120	2.66	1.49	3.91	4.33	0.40
150	3.32	1.87	4.88	5.41	0.30
200	4.43	2.49	6.51	7.22	0.40
250	5.54	3.11	8.14	9.02	0.50
300	6.64	3.74	9.76	-	0.60

平面図

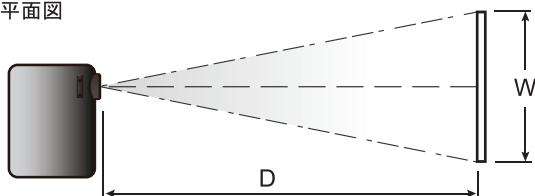

側面図

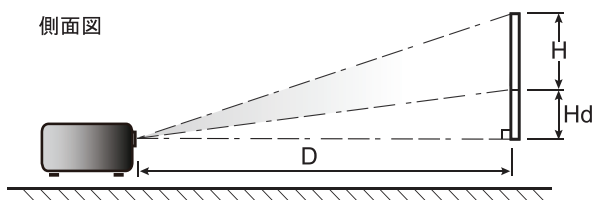

主な仕様

型式	EH331
JANコード	4942465019110
3D対応	HDMI 1.4a
3Dアクティブライト	ZD302(DLPリンク)別売
本体カラー	ブラック
投写方式	単板DLP方式※1
表示素子	FHD(1920×1080)0.65型DMD※2パネル※2
アスペクト比※3	16:9
明るさ	3300ルーメン
コントラスト比	22,000:1
投写レンズ	F=2.41~2.53、f=21.86~24mmマニュアルズーム
使用ランプ	195W(ユーザー交換可能)
ランプ寿命	5000時間(ブライトモード)、6000時間(エコモード)、8000時間(エコプラスモード)
ランプ型式	SP.71P01GC01
投写距離	1m(27.2型)~10m(300型)※4
レンズシフト	無し
キーストン補正	±40°(垂直)
ビデオ対応信号	HDTV(720p,1080i/p)、SDTV(480i/p576i/p)、Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM
コンピューター信号	UXGA、SXGA+、SXGA、SVGA、VGA(YPbPr)、VESA standards、PC&Macintosh compatible
入力端子	HDMI(MHL)×1、VGA(YPbPr)×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1
出力端子	オーディオ(3.5mmジャック)×1
コントロール端子	USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
スピーカー	2W
騒音値(dB)	29dB
電源	AC 100V~240V:50/60Hz
消費電力	MAX:253W(ブライトモード)
待機電力	0.5W以下
外形寸法(mm)	298W×230D×96.5H(突起部含む)
製品質量(kg)	2.2
付属品	電源コード、リモコン、VGAケーブル、リチウムボタン電池(CR2025タイプ) 安全上の注意(保証書付き)、キャリングケース 各1
価格	オープン

※1/DLP™、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。※2/DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーがEH331(1920×1080)の場合207万個以上が敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替わられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※3/画面の横と縦の比率。※4/投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)

■ビデオ信号及び3D投写時の解像度は1280×720になります。



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。

注意

特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

省エネ設計のエコプラス技術

EH331はエコプラス設計で省エネのため 各種電源設定ができます。

■エコプラスモード

ランプ寿命を延ばしながら、高コントラスト比を維持。
ブライトモードより約70%の消費電力を抑えられます。

■タイマー電源オートパワーオフ

入力信号が途切れてから設定した時間が来ると、電源が切れます。電源の切り忘れを防止します。




■スリープタイマー

プロジェクターへの信号の有無に関わらず、設定した時間が経つと電源が切れます。時間の限られた会議などに便利です。

■クイックレジューム

偶発的に電源がオフになった場合でも、100秒以内ならば、ただちに再起動ができる設定です。

外形寸法図

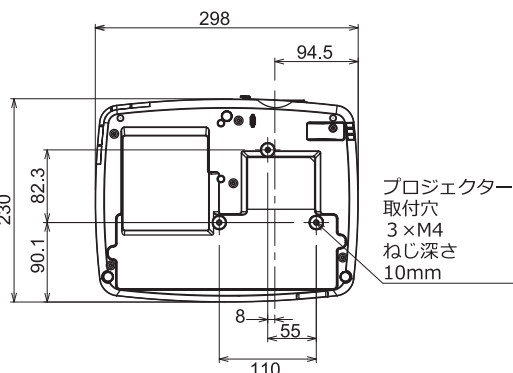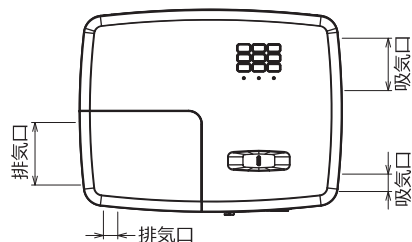

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター / TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496

株式会社 オーエスプラス

■ 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター / TEL.0120-212-750 FAX.0120-380-496

<https://www.os-worldwide.com> info@os-worldwide.com

フリーダイヤルに接続できないお客様は次の番号におかけください。TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

製品仕様は2017年5月現在の物です。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。記載されている商品名・社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

キモキを加えて