



**お手頃サイズの  
お手軽な SVGA。(800×600)  
キャリングケース付きで機動性抜群。**

S331 の背面端子



DLPとは：米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したDLPテクノロジーを使った投影方式。半導体上に数百万個の超微細なミラーが敷き詰められたDMD™(デジタル・マイクロミラー・デバイス)にランプ光を当て、ミラーで反射した光がレンズを通して投影される仕組みです。DMD™のミラーは一つ一つが2方向に動いて反射光のオン・オフができるようになっています。このオン・オフをデジタル信号で制御し、1秒間に数千回ものハイスピードで動かすことによって映像の濃淡を表現しています。映画館のデジタルシネマは、このDLP技術を採用し、高い評価を受けています。



SVGA DLP プロジェクター

# S331

**高輝度 3200 ルーメン  
コントラスト比 22,000:1**




- SVGA (800×600) のお手軽解像度。
- 3200 ルーメンの高輝度。高コントラスト比 22,000:1。
- 最長 8000 時間の長寿命。(エコプラスモード)
- SVGA とは思えない豊富な色彩。
- モバイルにも使える、重さ 2.2kg の軽量コンパクト設計。
- BrilliantColor™ II テクノロジー採用。
- 使い方に応じた豊富な電源設定。
- HDMI 端子 × 2 搭載。
- クイックシャットダウン (約 10 秒) で、迅速にプレゼンテーションを終了。
- 2W スピーカー搭載。

## S331投写距離表


許容誤差：±5%

| 画面サイズ<br>SVGA(4:3) | イメージサイズ(m) |       | 投写距離 D(m) |        | オフセット(m) |
|--------------------|------------|-------|-----------|--------|----------|
|                    | 幅(W)       | 高さ(H) | 最短(ワイド)   | 最長(テレ) |          |
| 60                 | 1.22       | 0.91  | 2.37      | 2.63   | 0.14     |
| 80                 | 1.63       | 1.22  | 3.15      | 3.51   | 0.18     |
| 100                | 2.03       | 1.52  | 3.94      | 4.39   | 0.23     |
| 120                | 2.44       | 1.83  | 4.73      | 5.27   | 0.27     |
| 150                | 3.05       | 2.29  | 5.91      | 6.58   | 0.34     |
| 200                | 4.06       | 3.05  | 7.88      | 8.78   | 0.46     |
| 250                | 5.08       | 3.81  | 9.86      | 10.97  | 0.57     |
| 300                | 6.10       | 4.57  | 11.83     | -      | 0.69     |

平面図

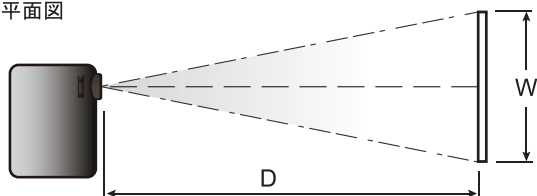

側面図

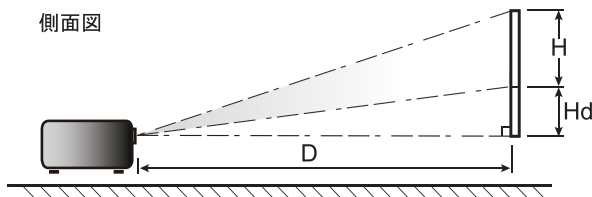

## 主な仕様

| 型式         | S331                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| JANコード     | 4942465019103                                                               |
| 3D対応       | HDMI 1.4a                                                                   |
| 3Dアクティブグラス | ZD302(DLPリンク)別売                                                             |
| 本体カラー      | ブラック                                                                        |
| 投写方式       | 単板DLP方式※1                                                                   |
| 表示素子       | SVGA(800×600)0.55型DMD™パネル※2                                                 |
| アスペクト比※3   | 4:3                                                                         |
| 明るさ        | 3200ルーメン                                                                    |
| コントラスト比    | 22,000:1                                                                    |
| 投写レンズ      | F= 2.41~2.53、f= 21.85~24 mmマニュアルズーム                                         |
| 使用ランプ      | 195W(ユーザー交換可能)                                                              |
| ランプ寿命      | 5000時間(ブライトモード)、6000時間(エコモード)、8000時間(エコプラスモード)                              |
| ランプ型式      | SP.71P01GC01                                                                |
| 投写距離       | 1m(27.2型)~12m(300型)※4                                                       |
| レンズシフト     | 無し                                                                          |
| キーストン補正    | ±40°(垂直)                                                                    |
| ビデオ対応信号    | HDTV(720p,1080i/p)、SDTV(480i/p、576i/p)、Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM      |
| コンピューター信号  | UXGA、SXGA+、SXGA、SVGA、VGA Compression、VESA standards、PC&Macintosh compatible |
| 入力端子       | HDMI(MHL)×1、HDMI×1                                                          |
| 出力端子       | USB電源(タイプA:5V@2A)×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1                                      |
| コントロール端子   | USBポート(メーカーメンテナンス用)×1                                                       |
| スピーカー      | 2W                                                                          |
| 騒音値(dB)    | 29dB                                                                        |
| 電源         | AC 100V~240V: 50/60 Hz                                                      |
| 消費電力       | MAX:253W(ブライトモード)                                                           |
| 待機電力       | 0.5W以下                                                                      |
| 外形寸法(mm)   | 298W×230D×96.5H(突起部含む)                                                      |
| 製品質量(kg)   | 2.2                                                                         |
| 付属品        | 電源コード、リモコン、HDMIケーブル、リチウムボタン電池(CR2025タイプ)<br>安全上の注意(保証書付き)、キャリングケース 各1       |
| 価格         | オープン                                                                        |

※1/DLP™、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。※2/DMD は DLP テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが S331(800×600)の場合 48 万個以上が敷き詰められ、1 秒間に数千回というスピードで切り替わって、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※3/ 画面の横と縦の比率。※4/ 投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差 ±5%)



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。

注意

特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

## 省エネ設計のエコプラス技術

### S331 はエコプラス設計で省エネのため 各種電源設定ができます。

#### ■ エコプラスモード

ランプ寿命を延ばしながら、高コントラスト比を維持。  
ブライトモードより約 70% の消費電力を抑えられます。

#### ■ タイマー電源オートパワーオフ

入力信号が途切れてから設定した時間が来ると、電源が切れます。電源の切り忘れを防止します。




#### ■ スリープタイマー

プロジェクターへの信号の有無に関わらず、設定した時間が経つと電源が切れます。時間の限られた会議などに便利です。

#### ■ クイックレジューム

偶発的に電源がオフになった場合でも、100 秒以内ならば、ただちに再起動ができる設定です。

## 外形寸法図

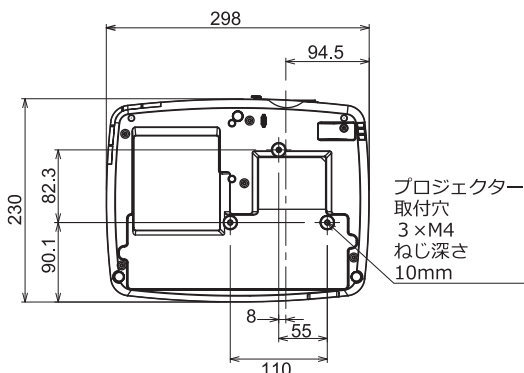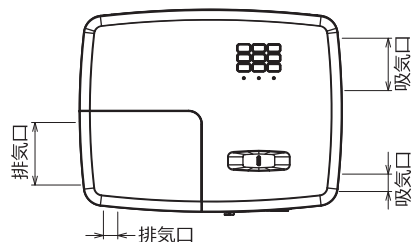

**株式会社 オーエス** 国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号  
 ■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル  
 ■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル  
 コンタクトセンター / TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496

**株式会社 オーエスプラス**  
 ■ 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル  
 コンタクトセンター / TEL.0120-212-750 FAX.0120-380-496

<https://www.os-worldwide.com> [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)

フリーダイヤルに接続できないお客様は次の番号におかけください。TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

製品仕様は 2017 年 5 月現在のものです。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。記載されている商品名・社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

キモキを加えて