


どこでも発電[®]

OS

4.2W ソーラーシートと 2600mAh の防水 LED チャージャーを組み合わせた
コンパクトソーラー

GT-100
新発売

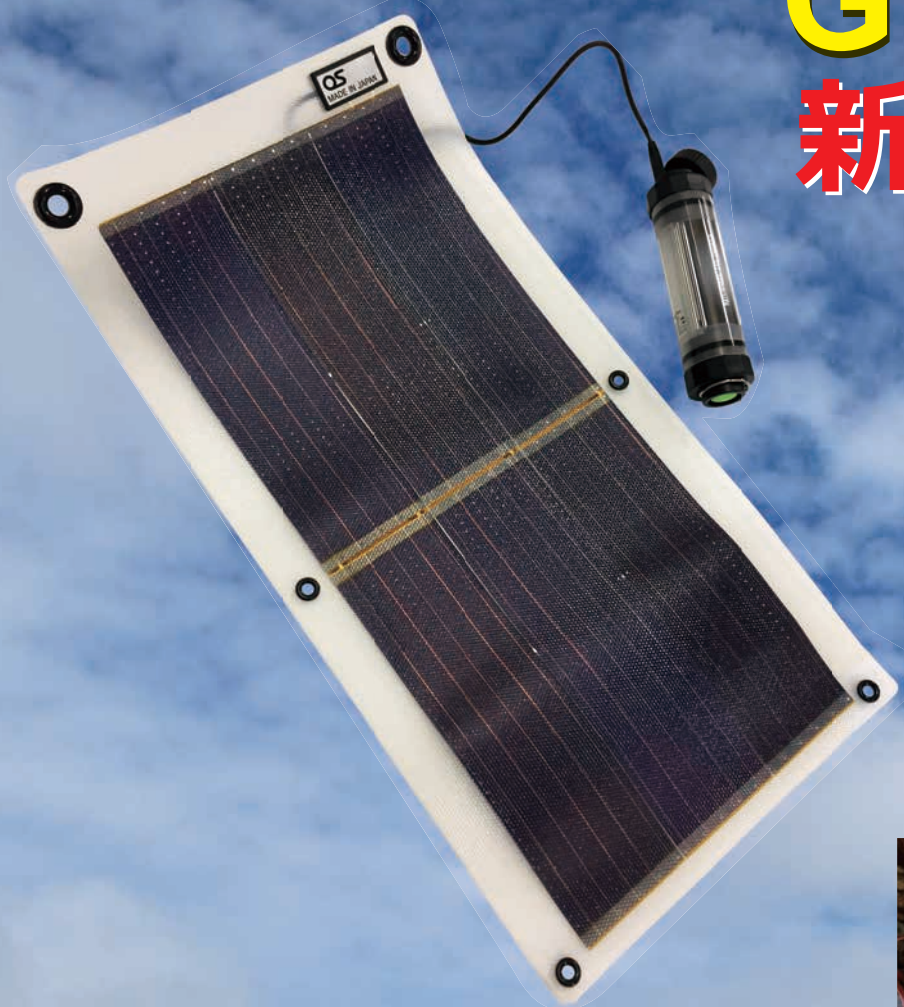

スマートフォン 1 台分の
充電容量！

スマートフォンと接続ケーブルは
付属しておりません。

- 緊急災害時のライフツールとして
- 海・山の非常用電源として
- エコライフ実践の携帯電源として

■ GT-100 の特長

- ・ 約 5 時間で付属のバッテリー充電が可能なソーラーシート。
- ・ 曲げや衝撃に強く、安全なアモルファスソーラーシート。
- ・ 温度の影響を受けにくく、砂漠のような過酷な環境でも発電可能なソーラーシート。
- ・ ハト目加工済み。リュックなどに取り付けて太陽光を受ける等様々な設置が可能。
- ・ LED チャージャー（バッテリー）は防水仕様（IP68）。
- ・ LED ライトは明るさ最大 100lm（明るさ 2 段階調整可能）
- ・ LED ライトには、災害時に必要な赤色 SOS 点滅モードあり。
- ・ LED の最長点灯時間 60 時間。
- ・ 海や山へ手軽に持ち運べる収納袋付き。



IP68 の最高の防水性能
(LED チャージャー)


SOS 赤色信号発信時



ソーラーシートの
持ち運びに手軽な
収納袋付き

株式会社 **オーエス**

■外形寸法図

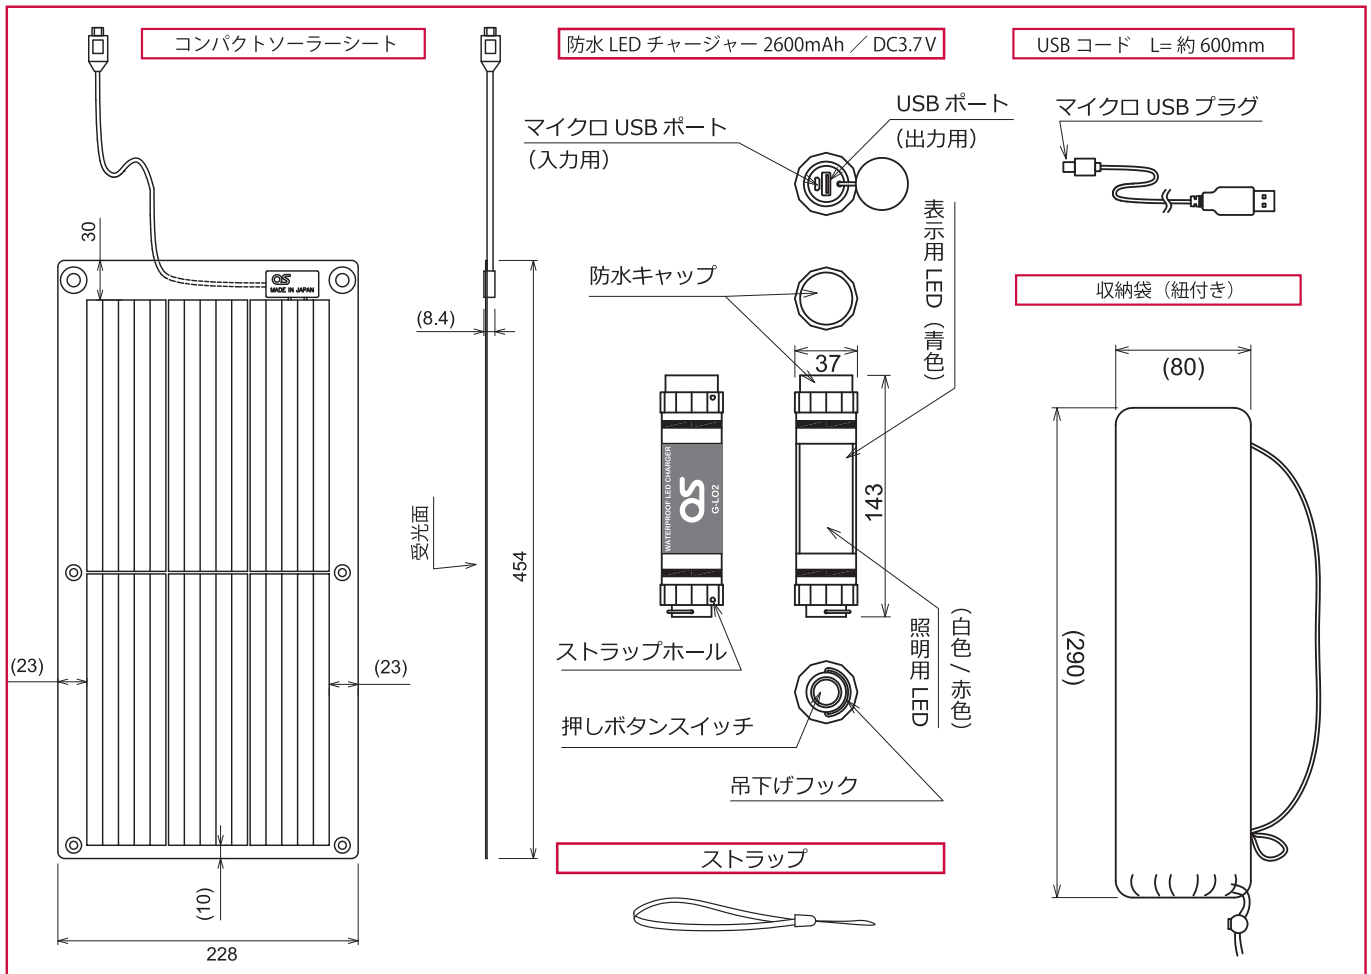

商品名称	コンパクトソーラー	防水 LED チャージャー
型式	GT-100	主材質 樹脂
JAN コード	4942465019134	バッテリー種類 リチウムイオンバッテリー
商品構成	ソーラーシート、防水 LED チャージャー	電池容量 2600mAh / DC3.7V
コンパクトソーラーシート		公称出力 最大 1.2A / DC5V
主材質	アモルファスシリコン、ETFE	充電時間 ※1 コンパクトソーラーシート (4.2W) : 約 5 時間
公称出力 ※1	最大 4.2W / DC5V (マイクロ USB)	USB (DC5V) : 約 5 時間
外形寸法 (mm)	L454×W228、t=1 (突起部除く)	使用可能時間 ※2 白色 LED (LOW) : 約 60 時間、
質量 (kg)	約 0.1	白色 LED (High 100lm) 約 8 時間
使用温度 ※3	-20℃～60℃	赤色 LED : 約 15 時間、
使用湿度 ※3	85%RH 以下 (結露しないこと)	赤色 LED (点滅) : 約 31 時間
防水性 ※4	IP13 (コネクタを除く)	赤色 LED (SOS 点滅信号) : 約 31 時間
標準付属品 USB コード (L=600mm)×1 本 (データの送受信はできません)		外形寸法 (mm) Φ37×L143
収納袋 (紐付き)、ストラップ		質量 (kg) 約 0.2
		使用温度 ※3 0℃～40℃
		防水性 ※4 IP68 ※5

※1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。※2 参考値であり保証値ではありません。※3 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。※4 防水キャップを閉めた状態での防水性となります。※5 電気機械器具の保護等級「IP68 (ほこりが内部に侵入せず、潜水しても内部に影響のない)」最高等級です。

キオクセキ

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号 (般-26) 第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 **Fax 0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ ホームページ

https://www.os-worldwide.com

■ メールアドレス

info@os-worldwide.com

■ 製品仕様は2017年8月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。

価格はずべてオープンです。