


搭載質量10kgまでの小型プロジェクター用天吊り金具。 レンズ芯とパイプ芯を合わせる「取付ベース」

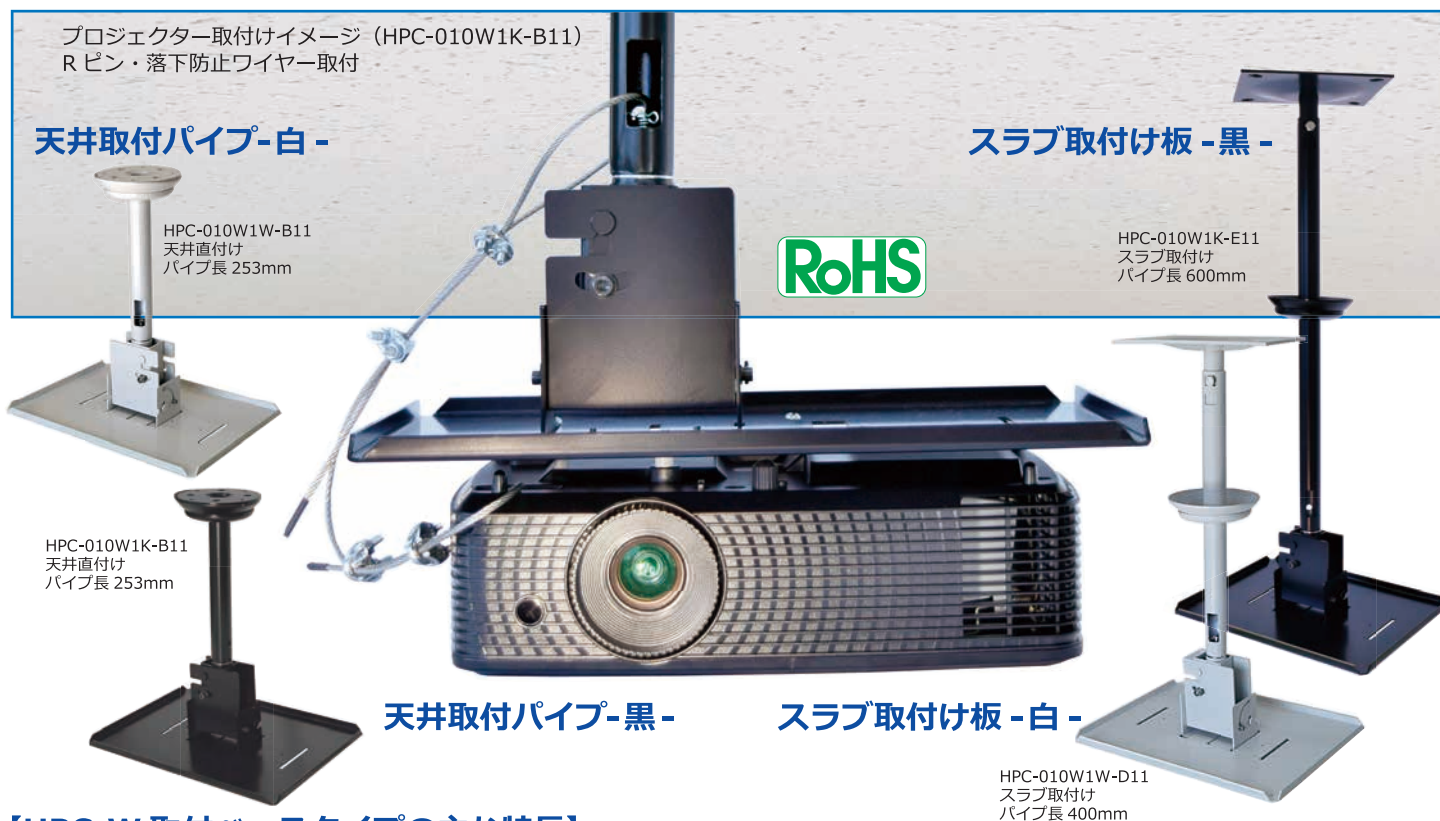


【HPC-W 取付ベースタイプの主な特長】

- 搭載質量 10kg までのプロジェクターに対応する、小型プロジェクター専用ハンガー。
- ご使用のプロジェクターに合わせ、取付穴加工し出荷するので、レンズ芯とパイプ芯のセンター合わせが容易。
- 専用スラブ取付パイプでスラブ直接設置も可能（ご発注時選択）。
- スラブ取付け仕様（4 製品）は、プロジェクターの高さを 25mm 単位で 8 段階の高さ調整が可能。
- パイプ長は 153mm から 1000mm まで 7 通りの長さから選択可能。
- 天井直付け仕様品は、HDMI などの小径のケーブルであればパイプ内通線が可能。
※ケーブルが小径でも、端子部の形状により通線できない場合もあります。
- 脱落防止ワイヤーと R ピンによる、2 重の落下防止策で安全。
- 取付後 360°の回転角度調整可能。
- 白と黒の本体色からプロジェクターや設置環境によって選択可能。
- RoHS 対応。

【天井取付パイプ】

天井取付パイプは、M6×50 のボルトで取り付けていただく他全ねじ用のΦ11の穴も穿孔してあります。



プロジェクター取付部（取付ベース）



- 取付ベースのスリットは、プロジェクターの取付位置をできるだけレンズセンター寄りに合わせるために吊金具の位置を決めるためのものです。
 - 更に、お客様が設置されるプロジェクターの、取付穴位置に合わせ、吊パイプセンターとプロジェクターレンズセンターが合うように、取付ねじ位置に穿孔します。
- ※取付ベースの利点を最大限に生かしていただくために、あらかじめ吊金具ご発注時にプロジェクターの機種をお決めください。

下向き投写



横向き投写



取付ベースは、下向き・横向きにも対応します。
プロジェクターの投写条件をご確認ください。

小型プロジェクターハンガー（ユニバーサル） HPC-U



パイプ種類（型式）

（ご注意）

■ 天井直付けタイプ（A、B、C）には、天井取付けパイプがセットされています。取付けパイプ固定の際には、下地補強を十分に行ってください。


■ スラブ取付けタイプ（D、E、F、G）には、天井取付けパイプの代わりにスラブ取付け板がセットされています。パイプ長さは、下記の表から天井裏高に合わせお選びください。

天井直付けタイプ


セット品：天井取付けパイプ

スラブ取付けタイプ

セット品：スラブ取付け板

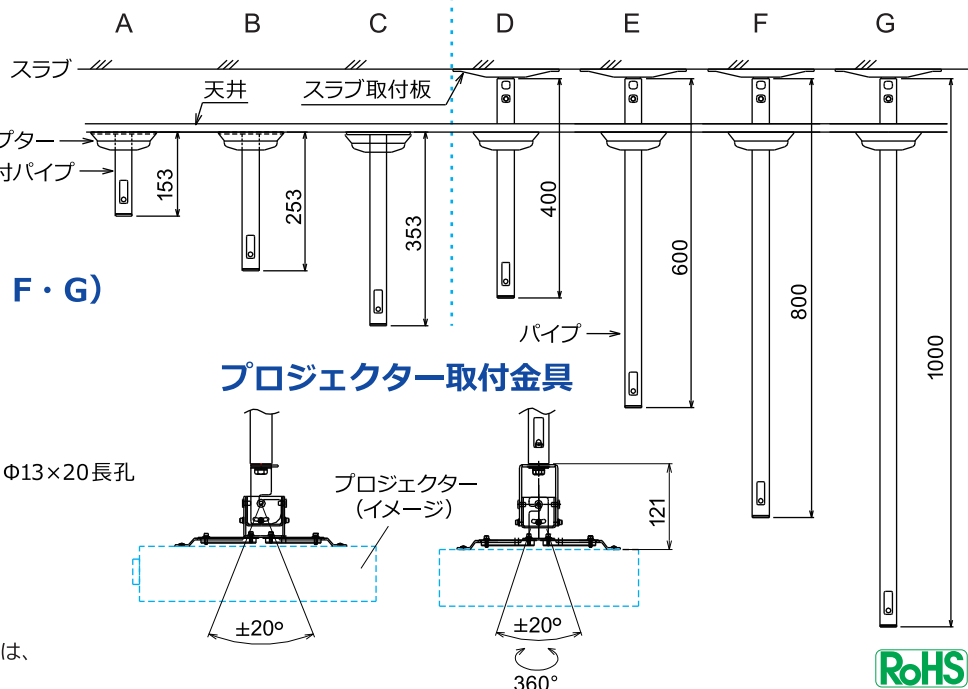

スラブ取付け板（図：D・E・F・G）



天井取付けパイプ（A・B・C）につきましては、表面写真をご参照ください。

型式の見方

HPC - 010

プロジェクター
天吊りハンガー

U 1

U：
ユニバーサル
W：取付ベース

W - B

塗装色
W：白
K：黒

パイプ種類
(A～G)

11

バージョン

小型プロジェクターハンガー（ユニバーサル） HPC-U 仕様表

黒型式	HPC-010U1K-A11	HPC-010U1K-B11	HPC-010U1K-C11	HPC-010U1K-D11	HPC-010U1K-E11	HPC-010U1K-F11	HPC-010U1K-G11
黒 JAN コード	4942465019639	4942465019646	4942465019653	4942465019660	4942465019677	4942465019684	4942465019691
黒塗装色	ブラック（アクリル樹脂塗装）						
白型式	HPC-010U1W-A11	HPC-010U1W-B11	HPC-010U1W-C11	HPC-010U1W-D11	HPC-010U1W-E11	HPC-010U1W-F11	HPC-010U1W-G11
白 JAN コード	4942465019561	4942465019578	4942465019585	4942465019592	4942465019608	4942465019615	4942465019622
白塗装色	ホワイト（アクリル樹脂塗装）						
主材質	SPHC、STKM、SS400、PP 樹脂						
最大搭載質量 (kg)	10.0						
本体質量 (kg)	約 1.7	約 1.9	約 2.0	約 3.3	約 3.6	約 3.9	約 4.2
天井取付パイプ長さ(mm)	153 (S)	253 (M)	353 (L)	-	-	-	-
スラブ取付用パイプ長さ(mm)	-	-	-	400	600	800	1000
高さ調整 ※可能範囲(mm)	274 (固定)	374 (固定)	474 (固定)	538 ~ 713 (25mm 単位)	738 ~ 913 (25mm 単位)	938 ~ 1113 (25mm 単位)	1138 ~ 1313 (25mm 単位)
回転角度調整	360°						
傾斜角度調整	±20°						
左右角度調整	±20°						
付属品	天井取付けパイプ：1、プロジェクター取付ねじセット：1 式、製品組立用ねじセット：1 式、天井化粧アダプター：1、脱着防止ワイヤー：1、組立設置説明書：1			スラブ取付け板：1、パイプ：1、プロジェクター取付ねじセット：1 式、製品組立用ねじセット：1 式、天井化粧アダプター：1、脱着防止ワイヤー：1、組立設置説明書：1			

※ A・B・C は天井面からの寸法、D・E・F・G はスラブ面からの寸法です。

キタセキ

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号（般-26）第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

製品仕様は2018年2月現在のものです。予告なく変更することがあります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。