

オーエスのプロジェクター新ブランド「ルクソス」

OS PROJECTOR LUXOS
LUXOS

誕生記念スクリーンセット発売！

LP-200FH1 (FHD)、LP-300XG1 (XGA)、LP-300SV1 (SVGA)

DLPプロジェクター

+

MT-77

オーエス掛図スクリーン

PICTURE BY
DLP
TEXAS INSTRUMENTS

RoHS




LUXOSプロジェクターとセットになるスクリーン

使わないときは手で巻き取るだけの小型・軽量の掛図式。

掛図スクリーン
MT-77

- 上パイプと下パイプだけの簡単構造のため、巻取りが簡単。軽量のため持ち運びが容易。
- マスクの無いアスペクトフリー。○定評あるオーエスのホワイトマット生地。
- ホームシアターで最も広く使われているスクリーン。



RoHS

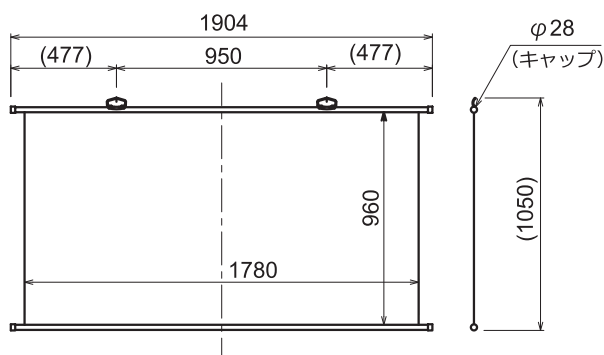

WGホワイト

入射光に対し全方向に拡散する視野角が広く諧調表現がナチュラルなスクリーン。
採用生地はコストパフォーマンスに優れたスクリーン。

■5°ゲイン0.8±10% ■ハーフゲイン角60°以上

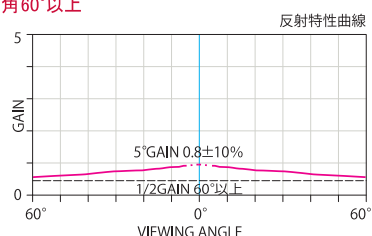

吊下げのための壁面フックは別途ご用意ください。

型式	MT-77
主材質	パイプ部：鋼材/生地部：PVC/キャップ部：PP
塗装色	パイプ部：アイボリー
本体質量(kg)	2.1
付属品	取扱説明書（保証書付）
投写可能サイズ	NTSC(4:3) 62インチ
	HD(16:9) 77インチ
	WXGA(16:10) 71インチ

掛図スクリーンと組み合わせ可能な ルクソスプロジェクター

セット型式

LP-200FH1S1

FHD
1920×1080

レンズ
シフト

2000
ルーメン

コントラスト比
50000:1

3D

高コントラスト比50,000:1。
高輝度2000ルーメンで、
鮮明で階調深い映像を投写。
ホームシアターから
イメージ映像まで。



市場想定セット価格

¥139,800 (税別)

JANコード：4942465023216

プロジェクター型式	LP-200FH1
表示素子	FHD0.65型DMD™パネル
明るさ	2000ルーメン
コントラスト比	50,000:1
投写距離	0.92m (30型) ~ 13.88m (300型)
レンズシフト	マニュアル式 垂直方向 上9%、下5%
コンピューター信号	FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	EDTV (480p)、HDTV (720p、1080i/p)、NTSC、PAL、SDTV (480i)、SECAM
入力端子	HDMI×2、VGA IN×1、コンポジット×1、コンボジット×1、S-VIDEO×1、オーディオ (RCA) ×1、オーディオ (3.5mmステレオジャック) ×1
出力端子	3D SYNC×1、USB電源 (5V@1.5A) ×1
コントロール端子	RS-232C×1、LAN (RJ-45) ×1、USBポート (タイプB) ×1
3D方式	DLP Link、IR
スピーカー	10W (モノラル)
騒音値	29dB (エコモード)
消費電力	290W (ノーマルモード)
外形寸法 (突起部含む)	(W) 360×(D) 261×(H) 122mm
製品質量	3.2kg

セット型式

LP-300XG1S1

XGA
1024×768

本体質量
2.3kg

3000
ルーメン

3D

最大解像度WUXGA対応の
ネイティブXGA。
3000ルーメンの明るいプロジェクター。



市場想定セット価格

¥69,800 (税別)

JANコード：4942465023223

プロジェクター型式	LP-300XG1
表示素子	XGA 0.55型DMD™パネル
明るさ	3000ルーメン
コントラスト比	15,000:1
投写距離	0.89m (21型) ~ 11.13m (235型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	EDTV (480p)、HDTV (720p、1080i/p)、NTSC、PAL、SDTV (480i)、SECAM
入力端子	HDMI×1、VGA IN×2、コンボジット×1、S-VIDEO×1、オーディオ (3.5mmジャック) ×1
出力端子	VGA×1、オーディオ (3.5mmジャック) ×1
コントロール端子	RS-232C×1、USB (タイプB) ×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	2W (モノラル)
騒音値	30dB (エコモード)
消費電力	240W (ノーマルモード)
外形寸法 (突起部含む)	(W) 275×(D) 212×(H) 100mm
製品質量	2.3kg

セット型式

LP-300SV1S1

SVGA
800×600

本体質量
2.3kg

3000
ルーメン

3D

最大解像度WUXGA対応の
ネイティブSVGA。
3000ルーメンの明るいプロジェクター。



市場想定セット価格

¥66,800 (税別)

JANコード：4942465023230

プロジェクター型式	LP-300SV1
表示素子	SVGA0.55型DMD™パネル
明るさ	3000ルーメン
コントラスト比	15,000:1
投写距離	0.89m (21型) ~ 11.13m (235型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	EDTV (480p)、HDTV (720p、1080i/p)、NTSC、PAL、SDTV (480i)、SECAM
入力端子	HDMI×1、VGA IN×2、コンボジット×1、S-VIDEO×1、オーディオ (3.5mmジャック) ×1
出力端子	VGA×1、オーディオ (3.5mmジャック) ×1
コントロール端子	RS-232C×1、USB (タイプB) ×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	2W (モノラル)
騒音値	30dB (エコモード)
消費電力	240W (ノーマルモード)
外形寸法 (突起部含む)	(W) 275×(D) 212×(H) 100mm
製品質量	2.3kg



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

株式会社 **オーエス**

国土交通大臣許可番号 (般-26) 第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター / TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496

株式会社 **オーエスプラス**

■ 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター / TEL.0120-212-750 FAX.0120-380-496

<https://www.os-worldwide.com> info@os-worldwide.com

フリーダイヤルに接続できないお客様は次の番号におかけください。TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

製品仕様は2018年8月現在のものです。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。記載されている商品名・社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

キッズに
安全に

65
OS
PRODUCTS
SINCE 1953