

薄型ディスプレイスタンド
DSH-80E/65E



電動昇降式 大型ディスプレイスタンド
無段階昇降を楽に！簡単に！

DSH-80E 電動昇降式 ●搭載質量:最大85kg ●適合サイズ:50~80型



最上段
H1373mm
ディスプレイ中心まで



電波式（RF）リモコン方式だから
障害物に邪魔されず
手軽な昇降操作

昇降ストローク 500mm

ダブルストッパー機能付きキャスター



最下段
H873mm
ディスプレイ中心まで

DSH-65E

電動昇降式


●搭載質量:最大40kg ●適合サイズ:50~65型

確実な
押しボタンスイッチ式で
無段階昇降

最上段
H1481mm
ディスプレイ中心まで

DSH-65E はアクチュエーター
駆動方式を採用。
そのためスリムな外観と
無段階のスムーズな昇降を
可能にしました。

収納庫付リアハンドル



ケーブル類やディスプレイ
用リモコンなど小物類の収
納が可能です。(最大 3kg)

昇降ストローク 455mm


押しボタンスイッチ



最下段
H1026mm
ディスプレイ中心まで



前面

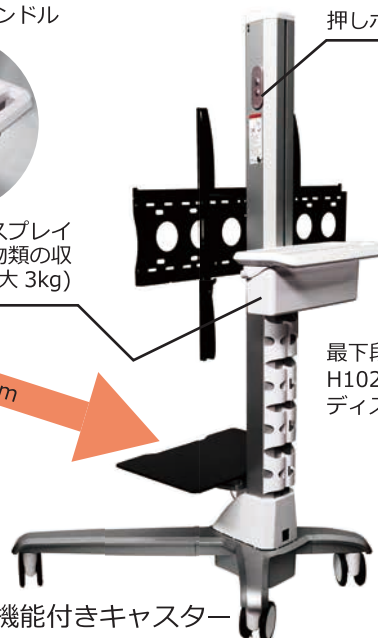


背面

ダブルストッパー機能付きキャスター

大型ディスプレイを、無段階で楽に昇降が可能な電動昇降式


DSH-80E

■外形寸法図

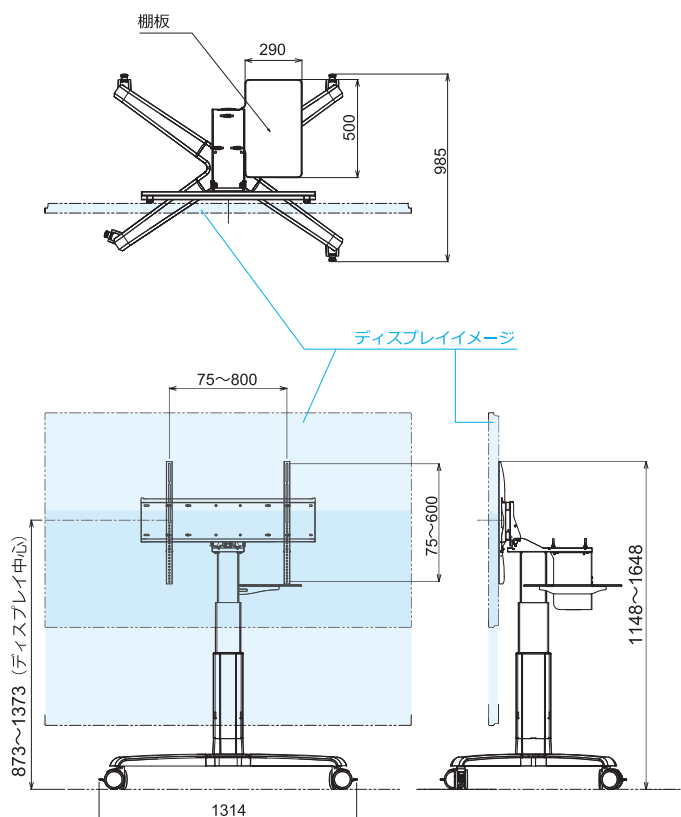

DSH-65E

■外形寸法図

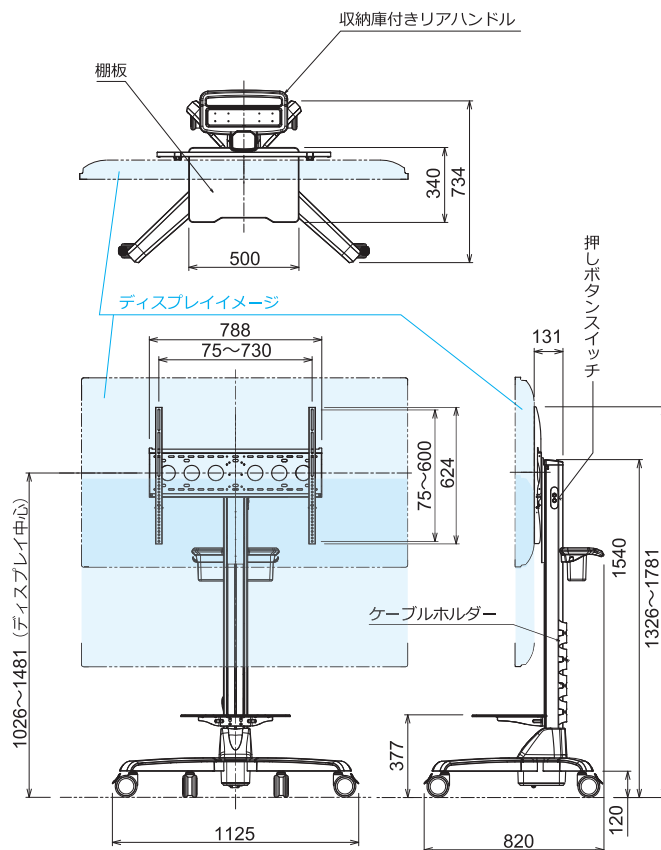

■DSH-80E 仕様

型 式	DSH-80E
色	シルバー
材質	アルミ、スチール、樹脂
外形寸法(mm)	W1314×D985×H1148～1648
製品質量(kg)	約49
対応ディスプレイサイズ	50～80型
最大搭載質量(kg)	85(ディスプレイ)、10(棚板)
昇降(mm)	ストローク500(電動式)
操作	電波式リモコン(昇・降)
消費電力	150W(最大)
転倒角度	15° ※1
キャスター	φ100ダブルストッパー機構※2 × 4 (車輪回転止め/車軸回転止め)
取付ピッチ(mm)	W75～800×H75～600(ユニバーサルアタッチメント)
棚板(mm)	W500×D290
付属品	棚板×1、リモコン×1、リモコンホルダー×1、ディスプレイ取付ねじセット×1、製品組立用ねじセット×1、六角レンチ(5mm、6mm)×各1、組立設置説明書×1、電源ケーブル×1

※1 最大搭載質量で、ディスプレイ重心873の場合。

※2 車軸固定は360° 中8ポジションで可能です。

■DSH-65E 仕様

型 式	DSH-65E
色	シルバー
材質	アルミ、スチール、樹脂
外形寸法(mm)	W1125×D820×H1540～1781
製品質量(kg)	約27.4
対応ディスプレイサイズ	50～65型
最大搭載質量(kg)	40(ディスプレイ)、10(棚板)3(収納庫付きリアハンドル)
昇降(mm)	ストローク455(電動式)
操作	押しボタンスイッチ(昇・降)
消費電力	150W(最大)
転倒角度	15° ※1
キャスター	φ100ダブルストッパー機構※2 × 2 (車輪回転止め/車軸回転止め)、ストッパー無し×2
取付ピッチ(mm)	W75～730×H75～600(ユニバーサルアタッチメント)
棚板(mm)	W500×D340
付属品	収納庫付きリアハンドル×1、ディスプレイ取付ねじセット×1、製品組立用ねじセット×1、六角レンチ(4mm、5mm、6mm)×各1、棚板×1、組立設置説明書×1、電源ケーブル×1

※1 最大搭載質量40kgのディスプレイ重心1026の場合。

※2 車軸固定は360° 中8ポジションで可能です。

株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

キヤセキカキ



■製品仕様は2018年10月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。