


超短焦点
プロジェクター
推奨

平らな壁がない場所でもいつでも映像を映せる
画期的な日本初のフレキシブルスクリーン“フレピタ”
新しい映写ツールとして大画面のシーンを広げます。

RoHS  

特許出願中

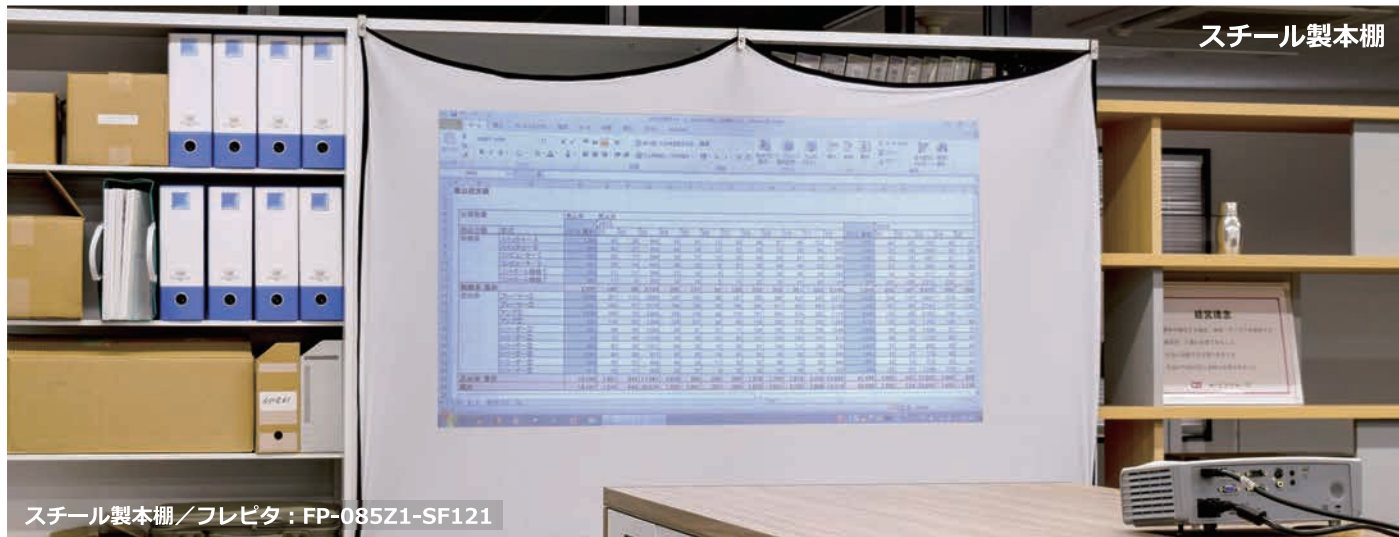

スチール製本棚

スチール製本棚／フレピタ：FP-085Z1-SF121

プロジェクター：LUXOS LP-300XG1、投写サイズ：HD 約60 インチ、壁が無くても設置可能。



黒いパーティション

黒いパーティション／フレピタ：FP-120Z1-SF121

プロジェクター：Optoma EH320UST
投写サイズ：HD 約110 インチ、超短焦点プロジェクターでも歪み無し。

倉庫・ガレージのシャッター



倉庫のシャッター／フレピタ：FP-085Z1-SF121

プロジェクター：LUXOS LP-300SV1
投写サイズ：NTSC 約80 インチ、シャッターの凹凸も影響なく投写。

使うシーンを増やす大きな特長

- 生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。
- 設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。
- 磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。
- 軽量（本体質量 0.5 kg～1.2 kg）、コンパクト（収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い）
- ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であれば、マグネットの厚みで逃げる事が可能。
- 丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。
- 平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。
- ほこりなどの汚れは水洗い可能。

きれいな平面を生み出す秘密

楕円形のフレピタ本体とマグネット付クランパー



収納袋

クランパー（設置金具）拡大

ローピング 屋外など、磁力を使えない場所では、クランパーに紐を通してローピングで使用できます。

ローピングを使えば、磁石の効かない場所、屋外でも楽に取り付けできます。
屋外では、水分・埃などがプロジェクターに当たらないようにご注意ください。



フレピタは、クランパー 上部から仮止め 下部はペットボ
に紐を通し、ローピング し、全体を見な トルやペグなど
でもで使用いただけます。がら調整します。 で止めることが
出来ます。



プロジェクターのグリッドパターンを見ながら
全体の張り具合を調整します。




屋外ローピング／フレピタ：FP-120Z1-SF121

プロジェクター：Optoma GT1080

投写サイズ：HD 約 90 インチ、短焦点プロジェクター

外形寸法図（展開・伸張時模式図）

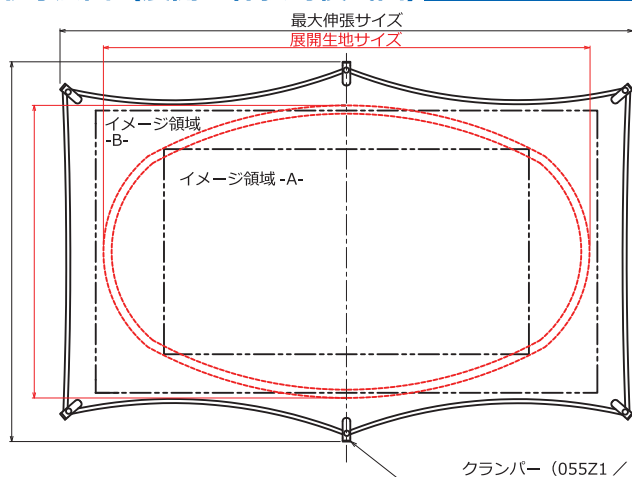


クランパー（055Z1 / 085Z1 は 6 個、120Z1 には 10 個同梱されています）

フレピタは、
アスペクトがフレキシブル。
大きさがフレキシブル。
貼る場所がフレキシブル。
収納がフレキシブル。
だから、
大きさや、マスクにこだわらず、
自由に見るスクリーンです。



フレキシブルスクリーンの光学特性

SF121 フレピタ FP シリーズの幕面は、拡散型のため、鑑賞者はどこから見ても同質の映像を楽しめます。




顕微鏡写真



フロントファブリック
(スクリーン反射面)

バックファブリック
(ブラック)

■3°ゲイン0.63±1.0% ■ハーフゲイン角60°以上
反射特性曲線

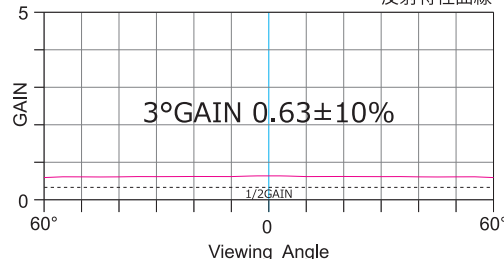

フレキシブルスクリーンの主な仕様

型式	対応生地	投写可能サイズ ※1		イメージサイズ(mm) ※1 W×H (型)	JAN コード	生地サイズ (mm) W×H ※2		製品質量 (kg)		付属 クラン パー数
		インチ	アスペクト比			展 開	最大伸張サイズ	スクリーン	クランパー	
FP-055Z1-SF121	SF121	40 ~ 55	HD (16:9)	約 886×498(40)~ 約 1218×685(55)	4942465024176	約 1180×710	約 1391×922	0.2	0.05/ 個	6
FP-085Z1-SF121		55 ~ 85		約 1218× 685(55)~ 約 1882×1058(85)	4942465024183	約 1840×1110	約 2023×1444	0.4		
FP-120Z1-SF121		85 ~ 120		約 1882×1058(85)~ 約 2657×1494(120)	4942465024190	約 2630×1280	約 2914×2014 ※3	0.7		

※1 生地を伸ばして使用するため、あくまでも参考値です。保証値ではありません。※2 下地条件により最大値は変わります。特にコーティングされているスチール面は、マグネットが滑ることがあります。※3 推奨値の 115 型換算です。

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

■製品仕様は 2019 年 2 月現在のものです。改良のため予告無く変更する場合があります。製品の色は印刷のため実際と異なります。価格は全てオープンです。

キタキタ