

# JUSTY<sup>®</sup>

NEW

PAT.P

ジャスティ

ジャストスマート! ジャストプライス! ジャストフィット!

この美しさが、化粧ブロックの世界を変えていく。



組横ブロック補償制度 PAT.P  
対象商品(15-9LR限定)

新・美感

TEXTURE, feeling the quality of life



# 賢い選択。

CPジャスティ 2010年秋発売予定




ガーデンエクステリア  
UNISON


普遍的なシンプルさをまといながら  
新たな時代に呼応するその姿が、  
化粧ブロックの未来への可能性を拓きます。

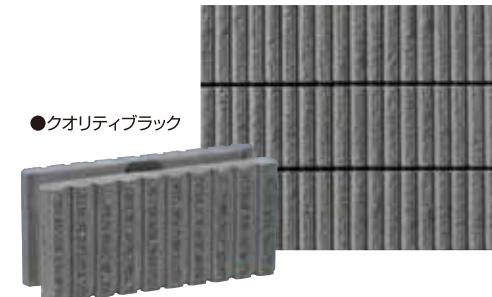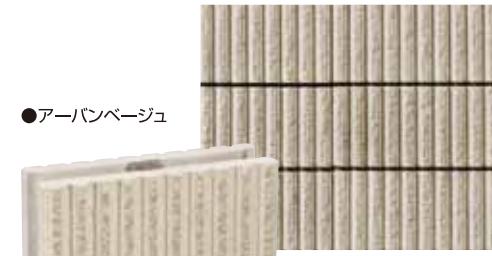

### 寸法図 (mm)

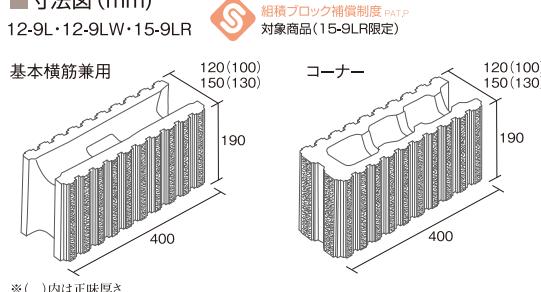

対象商品(15-9LR限定)

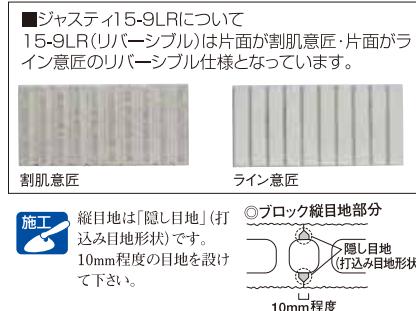

### ボーダーのご案内

#### ●ヴェルテボーダー16

組み合わせに適したボーダー(笠木)には「ヴェルテボーダー16」がございます。

本体価格 本体(基本): 10,000円(税込10,500円) / 本(2.0m)

※取り付けには、本体の他にストッパー金具・ジョイントバー・エンドキャップが必要となります。



○「ボーダー」と「組積用モルタル」の詳細につきましては、ガーデンエクステリア商品総合カタログをご覧下さい。

### 組積用モルタルのご案内

#### ●プレミックス組積用目地モルタル「ユニモル」

水を加えて混練りするだけで、安定した品質の目地モルタルができます。

本体価格: 3,900円(税込4,095円) / 袋(25.0kg)



#### ■組積ブロック補償制度

##### プレミアム補償対象について

ユニモルを組積ブロック補償制度対象商品と同時に発注し、施工時に使用した場合にプレミアム対象となります。

■製品名表示について	
12-9L W	※無記入:片面 W :両面 縦のライン数 R :リバーシブル
厚さ	上上げ*
	継のライン数

カラー:シャイングレー



### 価格表

商品名	色	規格・名称	本体価格	1m <sup>2</sup> 価格	使用個数 (1m <sup>2</sup> 当り)	サイズ <sup>†</sup> t×L×H (mm)	重量 (kg/個)
ジャスティ 12-9L (片面)	シャイングレー	基本横筋兼用	620円 (税込651円)	7,750円 /m <sup>2</sup> (税込8,138円)	12.5/m <sup>2</sup>	120(100)×400×190 ※( )内は正味厚さ	11.8
	アーバンベージュ	オータムブラウン	760円 (税込798円)	—	—		11.5
	クオリティブラック	基本横筋兼用	660円 (税込693円)	8,250円 /m <sup>2</sup> (税込8,663円)	12.5/m <sup>2</sup>		11.5
	コナー	800円 (税込840円)	—	—	—		11.5
ジャスティ 12-9LW (両面)	シャイングレー	基本横筋兼用	680円 (税込714円)	8,500円 /m <sup>2</sup> (税込8,925円)	12.5/m <sup>2</sup>	120(100)×400×190 ※( )内は正味厚さ	12.3
	アーバンベージュ	オータムブラウン	840円 (税込882円)	—	—		—
	クオリティブラック	基本横筋兼用	720円 (税込756円)	9,000円 /m <sup>2</sup> (税込9,450円)	12.5/m <sup>2</sup>		—
	コナー	880円 (税込924円)	—	—	—		—
ジャスティ 15-9LR (リバーシブル)	シャイングレー	基本横筋兼用	750円 (税込788円)	9,375円 /m <sup>2</sup> (税込9,844円)	12.5/m <sup>2</sup>	150(130)×400×190 ※( )内は正味厚さ	14.3
	アーバンベージュ	オータムブラウン	920円 (税込966円)	—	—		13.4
	クオリティブラック	基本横筋兼用	790円 (税込830円)	9,875円 /m <sup>2</sup> (税込10,369円)	12.5/m <sup>2</sup>		14.3
	コナー	960円 (税込1,008円)	—	—	—		13.4

(本体価格:中国・四国地区)

### 品質性能基準

商品名	ジャスティ
寸法精度	長さ・高さ・厚さ ±2.0mm
測定方法	JIS A 5406:2005
圧縮強さ	20N/mm <sup>2</sup> 以上
試験方法	JIS A 5406:2005
吸水率	10%以下
試験方法	JIS A 5406:2005

### ○特性

●白華はセメント内部のアルカリ・カルシウム成分が自然環境・現場環境によって表面に現れる現象です。湿潤状態が長く続きますと白華現象が促進されることがあります。白華と白華発生時の抑制方法・除去方法については薬剤がありますのでお問い合わせ下さい。

●ナチュラル感を出すために同色であっても表面仕上げの表情に幅を持たせてあります。また、濡れた状態では色の風合いがさらに深まります。

### ○注意点

#### [施工について]

ボーダー(笠木)の施工については、積み上げた組積材の天端にモルタルを十分付着させ、その上に笠木を定着させて完成時にはしっかりと固定されていることに留意して下さい。

#### [使用について]

据やボーダー(笠木)に登ったり、手や足などを掛けたりしないで下さい。転倒してケガをするおそれがあります。また本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。

#### [仕様変更及びカタログ掲載写真について]

商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。また生産上の都合により、予告なく生産中止となる場合がございます。商品写真は撮影状況、印刷の関係上実際の色・材質感とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

ガーデンエクステリア  
ユニソン

ユニソン 営業部 / 〒450-0002 名古屋市中区名駅5丁目5番22号 名駅DHビル5階 TEL 052-533-5262 FAX 052-533-5263  
ユニソン西日本 営業部 / 〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町35番12号 TEL 072-829-0606 FAX 072-829-0616

[グループ拠点] 東京・静岡・豊田・名古屋・岐阜・三重・京都・寝屋川・大阪・阪和・阪神・姫路・岡山・広島・福岡  
HPアドレス <http://www.unison-net.com>