

報道関係者各位

2010年12月1日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**SandForce製 SF-1200 コントローラ、Intel製フラッシュメモリーを採用！
容量 180GB、最大読み込み 285MB/秒、最大書き込み 275MB/秒を実現！
TRIMコマンド対応！2.5→3.5 インチ変換アダプタ同梱
Forceシリーズ CSSD-F180GB2-BRKT**

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、SandForce 製 SF-1200 コントローラ、Intel 製フラッシュメモリーを採用した MLC タイプの SSD。容量 180GB、Force シリーズ CSSD-F180GB2-BRKT を 2010 年 12 月 4 日より全国の PC パーツ専門店で発売開始いたします。

Force シリーズ CSSD-F180GB2-BRKT は、SATA 3Gb/s インターフェースを搭載した MLC タイプの SSD です。容量は 180GB を搭載しています。コントローラ IC には高い信頼性と高速動作を実現した SandForce 製 SF-1200 コントローラ、フラッシュメモリーには Intel 製 MLC NAND を採用しました。最大読み込み 285MB/秒、最大書き込み 275MB/秒の高速な動作を実現しています。

SSD はフラッシュメモリーを採用したストレージです。HDD のように物理的な可動部品が無いので、ランダムアクセスが高速で、振動に強く、発生する熱が抑えられています。

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速な SATA 3Gb/s インターフェースにより快適なアクセス環境を提供します。

Windows 7 の環境下で TRIM コマンドに対応します。OS が SSD に不要になったブロックを通知し、IC コントローラはそのブロックの処理を最適化します。TRIM コマンドにより、SSD の性能を安定させるだけでなく、劣化を抑えることができます。

型番は CSSD-F180GB2-BRKT、容量は 180GB、フラッシュメモリーは MLC タイプ、インターフェースは SATA 3Gb/s、形状は 2.5 インチ、重さは 65g、サイズは 100mm×69.85mm×9.5mm です。付属品は、2.5→3.5 インチ変換アダプタです。保証は 3 年間です。



【CSSD-F180GB2-BRKT 製品特徴】

・高速な動作を実現する Force シリーズ SSD

Force シリーズ CSSD-F180GB2-BRKT は、SATA 3Gb/s インターフェースを搭載した MLC タイプの SSD です。容量は 180GB を搭載しています。最大読み込み 285MB/s、最大書き込み 275MB/s の高速な動作を実現しています。

・SandForce 製 SF-1200 採用

コントローラには、高い信頼性と高速動作を実現した Sandforce 製 SF-1200 コントローラを採用しています。

・Intel 製 NAND メモリー採用

フラッシュメモリーには、高速で信頼度の高い Intel 製 MLC NAND を採用しています。

・HDD より高速な SSD ストレージ

SSD はフラッシュメモリーを採用したストレージです。HDD のように物理的な可動部品が無いいため、ランダムアクセスが高速で、振動に強く、発生する熱が抑えられています。

・SATA 3Gb/s インターフェース対応

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速な SATA 3Gb/s インターフェースにより快適なアクセス環境を提供します。

・TRIM コマンド対応

Windows 7 の環境下で TRIM コマンドに対応します。OS が SSD に不要になったブロックを通知し、IC コントローラはそのブロックの処理を最適化します。TRIM コマンドにより、SSD の性能を安定させるだけでなく、劣化を抑えることができます。

・2.5→3.5 インチ変換アダプタ付属

2.5→3.5 インチ変換アダプタを付属しています。別途アダプタを用意する必要がないので便利です。

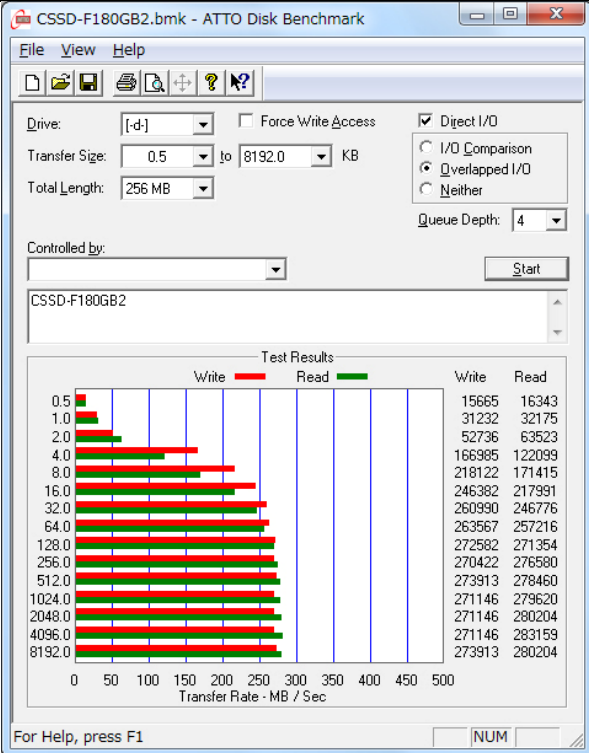
・安心の 3 年間保証

Corsair は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

【CSSD-F180GB2-BRKT 製品詳細】

型番	CSSD-F180GB2-BRKT	
容量	180GB	
フォームファクター	2.5 インチ	
インターフェース	SATA 3Gb/s	
IC コントローラー	SandForce SF-1200	
フラッシュ規格	Intel MLC NAND	
データ転送速度	最大読み込み: 285MB/秒 最大書き込み: 275MB/秒	
TRIM コマンド	対応	
動作電圧	5V±5%	
動作環境温度	0℃～70℃	
サイズ	100mm×69.85mm×9.5mm	
重量	65g	
保証	3 年間	
付属品	2.5→3.5 インチ変換アダプタ	1

【CSSD-F180GB2-BRKT ベンチマーク】

検証環境	CPU	Intel Core i5 750																																																
	マザーボード	FOXCONN P55A-S																																																
	メモリー	CORSAIR TW3X4G1333C9A 2GB×2 デュアルチャンネル																																																
	グラフィックス	EVGA 512-P3-1240-LR																																																
	システム HDD	ST3320613AS																																																
	OS	Windows 7 Ultimate x64																																																
	SATA 転送モード	P55 ACHI(Intel Rapid Storage Technology 9.6.0.10.14)																																																
ATTO Disk Benchmark V2.46	 Test Results <table border="1"> <thead> <tr> <th>Transfer Size (KB)</th> <th>Write (MB/Sec)</th> <th>Read (MB/Sec)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.5</td><td>15665</td><td>16343</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>31232</td><td>32175</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>52736</td><td>63523</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>166985</td><td>122099</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>218122</td><td>171415</td></tr> <tr><td>16.0</td><td>246382</td><td>217991</td></tr> <tr><td>32.0</td><td>260990</td><td>246776</td></tr> <tr><td>64.0</td><td>263567</td><td>257216</td></tr> <tr><td>128.0</td><td>272582</td><td>271354</td></tr> <tr><td>256.0</td><td>270422</td><td>276580</td></tr> <tr><td>512.0</td><td>273913</td><td>278460</td></tr> <tr><td>1024.0</td><td>271146</td><td>279620</td></tr> <tr><td>2048.0</td><td>271146</td><td>280204</td></tr> <tr><td>4096.0</td><td>271146</td><td>283159</td></tr> <tr><td>8192.0</td><td>273913</td><td>280204</td></tr> </tbody> </table>		Transfer Size (KB)	Write (MB/Sec)	Read (MB/Sec)	0.5	15665	16343	1.0	31232	32175	2.0	52736	63523	4.0	166985	122099	8.0	218122	171415	16.0	246382	217991	32.0	260990	246776	64.0	263567	257216	128.0	272582	271354	256.0	270422	276580	512.0	273913	278460	1024.0	271146	279620	2048.0	271146	280204	4096.0	271146	283159	8192.0	273913	280204
Transfer Size (KB)	Write (MB/Sec)	Read (MB/Sec)																																																
0.5	15665	16343																																																
1.0	31232	32175																																																
2.0	52736	63523																																																
4.0	166985	122099																																																
8.0	218122	171415																																																
16.0	246382	217991																																																
32.0	260990	246776																																																
64.0	263567	257216																																																
128.0	272582	271354																																																
256.0	270422	276580																																																
512.0	273913	278460																																																
1024.0	271146	279620																																																
2048.0	271146	280204																																																
4096.0	271146	283159																																																
8192.0	273913	280204																																																
ご注意	ベンチマークのスコアは、ご利用の環境や構成、計測ごとに異なります。予めご了承ください。																																																	

【CSSD-F180GB2-BRKT 発売詳細】

◆型番

CSSD-F180GB2-BRKT

◆発売日

2010 年 12 月 4 日

◆店頭予想売価

41,800 円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/corsair-ssd/cssdf180gb2brkt.html>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=921>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 050-5534-3622 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>