

新・美感

TEXTURE, feeling the quality of life

NEW



ファブリックのような美しい舗装材



ガーデンエクステリア
UNISON




それはまるで
庭にカーペットを敷くような美しさです。

ファブリックのような美しく温かな表情。
舗装材に新しい1ページが描き込まれました。
まったく新しい舗装材「ベガス」の登場です。
目地が目立たないすっきりとしたシャープな敷きイメージは
モダンな住宅デザインに調和します。
側面にも意匠が施された400角の舗装材は
アプローチだけでなく、テラスや階段など
側面に意匠が必要な部分のデザインにも活用できます。



思わず素足で歩いてみたくなる

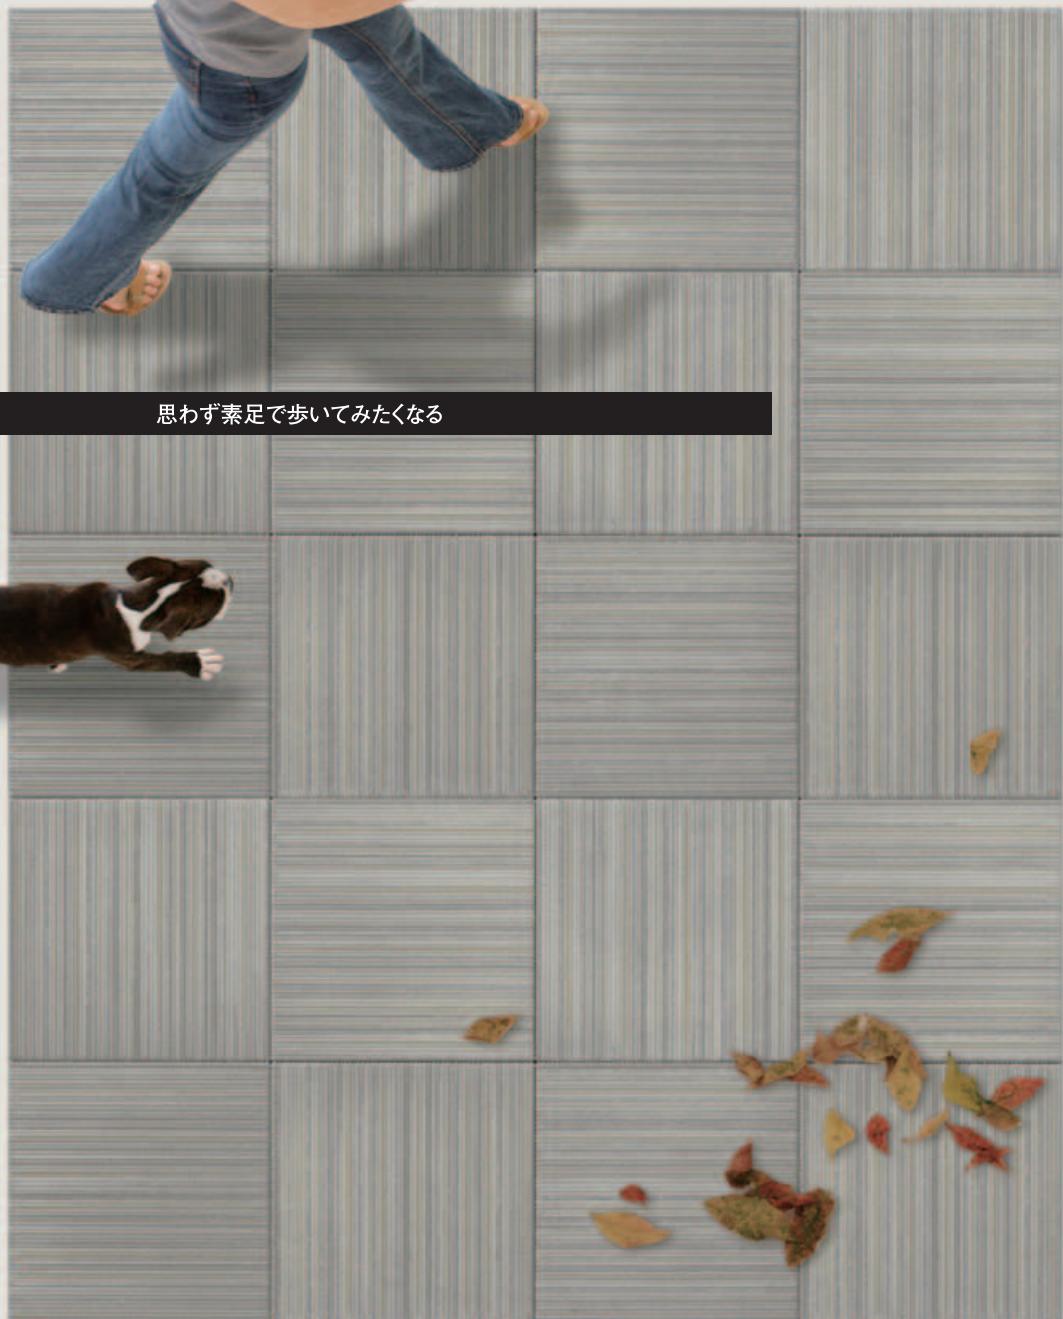

COLOR リーガグレー

ファブリックのような美しい舗装材

VEGAS
PAT.P
ベガス




材質：コンクリート製
サイズ：L400xW400xH40mm
(5面仕上げ)
重量：13.0kg



COLOR リーガブラウン

ベガスの特徴

- まるでカーペットのようなやわらかさと温もりを表現しました。
- 側面にも細かな縦ライン意匠が施されていますので(5面仕上げ)、アプローチからテラス、階段までトータルにご利用いただけます。
- 400 角の大判サイズで目地が少ないので、すっきりとしたシャープな印象の空間に仕上がります。



5面仕上げとなっています。



側面は細かなライン意匠のみとなって
います。



リーガブラウン
(舗装材) イセゴロタ



居心地のいい玄関先

COLOR リーガベージュ

モダンデザインに合うベガス

ベガスのシャープな表情は、石調やタイル調、塗り壁調サイディングを使用した住宅デザインによく合います。シンプルでありながらも温もりを感じるデザインなので、空間のグレード感を高め、個性豊かであたたかな空間を演出します。



デザインの幅を広げるベガス


側面意匠のない舗装材とベガスを組み合わせて使用することで、階段など側面が見える場所への使用が可能となり、デザインの幅が広がります。



リーガグレー

〈舗装材〉カッシア：アルテグレー
〈化粧砂利〉サザレ：侘茶

寸法図 (mm)



特性

- 白華はセメント内部のアルカリ・カルシウムが自然環境・現場環境によって表面に現れる現象です。温潤状態が長く続きますと白華現象が促進されることがあります。白華と白華発生時の抑制方法・除去方法については薬剤がありますのでお問い合わせ下さい。
- ナチュラル感を出すために同色であっても表面仕上げの表情に幅を持たせてあります。また、濡れた状態では色の風合いがさらに深まります。

注意点

- 自然の風合いを出すために数種類のテクスチャーパターンがあります。テクスチャーを揃えて敷き並べることはできませんのでご了承下さい。また、ご発注の際、テクスチャーパターンの指定はできませんのでご了承下さい。
- 汚れを取るために、デッキブラシ等で強くこすらないで下さい。表面意匠を損なうおそれがあります。

品質性能基準

商品名	ベガス
寸法許容差	長さ・幅±3.0mm 厚さ+2.0-3.0mm
測定方法	JIS A 5371 : 2010
曲げ強度	4N/mm以上
試験方法	JIS A 5371 : 2010
曲げ強度荷重	7kN以上
試験方法	JIS A 5371 : 2010
すべり抵抗	60BPN以上 (JIPEA基準)
試験方法	JIPEA - TM6

価格表

商品名	色	規格・名称	本体価格	1m ² 価格	使用個数 (1m ² 当り)	サイズ L×W×H(mm)	重量 (kg/個)
ベガス	リーガグレー リーガベージュ リーガブラウン	400角	1,560円 (税込 1,638円)	9,828円/m ² (税込 10,319円)	6.3/m ²	400×400×40	13.0

(本体価格：九州地区)

●仕様変更及びカタログ掲載写真について
商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
また生産上の都合により、予告なく生産中止となる場合がございます。商品写真は撮影状況、印刷の関係上実際の色・材質とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

お問い合わせ



ユニソン 営業部 / 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目5番22号 名駅DHビル5階 TEL 052-533-5262 FAX 052-533-5263
ユニソン西日本 営業部 / 〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町35番12号 TEL 072-829-0606 FAX 072-829-0616


[グループ拠点] 東京・静岡・豊田・名古屋・岐阜・三重・京都・寝屋川・大阪・阪和・阪神・姫路・岡山・広島・福岡
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

ベガス参考施工図

寸法 (mm)

設計条件 ●路床 設計 CBR3%以上 ●寒冷地は除く


歩行者系道路 (歩道・広場)



歩掛査 (100m ² 当り)	
名 称	数量
空練りモルタル	4.50m ³
目地砂	0.21m ³
ベガス	625.00個
プロック	6.00人
普通作業員	4.50人

管理車両や限定された一般車両が通行する歩行者系道路

(戸建住宅の駐車スペース)

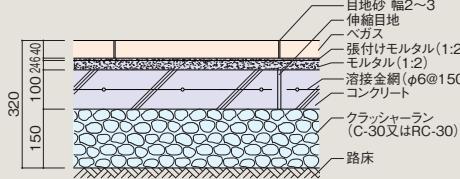

歩掛査 (100m ² 当り)	
名 称	数量
張付けモルタル	0.70m ³
モルタル	2.80m ³
目地砂	0.21m ³
コンクリート	10.00m ³
溶接金網	100.00m ²
ベガス	625.00個
プロック	6.00人
普通作業員	4.50人

階段

