


太陽光発電システム PR表示パネル

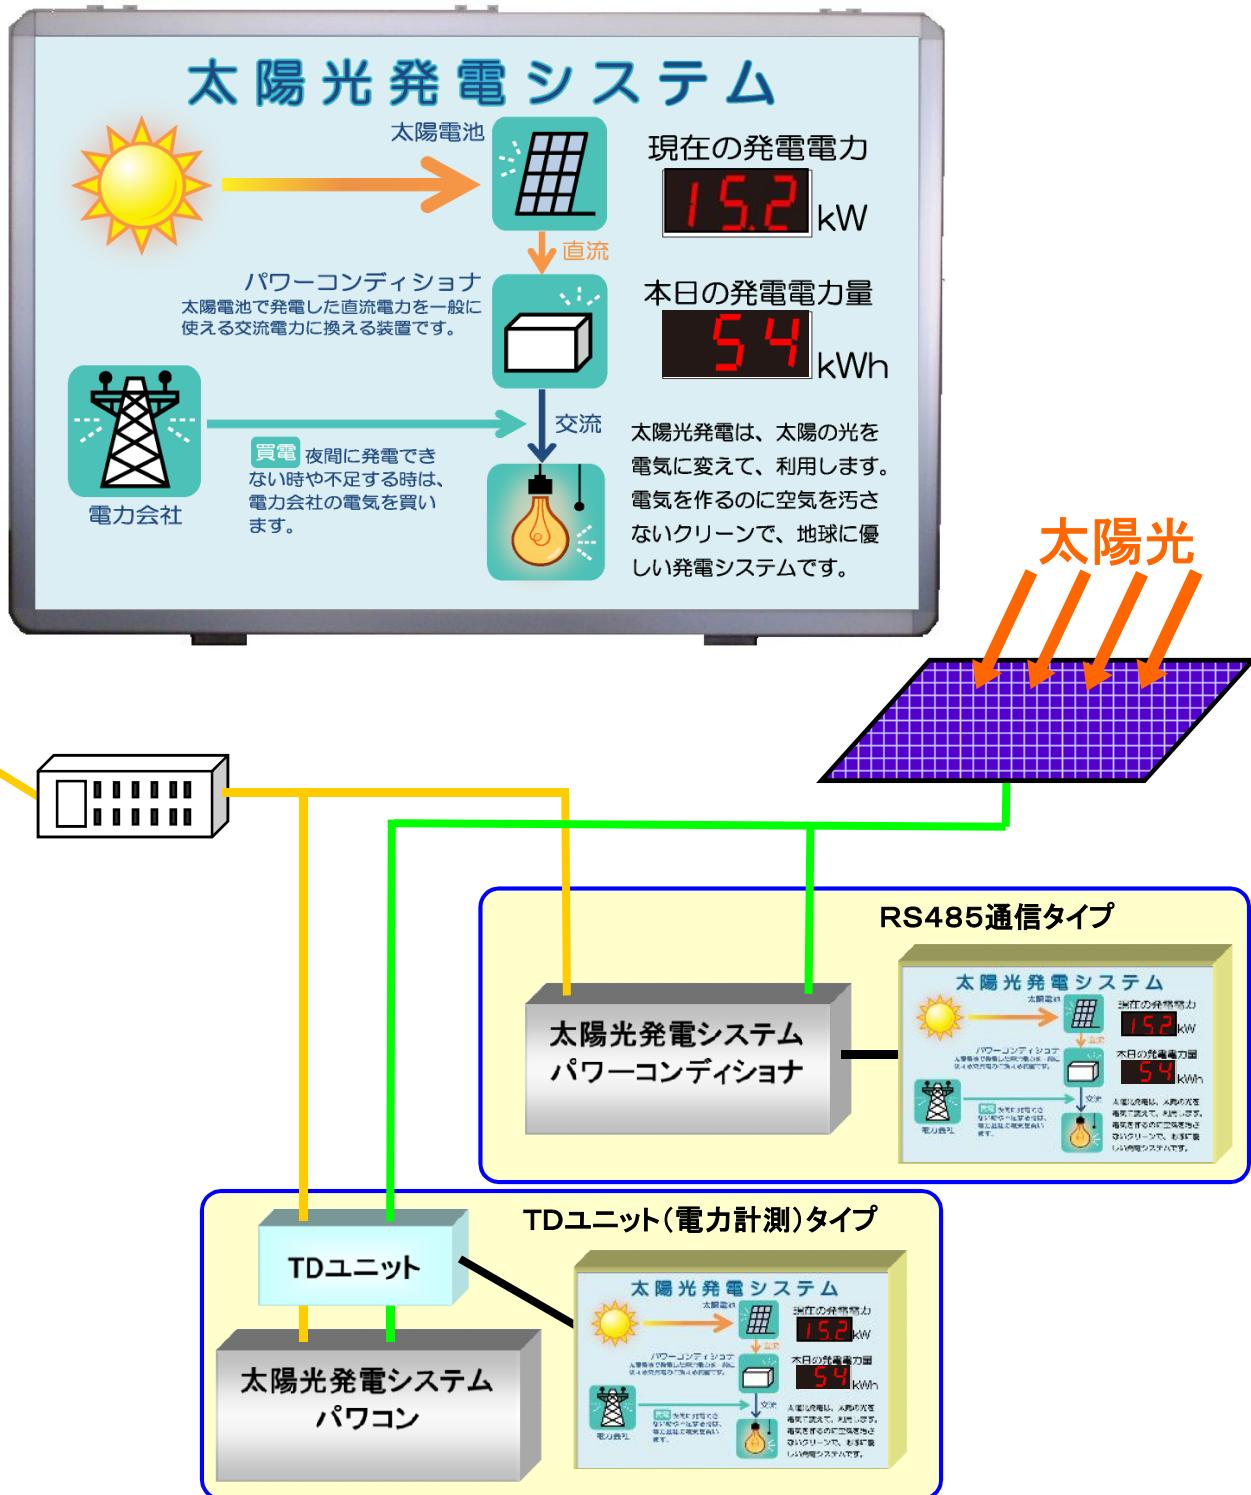

- 太陽光発電システムの発電量などを表示する表示装置
 - 視認性の高い高輝度LEDで表示
 - 発電状況やCO₂排出削減量を表示して省エネを促進

■ 特徴・仕様 ■


● 薄型でデザイン重視

ボードPLCの採用にて**厚さ50mm**の薄さを実現。

壁掛け、壁埋め込み、自立スタンド、天井吊り下げなど様々なエリアへ設置が可能。

パネル面のアルミ化にて**重量18kg**の軽量化を実現。アルミ枠色は、シルバーを標準。

オプションで白・ゴールドを用意。

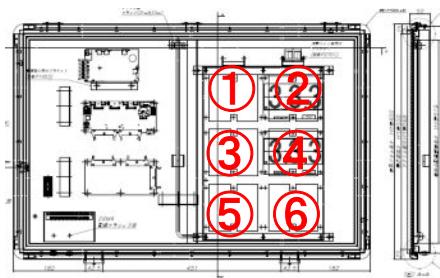

● 視認性の高いLED表示

自社開発の**視認性の高いLED表示器**を採用。

文字高さ：60mm、文字色：赤色、高輝度LED。


● デザイン自由

2項目、3桁表示を標準。（発電電力、電力量）


オプションの計測表示装置にて、日射量・気温表示も可能。

最大4項目3桁の表示（オプション）まで対応。必要に応じ都度対応。


① 4項目×3桁



② 2項目×3桁、1項目×6桁



③ 2項目×6桁



● シンプルでわかりやすいデザイン画。オリジナルのデザイン画。

「幼児向け」「児童向け（小学校）」「一般向け」の3パターン（5種類）を標準で用意。

スクールニューディール対策として、デザインを公募して採用する事も可能。



● 各メーカーのパワーコンディショナーに対応。

産業用パワーコンディショナは各種パワコンメーカー様通信プロトコルに対応。

通信プロトコルを持たない住宅用パワーコンディショナは**TDタイプ**にて対応。

● 屋外設置が可能な防滴仕様

屋外設置が可能な防滴仕様（IPX5）。（印刷面への直射日光を避けてください。）

PR表示パネル	寸法			重量 (kg)	パネル面デザイン	信号授受方法	希望小売価格
	幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)				
2項目3桁表示 (6文字タイプ)	900	600	50	18	5パターンより選択 オプション: 指定デザイン ...¥65,000	RS485通信タイプ	¥450,000
3桁3項目表示 (9文字タイプ)	900	600	50			RS485通信タイプ	¥620,000
3桁4項目表示 (12文字タイプ)	900	600	50			RS485通信タイプ	¥680,000
3桁2項目表示 (6文字タイプ)	900	600	50	18	5パターンより選択 オプション: 指定デザイン ...¥65,000	トランステューサ タイプ	¥550,000
3桁3項目表示 (9文字タイプ)	900	600	50			トランステューサ タイプ	¥720,000
3桁4項目表示 (12文字タイプ)	900	600	50			トランステューサ タイプ	¥780,000

※別途お見積りをご用命下さい

製造元：〒467-0806

名古屋市瑞穂区瑞穂通5-26

TEL (052)841-8115 FAX (052)859-1401

<http://tokaiec.co.jp/>

販売元：〒160-0005

東京都新宿区愛住町19-13

泰美ビル3階

TEL (03)5360-6101 FAX (03)5360-6106

<http://www.faopen.jp>