

報道関係者各位

2012年2月24日

PLDS正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェース対応の高速SSD
サーバグレードのMarvell製コントローラーICを採用
256MB DDR3 キャッシュ搭載、TOSHIBA製 24nm NAND Flash採用
容量 128GB、最大読み込み 535MB/秒、最大書き込み 350MB/秒
組み込みSSDの交換を可能にする厚さ 7mmのスリムドライブ設計
一貫したパフォーマンスを維持するPlextor True Speed Technology
Bad Block Management、Global Wear leveling対応
Instant Restore、TRIMコマンド対応
安心の長期 5年保証付 帯 PLEXTOR SSD M3Pシリーズ PX-128M3P**

PLDS 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェース対応の高速 SSD、厚さ 7mm のスリムドライブ設計 PLEXTOR SSD M3P シリーズ容量 128GB、PX-128M3P を 2012 年 2 月 24 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

【PX-128M3P】

PX-128M3P は、厚さ 7mm 薄型設計、SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェースを搭載した MLC タイプの SSD です。容量は 128GB です。コントローラーIC にサーバグレードの Marvell 製チップ、フラッシュメモリーに TOSHIBA 製 NAND メモリーを採用しています。最大読み込み 535MB/s、最大書き込み 350MB/s の高速な動作を実現しています。



【PX-128M3P 製品特徴】

・厚さ 7mm を実現したスリムドライブ

厚さ 7mm のスリムドライブ設計を採用しています。従来のものに比べ薄く軽いケースは、ノート PC などの SSD と交換が可能です。※ノート PC などの全ての SSD と交換を保証するものではありません。

・システムバックアップユーテリティ Acronis True Image

OS やインストールされたすべてのシステムを、Windows を起動したまま簡単にバックアップすることができる Acronis True Image (OEM HD)を付属しています。OS はもちろん、インストールされているソフトや設定などを丸ごとバックアップできる便利なソフトウェアです。

・一貫したパフォーマンス維持する Plextor True Speed Technology

一貫したパフォーマンスを維持する Plextor True Speed Technology を採用しています。スペックシートの性能数値を実使用レベルで実現し、長時間の使用後もパフォーマンスの低下を抑制する技術です。インストール直後の快適な速度を維持して、ストレスのないストレージ環境を提供します。

・コントローラーICにサーバグレードのMarvellチップ搭載

コントローラーICには、Marvell製のサーバグレードのチップ88SS9174を採用しています。SATA 6Gb/s(SATA3.0)に対応した機能を最大限に引き出すことで、高速で安定したパフォーマンスを提供します。

・フラッシュメモリーにTOSHIBA製24nm NAND採用

フラッシュメモリーには、高速で信頼度の高いTOSHIBA製24nm MLC NANDを採用しています。

・全製造工程にて行う独自のストレステスト

Plextor SSDは、全製造工程にて独自のストレステスト実施しています。60度の高温環境で行うエージング、テストコマンドをSSDに一斉送信するOn-going Reliabilityテストなどを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。

・第3者機関FLEXSTAR社の定める独自のテストをクリア

第3者機関FLEXSTAR社(<http://flexstar.com/>)のラボで定める独自の高温通電テストや、実際の使用環境におけるシミュレーションなど最高レベルの検査を実施しています。性能、信頼、耐久などすべての要素をクリアした製品のみを選別する厳しい基準です。

・SATA 3Gb/sより約2倍高速なSATA 6Gb/s対応

SATA 3Gb/sより約2倍の最大転送速度6Gb/s(理論値)に対応したSATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェースを搭載しています。SSDなど高速なデータ処理に効果を発揮します。

・高速な256MB DDR3キャッシュ搭載

高速な256MB DDR3キャッシュを搭載しています。使用頻度の高いデータをキャッシュに蓄積することで、フラッシュメモリーのアクセスを減らしてデータ処理を高速化させます。フラッシュメモリーのアクセスを減らすことでSSD劣化の抑制にもなります。

・パフォーマンス低下と劣化を抑制する「Instant Restore」とTRIMコマンド

独自の「Instant Restore」機能とは、大量のデータ書き込みを行った後でも新しい状態を保ち速度低下を抑制します。TRIMコマンドが無効化されるRAID環境下でも動作することで、環境を選ばずパフォーマンスを最大限に発揮できる技術です。また、TRIMコマンドとはWindows 7環境下でOSがSSDに不要になったブロックを通知し、コントローラーICはそのブロックの処理を最適化します。SSDのパフォーマンス低下と劣化を抑制する技術です。

・「Global Wear leveling」機能搭載

「Global Wear leveling」を搭載しています。「Global Wear leveling」は、最も効率の良いデータの割り当て方式を行う機能です。各メモリーブロックに均一にデータを書き込むことで、メモリーの損失を防ぎ、長期使用によるSSDの劣化とパフォーマンス低下を抑制します。

・独自機能「Bad Block Management」アルゴリズム

独自機能「Bad Block Management」アルゴリズムを採用しています。各データが適切なフラッシュメモリーに格納されているかを監視します。読み込みエラーを低減して効率性とパフォーマンスを向上させます。

・チップを効果的に冷やすサーマルパッド

ケース内側には、チップを効果的に冷却するサーマルパッドを採用しています。チップの発熱をケースに伝え、独自の高負荷、高温テストに耐える信頼の設計を採用しています。

・NCQコマンド対応

NCQ(Native Command Queuing)コマンドに対応します。NCQとは、複数のコマンドを最も効率の良い順番で処理することにより、パフォーマンスを向上させる機能です。

・2.5→3.5 インチ変換アダプタ付属

2.5→3.5 インチ変換アダプタを付属しています。別途アダプタを用意する必要がないので便利です。

・安心の 5 年間保証

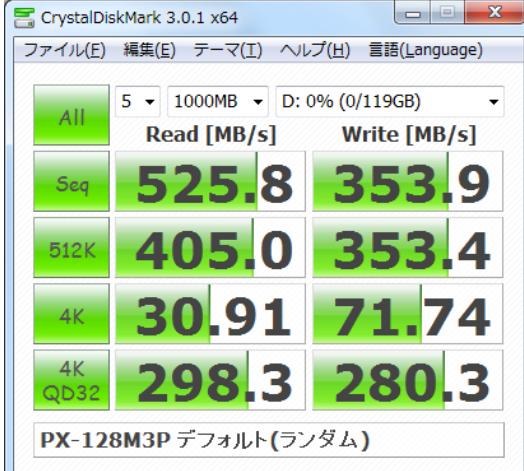
PLEXTOR 製の SSD は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 5 年間です。

【PX-128M3P 製品詳細】

型番	PX-128M3P
容量	128GB
フォームファクター	2.5 インチ
インターフェース	SATA 6Gb/s(SATA3.0) SATA 3Gb/s SATA 1.5Gb/s
コントローラーIC	Marvell 88SS9174
フラッシュ規格	TOSHIBA MLC NAND
データ転送速度(SATA 6Gb/s)	最大読み込み:535MB/秒 最大書き込み:350MB/秒
読み取り IOPS(4KB)	最大 75,000
書き込み IOPS(4KB)	最大 69,000
DRAM キャッシュ	DDR3 256MB
Wear Leveling 機能	Global Wear leveling
サポート機能	TRIM コマンド NCQ コマンド S.M.A.R.T. ATA/ATAPI-8 データ暗号化
取得承認	UL、CE、BSMI、WHQL、RoHS
動作環境温度	0°C~70°C
消費電力	作動時:2.8W 無作動時:0.7W
耐衝撃性	1500G,0.5ms
MTBF	1,500,000 時間
サイズ	70(縦)mm × 100(横)mm × 7(厚)mm
パッケージサイズ	143(縦)mm × 160(横)mm × 23(厚)mm
重量	60g
対応 OS	Microsoft Windows Family Linux

	Mac OS
保証	5年間
付属品	1×取扱説明書 1×Acronis True Image (OEM HD) 1×2.5→3.5インチ変換アダプタ ※付属品は予告なく変更される可能性があります。

【PX-128M3P ベンチマーク】

検証環境	CPU	Intel Core i7 2600K																		
	マザーボード	MSI Z68MA-ED55																		
	メモリー	CORSAIR TW3X4G1333C9A 2GB×2 デュアルチャンネル																		
	グラフィックス	オンボード VGA																		
	システム HDD	Plexor PX-64M2S																		
	OS	Windows 7 Ultimate x64 SP1																		
	SATA 転送モード	Z68 AHCI (Intel Rapid Storage Technology 10.8.0.1003)																		
CrystalDiskMark 3.0 x64	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Read [MB/s]</th> <th>Write [MB/s]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All</td> <td>525.8</td> <td>353.9</td> </tr> <tr> <td>Seq</td> <td>525.8</td> <td>353.9</td> </tr> <tr> <td>512K</td> <td>405.0</td> <td>353.4</td> </tr> <tr> <td>4K</td> <td>30.91</td> <td>71.74</td> </tr> <tr> <td>4K QD32</td> <td>298.3</td> <td>280.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>PX-128M3P デフォルト(ランダム)</p>			Read [MB/s]	Write [MB/s]	All	525.8	353.9	Seq	525.8	353.9	512K	405.0	353.4	4K	30.91	71.74	4K QD32	298.3	280.3
	Read [MB/s]	Write [MB/s]																		
All	525.8	353.9																		
Seq	525.8	353.9																		
512K	405.0	353.4																		
4K	30.91	71.74																		
4K QD32	298.3	280.3																		

ご注意	※ベンチマークのスコアは、ご利用の環境や構成、計測ごとに異なります。予めご了承ください。

【PX-128M3P 発売詳細】

◆型番

PX-128M3P

◆発売日

2012年2月24日

◆店頭予想売価

19,800円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/px-128m3p/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先: PLDS 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp	報道関係のお問い合わせ先: PLDS正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 地挽 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
--	--