

ベストセラーFAパソコン×新製品タッチパネルLCDがセットでお得

期間限定

2012年4月27日  
受注分まで

# 特価キャンペーン

## セット購入でPCもLCDも5%OFF!!

VPC-1000  
ブラック

アイボリー筐体 / Windows 7 / ミラーリング  
BTOカスタムモデルにも適用!!

価格はお問い合わせください!

FAパソコン VPC-1000 標準モデル

Celeron 440/メモリ1GB/HDD・OSなし/ブラック

**VPC-1000-15000B** 税別定価 ¥145,000

フラットパネルディスプレイ

15インチXGA タッチパネル 卓上設置型

**FPD-H64XT-AC**

税別定価 ¥98,000

税別定価

¥243,000

セット  
購入で

税別定価

¥230,850

FAパソコン VPC-1000 標準モデル

Celeron 440/メモリ1GB/XPpro(160GB HDD)/ブラック

**VPC-1000-15222B** 税別定価 ¥224,000

フラットパネルディスプレイ

15インチXGA タッチパネル 卓上設置型

**FPD-H64XT-AC**

税別定価 ¥98,000

税別定価

¥322,000

セット  
購入で

税別定価

¥305,900

FAパソコン VPC-1000 標準モデル

Core 2 Duo E8400/メモリ2GB/XPpro(160GB HDD)/ブラック

**VPC-1000-36222B** 税別定価 ¥270,000

フラットパネルディスプレイ

15インチXGA タッチパネル 卓上設置型

**FPD-H64XT-AC**

税別定価 ¥98,000

税別定価

¥368,000

セット  
購入で


税別定価

¥349,600

## 高信頼 FAパソコン VPC-1000

条件項目	条件内容
CPU [セレクション]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel Core 2 Duo E8400 (3.0GHz / FSB 1333MHz)</li> <li>Intel Pentium Dual-Core E2160 (1.8GHz / FSB 800MHz)</li> <li>Intel Celeron 440 (2.0GHz / FSB 800MHz)</li> </ul>
BIOS	Award BIOS with 16Mbit SPI Flash EEPROM
チップセット	Intel Q35 + ICH9DO
グラフィック	<p>Intel Q35 Integrated GMA 3100 Graphics</p> <p>Intel DVMT4.0 supports up to 256 MB video memory</p> <p>Analog display: up to 2048×1536 @ 75 Hz (QXGA)</p>
メモリ [セレクション]	<p>240ビン DIMM PC2-6400 DDR2 SDRAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>512MB×1 · 1GB×1 · 2GB×1 · 2GB×2</li> <li>3.5" SATA 160GB×1 · 3.5" SATA 160GB×2</li> <li>3.5" SATA 750GB×1 · 3.5" SATA 750GB×2</li> <li>3.5" SATA 160GB×2 (ソフトウェアRAID1)</li> <li>3.5" SATA 750GB×2 (ソフトウェアRAID1)</li> <li>3.5" SATA×2 (ハードウェアRAID1)</li> </ul>
光学ドライブ [セレクション]	<p>DVDスーパーマルチ</p> <p>DVDスーパーマルチ (ライティングソフト付)</p>
ディスプレイ	アナログRGB: 15ビン HD-SUB (メス)×1
シリアル パラレル キーボード/マウス USB LAN Audio	<p>RS-232C: 9ビン D-SUBコネクタ(オス)×3</p> <p>25ビン D-SUB(メス)×1</p> <p>6ビン mini-DINコネクタ×2</p> <p>6 (本体前面×2、背面×4)、USB2.0対応</p> <p>RJ-45×2 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)</p> <p>ライン入力、ライン出力、マイク入力:ミニジャック</p>
拡張スロット	PCI (スタンダードサイズ)×3 [32bit/33MHz/5V仕様] 実装可能ボード(mm): 176.41(L)×106.68(H) (Max.)
RAS機能	ソフトウェアRAS添付 ※1 (ファン回転、温度、電圧データの読み出し)
電源電圧	220W ATX電源 90~264VAC (47~63Hz) 自動切換
外形寸法 (mm)	115(W)×385(D)×310(H) (突起部分は除く)
プレインストール OS[セレクション]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 Professional (日本語)</li> <li>Windows XP Professional (日本語、日英中マルチラウンド)</li> <li>Windows XP Embedded (日英中マルチラウンド)</li> <li>Windows 2000 Professional (日本語、日英中マルチラウンド)</li> </ul>
デジタル入出力サポート	フロント: LED出力×2、リア: 端子台×6 (ソフトウェアAPIサポート、ユーザーアプリケーション使用可)

※1 ドライバ添付

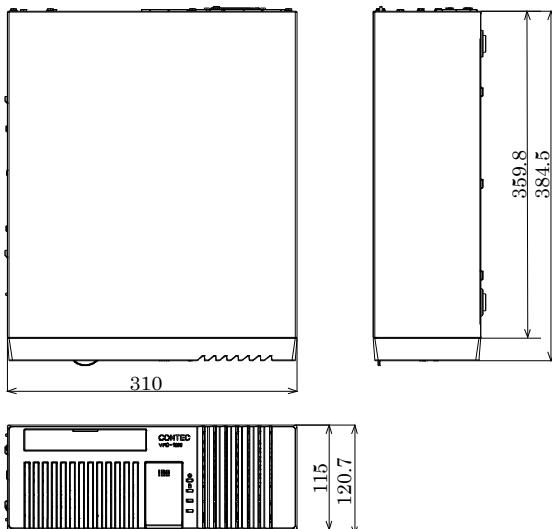

## 株式会社コンテック

本社: 大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025  
支社: 東京都江東区亀戸2-25-14 立花アネックスビル 〒136-0071

東部支店: 東京都江東区亀戸2-25-14 立花アネックスビル 〒136-0071  
TEL (03)5628-0211 (代表) FAX (03)5628-0210

西部支店: 大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025  
TEL (06)6477-7861 (代表) FAX (06)6478-1031

営業所: 北関東・立川・神奈川・静岡・名古屋・広島・九州

●ご購入・納期のお問い合わせは、東部／西部支店(業務センター)またはE-mail(sales@contec.jp)にて承っております。

### ■技術的なお問い合わせ

総合インフォメーション


E-mail: tsc@contec.jp  
TEL(03)5628-9286 FAX(03)5628-9344

※記載されている製品名、会社名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

## タッチパネルディスプレイ FPD-H64XT

条件項目	条件内容
液晶パネル	
サイズ	38cm(15.0)型 カラー TFT
視野角	左右160°、上下140° (CR≥10)
ドットピッチ	0.297mm
応答速度	応答速度 黒→白→黒: 約 8ms
解像度	1024ドット×768ライン
最大表示色	約1620万色
タッチパネル	
表面処理	アンチグレア、ハードコーティング
表面硬度	2H
通信手段	USB転送
検出方式	アナログ抵抗膜方式
対応OS	<p>Microsoft Windows 7 (32ビット版)</p> <p>Microsoft Windows Vista ServicePack 1 (32ビット版)</p> <p>Microsoft Windows XP ServicePack 3 (32ビット版)</p> <p>Microsoft Windows 2000 ServicePack 4</p>
電源	AC100V±10%、50/60Hz、0.33A
信号入力コネクタ	D-Sub15pin(ミニ)、DVI-Dコネクタ (HDCP対応)
音声出力	スピーカー出力: 0.5W+0.5W(8Ω、THD+N≤10%)
ライン入力	入力インピーダンス: 39kΩ (typ.) 入力レベル: 2.0Vrms (最大).
プラグ&プレイ機能	VESA DDC 2B/EDID structure 1.3
可動範囲	チルト角度: 上30° 下0°
寸法 (幅) × (高さ) × (奥行き)	
本体	346mm×349mm×157mm
本体(スタンドなし)	346mm×280mm×69mm
質量	
本体	約6.1kg
本体(スタンドなし)	約3.7kg

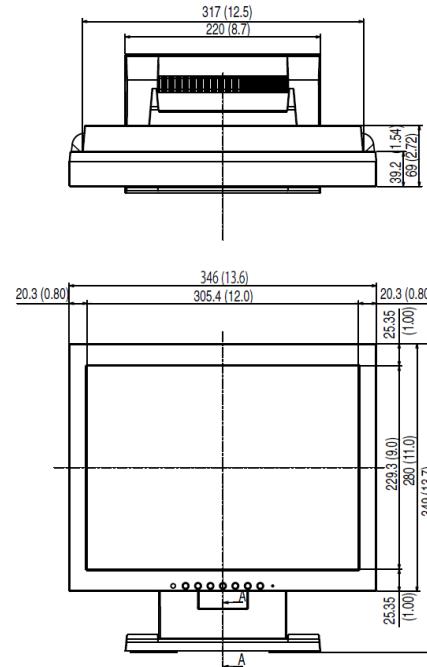

CONTEC  
ホームページ

<http://www.contec.co.jp/>

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ