

## XE3SV2-L4/2 Series

Supporting

### 2nd Gen. Intel® Xeon E3-1200 & Core i3 Series CPU

◆第2世代Intel® Core i3 & Xeon E3 CPU対応◆

LGA-1055ソケット(H2ソケット)の第2世代Intel® **Core i3** および **Xeon E3-1200**シリーズCPUが搭載可能なシステムです。

◆Intel® C204チップセット◆

10Gbpsの内部データ転送が可能なDMIバスをサポートする、ワークステーションおよび1ソケット・サーバー・プラットフォーム向け**Intel® C204**チップセットを採用。**Extreme Memory Profile (XMP)**をサポートするデュアル2チャンネル構成の240ピンDIMMソケット4本には、32GBまでのDDR3 1333/1066 MHz ECCまたはnon-ECC DIMM が実装できます。CPU内蔵のIntel® HDグラフィックス・コア<sup>(2)</sup>による、Intel®フレキシブル・ディスプレイ・インターフェイス (Intel® FDI) をサポートしています。

2ポートの**6Gbps SATA**インターフェイスと4ポートの3Gbps SATAインターフェイスは、Intel® Rapid Storage Technologyをサポート。RAID0, 1, 5, 10機能によるデータ保護環境を容易に構築することができます。

◆充実した拡張性◆

1本の16x PCI-E2.0バス、2本の8x PCI-E2.0バス、2本の1x PCI-E2.0バス、1本の32bit PCIバスが利用可能で、グラフィックス・カードや各種コントローラ・カードが増設できます。オプションの3/6Gbps SAS/SATA RAIDコントローラの増設により、4台の3.5インチ・リムーバブルベイはSASディスクの使用やディスクのホットスワップ化が可能となり、より高度なデータ保護環境<sup>(3)</sup>を提供します。

◆4ポートのギガビット・イーサネットをサポート◆

Intel® 82574Lギガビット・ネットワーク・コントローラによる4ポートのGbE LANを装備しており、パフォーマンスと耐障害性の向上に有効なチームング機能をサポートしています。

◆IPMI2.0をサポート◆

システムの遠隔操作が可能なOS非依存のIPMI2.0専用ポートを装備しています。Webブラウザ上から電源ON/OFF、ハードウェアの管理・監視、BIOSアップデート等が行えます。

◆低騒音・低消費電力設計◆

無駄な発熱を抑えてシステム消費電力を低減する665W 80Plus高効率電源を搭載しています。システム冷却ファンとCPU冷却ファンには、発熱量に応じて回転数をコントロールする**PWM** (Pulse Width Modulation) 方式ファンを使用して**25dB<sup>(4)</sup>**の低動作音を達成しています。

(1) SASドライブの使用にはSAS HBA/RAIDコントローラが必要です。

(2) HDグラフィックス・コアをサポートするCPUのみ。

(3) 利用可能なRAIDレベルおよび機能は、RAIDカードに依存します。

(4) オプション機器からの動作音は含みません。



フロント



リア




3.5インチx4  
リムーバブルHDDベイ



## XE3SV2-L4/2 シリーズ システム仕様

| モデル名     | XE3SV2-L4/2                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU      | 1 * LGA-1155ソケット<br>LGA-1155 2nd Generation Intel® Core i3プロセッサ<br>LGA-1155 Intel® Xeon E3-1200プロセッサ |
| チップセット   | Intel® C204チップセット                                                                                    |
| BIOS     | AMI BIOS® PnP, WfM2.0 PCI2.3, ACPI2.0, SMBIOS2.3                                                     |
| メモリー     | 240ピンDIMM 4スロット(最大32GB) DDR3-1066/1333MHz                                                            |
| グラフィックス  | Aspeed AST2150 8MB, 1 * VGA(D-Sub15ピン)                                                               |
| インターフェイス | 6 * USB2.0 (2 * フロント), 1 * RS232C (D-Sub9ピン), 1 * IPMI2.0 (RJ45)                                     |
| 拡張スロット   | 7 * 標準空きスロット                                                                                         |
| 拡張バス     | 1 * PCI-Express 2.0 16xバス, 2 * PCI Express 2.0 8xバス,<br>2 * PCI-Express 2.0 1xバス, 3 * 32bit PCIバス    |
| 光学ドライブ   | SATA接続DVDマルチドライブ/Blu-Rayドライブ                                                                         |
| HDDベイ    | 12 * 3/6Gbps 3.5" SAS/SATAディスク・リムーバブルベイ                                                              |
| HDD I/F  | 2 * 3.5" SATA 6.0Gbps RAID 0,1サポート<br>4 * 3.5" SATA 3.0Gbps RAID 0,1,5,10サポート                        |
| ネットワーク   | 4 * GbE Intel® 82574L (RJ45)                                                                         |
| CPUファン   | Intel® 純正ファン                                                                                         |
| システムファン  | 1 * 12cm x 25mm PWM リアファン<br>1 * 9cm x 25mm PWM リムーバブルベイ冷却ファン                                        |
| 外形寸法     | H42.7 x W17.8 x D53.1 cm/40.4リットル(足含まず)                                                              |
| 電源       | 665W 80Plus 電源 100/220V, 50/60Hz, 1 * 8cmx25mmファン                                                    |
| 付属品      | マザーボードマニュアル(英文), 各種ドライバCD-ROM, 電源ケーブル                                                                |

## XE3SV4-L4/2シリーズ リアパネルレイアウト

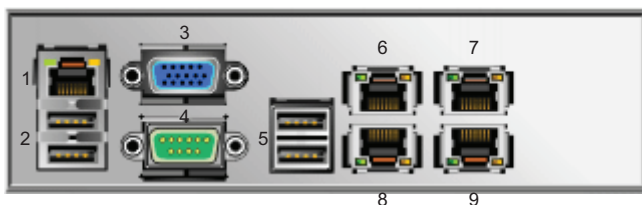

### 保証

システム保証:1年間

輸入製造元

**Qualest™**  
Computer Works

株式会社クォーレスト

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2-2小川町B5ビル7階

電話 03-3295-0817

FAX 03-3295-0818

E-mail: sales@qualest.co.jp

Web http://www.qualest.co.jp

- |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 IPMI LANポート   | 4 COM1 ポート      | 7 GbE LAN 2 ポート |
| 2 2xUSB 2.0 ポート | 5 2xUSB 2.0 ポート | 8 GbE LAN 3 ポート |
| 3 VGA ポート       | 6 GbE LAN 4 ポート | 9 GbE LAN 1 ポート |

販売店

Qualestは登録商標です その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。製品の仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

2012年02月現在