


**新製品 Core i7プロセッサ・高性能エンベデッドGPU搭載 組み込み用PC
ボックスコンピュータ® BX960**

BX960-DC

Intel® Core™ i7 + Radeon搭載 ファンレス・ハイパフォーマンス組み込みパソコン



複数アプリを並行処理。
4スレッド対応のデュアルコア高性能CPU搭載

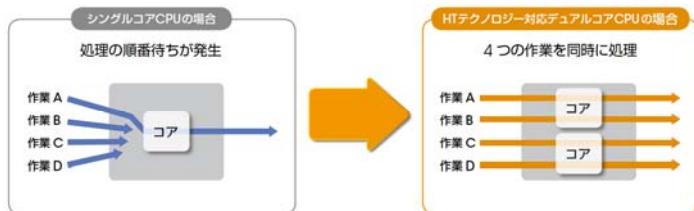

ハイパースレッディング・テクノロジー対応のデュアルコアCPU、Intel® Core™ i7プロセッサ 6200UE 1.06GHzを採用。4つのスレッド(CPU利用の単位)の同時処理が可能となり複数プロセスの同時実行性が大幅に向上了しました。

例えば、他のコンピュータとの通信処理、アクチュエータの制御、グラフィカルな画面表示などを並行処理するアプリケーションでは、よりリアルタイム性が高まったり、複数台のコンピュータを本機1台に集約できたりといったメリットがあります。

点検業務を軽減。
ファンレス・スピンドルレス設計

大型ヒートシンクのファンレス筐体、CFastカードをシステムドライブとしたスピンドルレス設計。ホコリや異物が侵入せず、経年劣化する部品を極力抑えることで、保守点検業務を大幅に軽減します。

Windows Embedded Standard 2009/7インストールモデルでは不要な書き込みを制限するEWF機能で、懸念されるCFastカードの寿命・信頼性を高めています。

2xCFastスロット / 2xLAN / 4xUSB / 1xRS-232C
豊富な拡張インターフェイス

2x 1000BASE-T、4x USB2.0、1xシリアル(RS-232C)などの拡張インターフェイスを装備。また、大容量コンテンツを読み書きできる高速ストレージ CFastカードは、SATAインターフェイスによる高速転送を実現していますので高品質動画の読み込みや、大容量データの保存など、負荷の高いデータ転送に性能を発揮します。OSシステム用とは別にもう1つ CFastカードスロットを装備、リームバブルドライブとしてメンテナンス用やシステムログ/収集データ用として運用できます。

オーダー情報 - Ordering Information -

型式 BX-960-DC7000

構成 Core i7 / 4GBメモリ / OSなし / CFast なし
取得規格 CE / FCC / VCCI
標準価格 ¥ 144,900 (本体価格¥ 138,000)

型式 BX-960-DC7312

構成 Core i7 / 4GBメモリ / WES7 / CFast 8GB
取得規格 CE / FCC / VCCI
標準価格 ¥ 197,400 (本体価格¥ 188,000)

型式 BX-960-DC7311

構成 Core i7 / 4GBメモリ / WES2009 / CFast 4GB
取得規格 CE / FCC / VCCI
標準価格 ¥ 186,900 (本体価格¥ 178,000)

VESA取付金具 (75/100mm兼用)

型式 BX-BKT-VESA02 標準価格 ¥6,300(本体価格 ¥6,000)

OS言語の各国対応、その他別売オプションについてはお問い合わせください。

*WES2009 : Microsoft Windows Embedded Standard 2009 (日本語版)

*WES7 : Microsoft Windows Embedded Standard 7 (日本語版)

お客様のご要望に応じたカスタムもいたします。お気軽にご相談ください。

仕様

機能仕様

要件	仕様			
CPU	Intel® Core™ i7 Processor 620UE 1.06GHz			
チップセット	Intel® QM57			
メモリ	4GB DDR3 SDRAM PC3-6400(DDR3 800) [204pin SODIMMソケットx1]			
グラフィック	ATI Radeon™ E2400			
表示解像度	640×480 1,280×600 1,280×1,024 1,680×1,050	800×600 1,280×720 1,400×1,050 1,920×1,080	1,024×768 1,280×768 1,440×900 (1,677万色)	1,152×864 1,280×960 1,600×900
オーディオ	HD Audio準拠 ライン出力：フルスケール出力レベル 1.5VRms(Typ.) Dual 50mW Amplifier			
Serial ATA	スロットイン方式、2.5インチSATA/ハードディスク			
CFastカードスロット	BX-960-DC7000 : - BX-960-DC7311 : CFast実装済み(4GB、1バージョン)*1 BX-960-DC7312 : CFast実装済み(8GB、1バージョン)*1			
LAN	LAN-A : Intel 82577LMコントローラ、LAN-B : Intel 82574Lコントローラ (Wake On LAN対応)			
USB	USB 2.0準拠 4ポート			
シリアル	RS-232C(汎用) 1ポート(SERIAL PORT A) 9ピンD-SUBコネクタ[オス]、 ポートレート : 50~11,200bps			
ハードウェアモニタ	CPU温度、ボード温度、電源圧の監視			
ウォッチャドッグタイマ	ソフトウェアプログラブル、255レベル(1~255秒)、タイムアップ時にリセット発生			
リアルタイムクロック	精度(25°C) : ±3分/月、リチウム電池バックアップ 寿命 : 10年以上			
パワーマネージメント	BIOSによるパワーマネージメント設定、Power On by Ring / Wake On Lan機能、 PC98/PC99 ACPI パワーマネージメントサポート			
インターフェイス	DVI-I 1/Fx1、DVI-D 1/Fx1 オーディオ Serial ATA CFastスロット LAN USB RS-232C	ディスプレイ ライン出力 : 3.5φステレオミニジャック 1スロット(シリアルATA2.0準拠ポート) 2スロット(CFast CARD Type I/II)、ポート可能 2ポート(RJ-45コネクタ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 4ポート(A-TYPEコネクタ) 1ポート(9ピン D-SUBコネクタ[オス])		
電源	入力電源電圧 入力電圧範囲 消費電力 外部機器供給	12VDC *2 10.8~13.2VDC 12V 5.0A(Max.) CFastカードスロット : +3.3VDC 1A (500mA×2), USB I/F : +5VDC 2A (500mA×4)		
外形寸法[mm]	270(W)×194(D)×44(H) (突起物を含まず)			
質量	約2.7kg			

環境仕様

要件	仕様
使用周囲温度 *3	(1) 垂直設置 : 0~45°C (ただし、1000BASE-T使用時 : 0~40°C) (2) 上記以外の設置 : 0~40°C (ただし、1000BASE-T使用時 : 0~35°C)
保存周囲温度	-10~60°C
周囲湿度	10~90%RH(ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵	特にひどくないこと
腐食性ガス	ないこと
耐ノイズ性	ACライン/±2KV *4、信号ライン/±1kV (IEC61000-4-4 Level 3、EN61000-4-4 Level 3)
静電耐久	接触/±4kV (IEC61000-4-2 Level 2、EN61000-4-2 Level 2) 気中/±8kV (IEC61000-4-2 Level 3、EN61000-4-2 Level 3)
耐振動性	掃引耐久 10~57Hz/片振幅0.15mm 57~500Hz/5.0G X/Y/Z方向各40分 (JIS C 600268-2-6準拠、IEC60068-2-6準拠)
耐衝撃性	100G X/Y/Z方向11ms正弦半波 (JIS C 60068-2-27準拠、IEC 60068-2-27準拠)
接地	D種接地 (旧第3種接地)、SG-FG/導通


*1 : CFastの容量は、1GBを10億Byteで計算した場合の値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示される場合があります。

*2 : 電源ケーブルは3m以下を使用してください。

*3 : 詳細は取扱説明書の設置条件を参照してください。

*4 : コーセル社製 LDA100W-12 を使用した場合です。

外形寸法

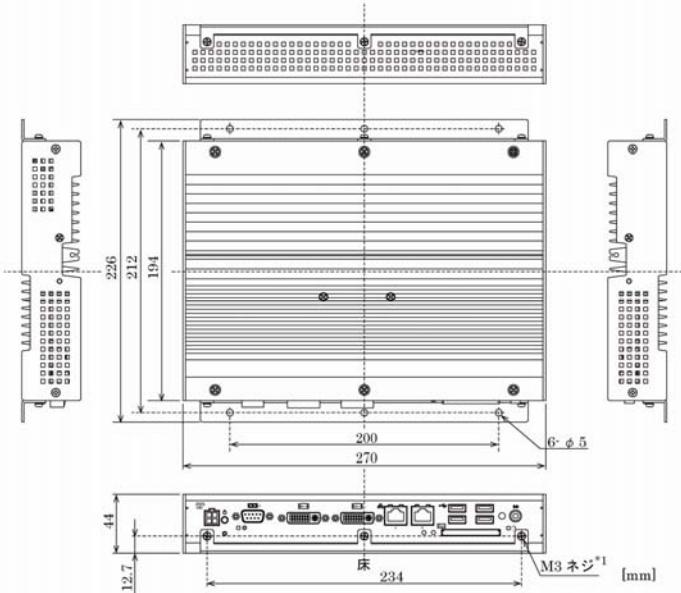

*1 : 添付の本体固定金具を固定する際には、添付ネジ(M3x8)を使用してください。
それ以外の場合は、筐体表面からネジ先端までの侵入長さ(L)を6mm以下にしてください。

株式会社コンテック

本社 : 大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025
支社 : 東京都江東区亀戸2-25-14 立花アネックスビル 〒136-0071

東部支店 : 東京都江東区亀戸2-25-14立花アネックスビル 〒136-0071
TEL (03)5628-0211 (代表) FAX (03)5628-0210

西部支店 : 大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025
TEL (06)6477-7861 (代表) FAX (06)6478-1031

営業所 : 北関東・立川・神奈川・静岡・名古屋・京浜・広島・九州

●ご購入・納期のお問い合わせは、東部／西部支店(業務センター)またはE-mail(sales@contec.jp)にて承っております。

■技術的なお問い合わせ

総合インフォメーション

E-mail : tsc@contec.jp
TEL(03)5628-9286 FAX(03)5628-9344

※記載されている製品名、会社名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

(2012年4月現在)

CONTEC
ホームページ

<http://www.contec.co.jp/>

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ