

AMiS-30

PC駆動用バッテリ搭載型
メディカルカート



特長




- ・ノートPCを容易にドッキング可能なモバイル・ヘルスケアソリューション
- ・テーブルの高さ調節可能 (811~1161mm)
- ・パワフルなバッテリシステムを搭載可能 (オプション)
- ・多様なニーズを満たす豊富なアクセサリ群
- ・安全性と信頼性の高いデザイン
- ・安定した移動を実現する大型ホイール (直径125mm)

仕様

カテゴリー	項目	AMiS-30 仕様	
ベースカート	搭載可能なPCサイズ	ラップトップサイズ<15" ディスプレイ部: < 383 x 12 mm ラップトップ厚さ: < 55 mm	
	作業エリア	471.6 x 413.2 mm 耐荷重: ガス・スプリング 280N: 4 kg 400N: 16Kg	
	ロック	テーブル・キーロック	
	キーボード・エリア	434x146x30mm	
	設置面積	500 mm x 470 mm	
	キャスター	125 mm x 125 mm (メディカルキャスター、2個がロック式、2個が非ロック式)	
	高さ調整範囲	811 ~ 1161 mm	
	I/O ポート	拡張用 USB 2.0 ポート x 1	
	ダッシュボード	なし	
	カート重量	38kg	
電源モジュール (オプション)	アクセサの取り付け	テーブルの周囲: DINレールにて取り付け (右サイド&左サイド) テーブル下部: 医療用キャビネット (オプション)	
	容量	420Wh (オプション)	210Wh(オプション)
	入力電源	100 ~ 240 V _{AC} , 50 ~ 60 H, Max 4.5A	100 ~ 240 V _{AC} , 50 ~ 60 H, Max 4.5A
	バッテリタイプ	Lithium-Iron Phosphate	Lithium-Iron Phosphate
	バッテリ充電時間	< 3時間. DOD 100%	< 1.5時間. DOD 100%
	バッテリ駆動時間	8 ~ 10 時間	4 ~ 5 時間
	認証規格	EN60601-1, UL60601-1, CE, FCC Class B, Medical CB, CCC	CE, FCC Class B, ITE CB, CCC

概形寸法

単位: mm

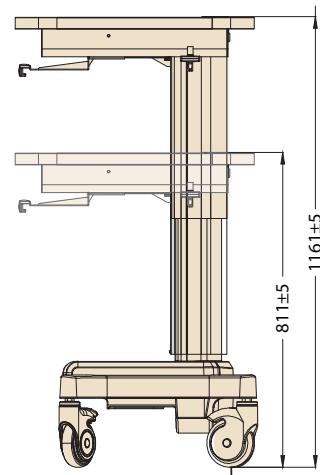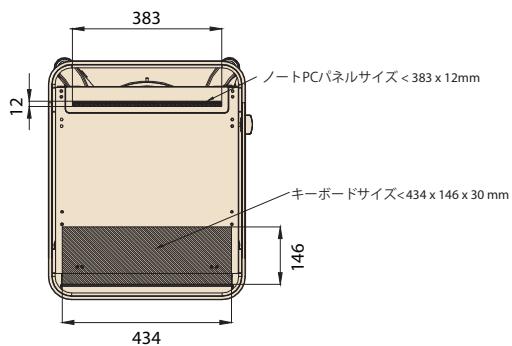

注文情報

型番	ガス・スプリング	電源コード(Spiral)
AMIS-30-040-Z2NE	400N	オプション
AMIS-30-280-Z2NE	280N	オプション

バッテリ

iPS-M420 LiFePO4 バッテリ



AMiS_Link(バッテリ監視ユーティリティ)

