

低圧連系専用(50kW以下)

NEW

Mill-Sill Monitor【Mini】



●パワコン運転状況を直接監視！

パワコンとRS485通信接続可能パワコンであればOK

●屋外設置が可能！

直射日光の当たらないPVパネル下や、軒下などに設置

●現地調整不要！

お客様毎にシステム設定して工場出荷します

●異常発生時メールを送信！




設備の異常発生時及び運転状況の定期報告をします

●現地でもパワコンやシステム状況を確認！

盤内の3.8型モニタでパワコン状況を確認

●落雷対策用サーダブソーバを標準装備！

AC100V電源線及び、RS485通信線

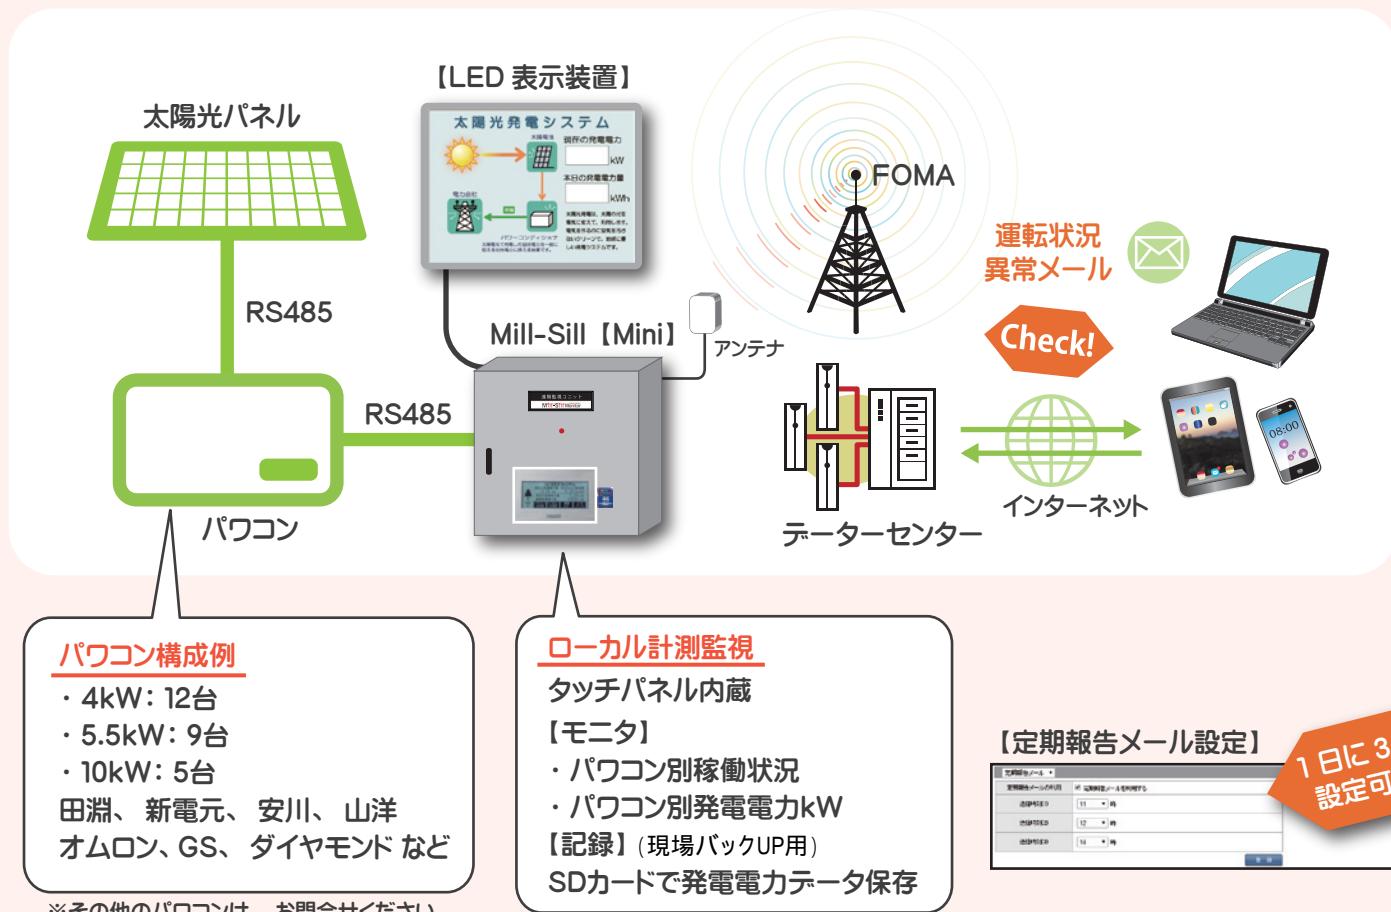

※その他のパワコンは、お問合せください。

【メイン画面】



10分毎
データ更新

【グラフ積算値】



1日に3回
設定可能

【定期報告メール設定】

定期料金(月)	<input type="text" value="10000"/> 円
定期料金(年)	<input type="text" value="120000"/> 円
定期料金(日)	<input type="text" value="3333"/> 円

**稼働状態
を確認**

【管理記録】

【仕様詳細】

- ・NTTドコモFOMAエリア内である事をご確認ください
 - ・AC100V電源をご準備ください
 - ・総出力50kW以下の低圧連系設備が対象となります
 - ・寒冷地対応に「ヒーターオプション」をご用意
 - ・総システム発電電力kW及び総システム発電電力kWhを計測
(パワコン毎計測の場合【 α 】での契約となります)
 - ・日射計、気温計の接続は出来ません
(接続希望の場合【 α 】での契約となります)
 - ・弊社製「LED表示装置」も接続可能です
 - ・落雷停電の「系統連系異常」時も「パワコン異常」としてメールします
 - ・ASP及び回線使用料は、3年間先払いとします
(¥3,800/36ヶ月=¥136,800)

【本体仕様】			
<モニタ仕様>	計測部	監視モニタ部	ヒーター(オプション)
定格操作電圧	AC100V/DC24V	DC24V	AC100V
定格周波数	50/60Hz 共用		
定格消費電力	10w以下	1.9w以下	50W
使用場所	屋外		
使用周囲温度	0°C～+40°C(ヒーター装着時:-10°C～+40°C)		
使用周囲湿度	30～85%RH (at 20°C 結露なきこと)		
表示部	画面サイズ	-	3.8型
	画面デバイス	-	STNモノクロLCD
外形		W600mm×H600mm 厚み:150mm(取付金具は除く)	
質量		約23.0kg	

お問い合わせ・資料請求

 0120-526-955

<http://www.tokaiec.co.jp/>



〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通 5-26 (本社)
ダイヤルレイン:052-859-1400 FAX:052-859-1401