



産業用グレードGPUサーバー 各社GPU製品との互換性保証済み

CE FCC



産業用に求められる高信頼性設計によるGPUシステムの実現

AGS-910



- デュアルCPU Intel® LGA2011 Xeon E5-2600/E5-2500v2 Family **135W** TDP
- DDR3メモリ対応 最大128GB
- 2.5インチ hot-swap HDD × 4
- GbE × 4 (Intel 82579LMx1 + I210ATx3)
- USB 2.0 × 2 (前面) USB 2.0 × 2 (背面)
- 拡張スロット :
 - 1PCIe8: 4.376*6.4インチ
 - 2PCIe16: double depth (4.376*10.5インチ)
 - 1PCIe16: double depth (4.376*12.283インチ)
- 対応温度 0 ~ 35°C
- 1100W 80plus 1+1冗長化電源
- 外形寸法 (幅×奥行×高さ) 430 × 770 × 44mm
- Win7 Pro for Embedded Systems SP1 64bit


AGS-920




- デュアルCPU Intel® LGA2011 Xeon E5-2600 /E5-2500(v2) Family **150W** TDP
- DDR3メモリ対応 最大128GB
- 2.5インチ hot-swap HDD × 8
 - (4x SATA II + 2x SATA III オンボード)
- GbE × 4 (Intel 82579LMx1 + I210ATx3)
- USB 2.0 × 2 (前面) USB 2.0 × 2 (背面)
- 拡張スロット :
 - 1PCIe8: 4.376*6.4インチ
 - 2PCIe16: double depth (4.376*10.5インチ)
 - 2PCIe16: double depth (4.376*12.283インチ)
- 対応温度 0 ~ 35°C
- 1400W 80plus 1+1冗長化電源
- 外形寸法 (幅×奥行×高さ) 430 × 770 × 88mm
- Win7 Pro for Embedded Systems SP1 64bit

AGSシリーズ各部の詳細

■AGS-910

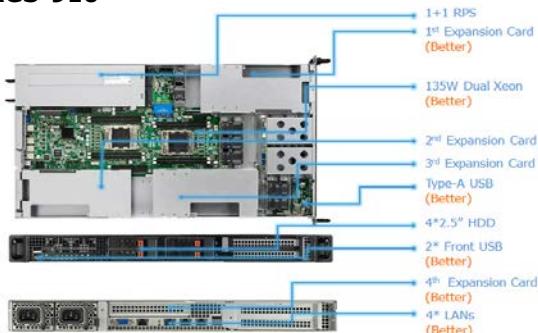


■AGS-920

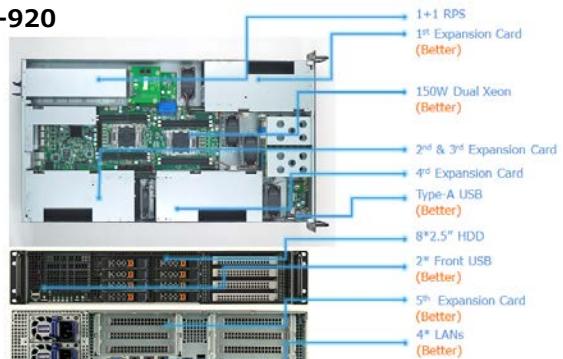

アプリケーション事例

■ビデオ処理及びトランスコーディング

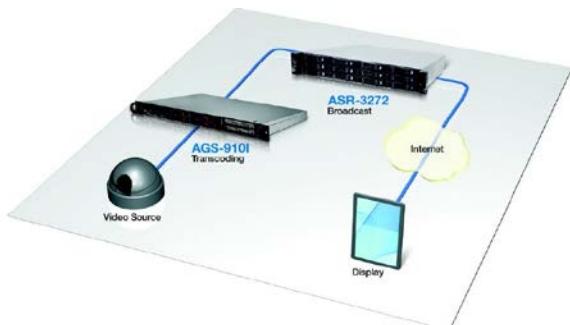

メディアルイメージ、放送トランスコーディング、
画像認識、クラウドゲームなどに応用！




AGSシリーズ製品仕様


モデル名		AGS-910	AGS-920
CPU	プロセッサー	デュアルCPU Intel® LGA2011 Xeon E5-2500(v2)Family 135W TDP	デュアルCPU Intel® LGA2011 Xeon E5-2500(v2)Family 150W TDP
メモリ	スロット数/最大容量 メモリタイプ	8 / 最大128GB DDR3 1333/1600 MHz Non-ECC/ECC/REG DIMM	
ストレージ	HDD	2.5インチx4 Hot-swap	2.インチ x 8 (only 4xSATAII +2xSATAIII on-board)
チップセット			インテル® C602J
インターフェース・ポート	ディスプレイ USB2.0 イーサネット RJ-45 シリアル Type-A USB	1x VGA 4 (背面x2, 前面x2) 4 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45)) 4 (1 is sharing NIC for IPMI) 2 1 (internal)	
拡張スロット	PCI Express x16 PCI Express x8 PCI Express x4 PCI Express x1 PCI	2PCIex16 : double depth(4.376*10.5インチ) 1PCIex16 : double depth (4.376*12.283インチ)	2PCIex16 : double depth (4.376*10.5インチ) 2PCIex16 : double depth (4.376*12.283インチ)
電源	1100W 80Plus 1+1	冗長化電源	1400W 80plus 1+1
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) ※突起物含まず	430 × 770 × 44		冗長化電源 430 × 770 × 88
使用環境		温度 0~35°C、湿度 10~95%	
認証		CE/FCC、UL、CB、(CCC* 2015年取得予定)	
保証期間		2年間無償保証 (最長5年間 ※オプション)	

外形寸法図

◇AGS-910

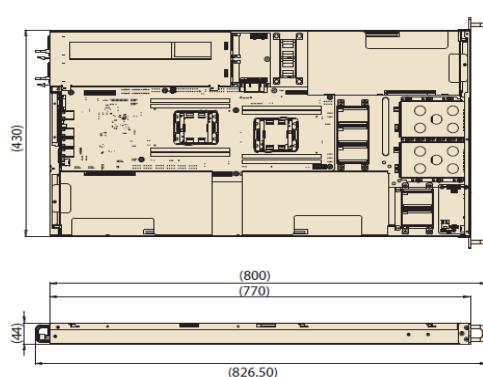

◇AGS-920

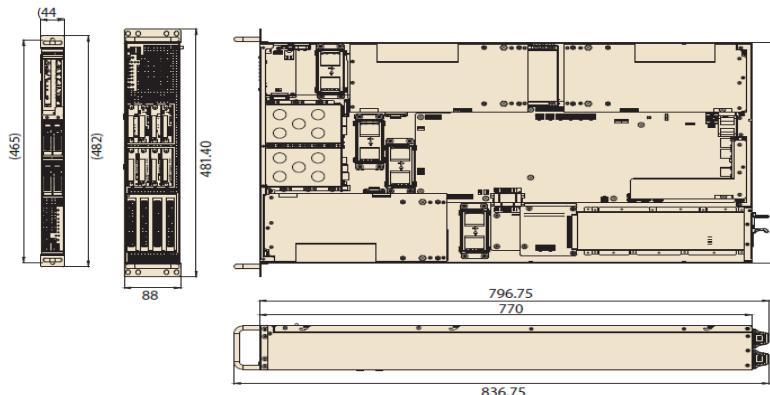

オーダー情報

製品型式

内 容

AGS-910I-R11A1E	AGS-910 barebone without CPU/Memory/HDD, with CPU heatsink for 135W TDP
AGS-920I-R14A1E	2U DP Xeon HPC chassis w/1400W RPS w/MB/4 GbE/IPMI

・このカタログに記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。



Enabling an Intelligent Planet

アドバンテック株式会社

この製品お問い合わせは フリーダイヤル 0800-500-1055

[東京本社]

〒111-0032 東京都台東区浅草6-16-3
TEL : 03-6802-1021 FAX : 03-6802-1022

[大阪支店]

〒542-0081 大阪府 大阪市 中央区 南船場1-10-20
南船場M21ビル6F

TEL : 06-6267-1887 FAX : 06-6267-1886

[名古屋支店]

〒450-0002 名古屋市中区名駅4-24-16
広小路ガーデンアベニュー4階

TEL: 052-856-9657 FAX:06-6267-1886(大阪支店より転送)

■お見積り・ご注文のご用命は



Intel® Intelligence Systems Alliance
アドバンテックは、世界で5社、アジアで唯一のPremier Membersです