


Mi·Exchangeable Tube Heater




チューブ交換式 マイ・チューブヒーターEX


従来のマイチューブヒーターではできなかった、内蔵チューブの汚れや疲労度を取り出しての目視確認。
新マイチューブヒーターを採用すれば、チューブの日常点検も定期交換もずっと手軽に！

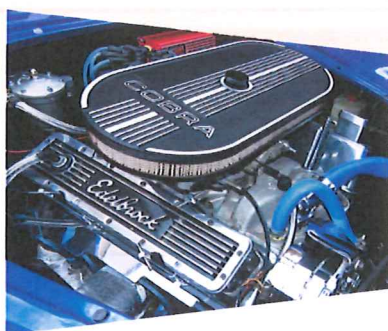

チューブ交換が決め手！

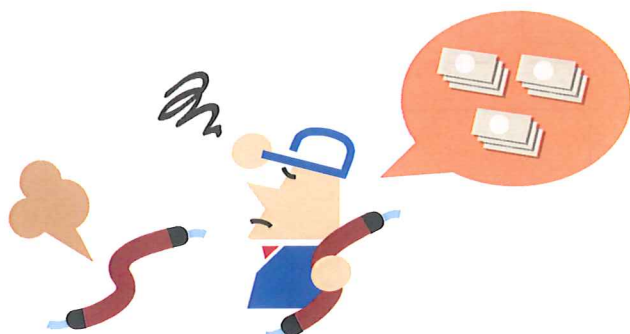

丸ごと取り替えていたヒーターも…



チューブだけをラクラク交換！

- ☑ 温度を下げることなく原料などを移送することが可能
- ☑ チューブをチューブヒーターに挿入することにより、内部でのチューブの折れを軽減
- ☑ 両端はシリコンキャップで塞ぎ放熱を防止
- ☑ 外径Φ10mm以下のチューブを挿入可能
- ☑ チューブ交換方式なので、チューブヒーターを再製作する必要がなくコスト大幅削減

用途例

ディスペンサー機器
 (エポキシ・シリコンなど)
環境関連
 (ガスサンプリング結露防止・液化防止・煙導排ガス分析)
塗料・印刷関係
 (インクなどの色移りしやすい交換頻度の高い液体移送)
食品・医療関係
 (チョコレート・ワックス・オイル・化粧品などの移送)
 その他、ロボットや充填装置関係

※温度制御盤(別売り)等により温度コントロールと必要になります
温度センサー(K熱電対)を内蔵


温度制御盤
 デジタルおんどくん(HSC-220CT)
 ¥85,000-



チューブヒーター規格仕様

コード	10825	10827	10826	10823	10824
型式	EMS-12NPNKY-1	EMS-12NPNKY-2	EMS-12NPNKY-3	EMS-12NPNKY-2	EMS-12NPNKY-3
ヒーター温度	MAX150℃				
表面温度	ホース内温度150℃時 表面温度 : 65℃				
挿入可能チューブ	外径Φ10mmまでの テフロンチューブ・ポリエチレンチューブなど				
ホース外径	収縮チューブ部(両端):47mm 中間部 :38mm				
曲げ半径	110mm				
熱電対	K熱電対(リード線2m)				
長さ	1m	2m	3m	2m	3m
電源	100V/85W	100V/177W	100V/296W	200V/171W	200V/260W
定価	¥58,000	¥78,000	¥98,000	¥78,000	¥98,000

※PFAチューブ・ポリエチレンチューブ・シリコンキャップは含みません

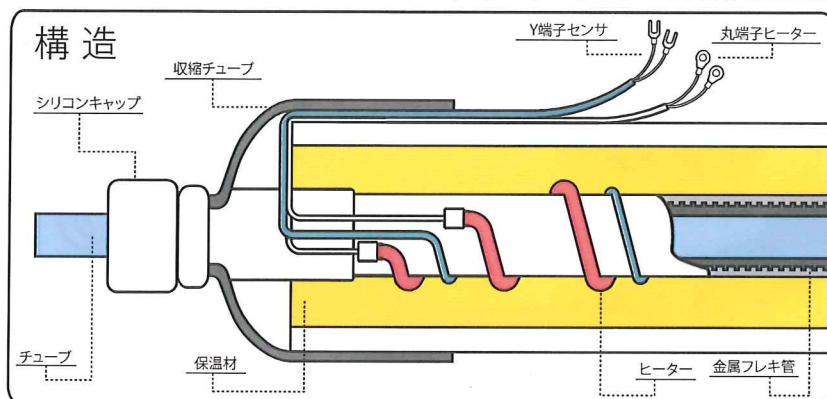

耐熱温度200℃

PFAチューブ(四フッ化エチレン樹脂)・シリコンキャップ付

外径	内径	長さ	金額
Φ10mm	Φ8mm	2m	¥5,060
Φ10mm	Φ8mm	3m	¥6,590
Φ8mm	Φ6mm	2m	¥4,560
Φ8mm	Φ6mm	3m	¥5,840
Φ6mm	Φ4mm	2m	¥3,700
Φ6mm	Φ4mm	3m	¥4,550
Φ5mm	Φ3mm	2m	¥3,400
Φ5mm	Φ3mm	3m	¥4,100
Φ4mm	Φ2mm	2m	¥3,180
Φ4mm	Φ2mm	3m	¥3,770

耐熱温度80℃

低密度ポリエチレンチューブ(LDPE)・シリコンキャップ付

外径	内径	長さ	金額
Φ10mm	Φ8mm	2m	¥2,220
Φ10mm	Φ8mm	3m	¥2,330
Φ8mm	Φ6mm	2m	¥2,160
Φ8mm	Φ6mm	3m	¥2,240
Φ6mm	Φ4mm	2m	¥2,120
Φ6mm	Φ4mm	3m	¥2,180
Φ5mm	Φ3mm	2m	¥2,100
Φ5mm	Φ3mm	3m	¥2,150
Φ4mm	Φ2mm	2m	¥2,080
Φ4mm	Φ2mm	3m	¥2,120

※チューブ網手は含まれません
 ※防水・防爆仕様ではございません

代理店

株式会社 マイセック SE事業部

〒490-0202 愛知県西春日井郡豊山町豊場字志水80
 TEL:0568-39-0831 FAX:0568-39-0828

東京営業所

〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-12 丸高ビル3F
 TEL:03-6869-2430 FAX:03-6278-7420

本社

〒451-0072 愛知県名古屋市西区笠取町3-54

