


搭載質量10kgまでの小型プロジェクター用天吊り金具。 自在に動くアーム型のユニバーサルタイプ。

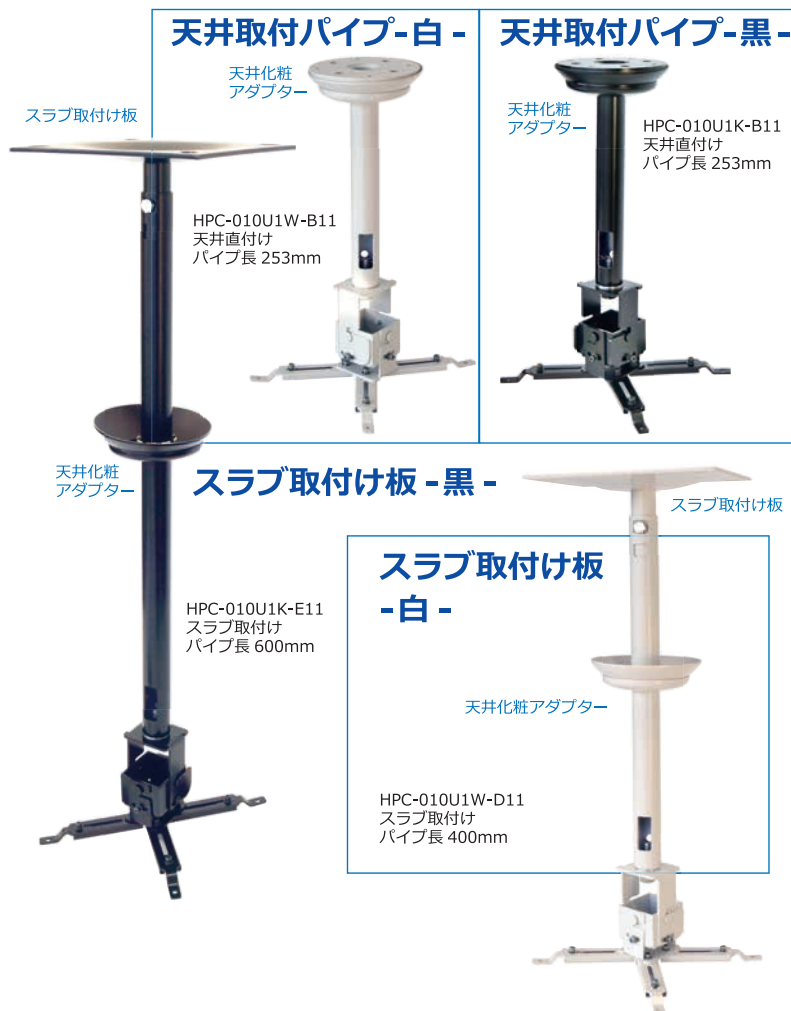


【HPC-U ユニバーサルタイプの主な特長】


- 搭載質量 10kg までのプロジェクターに対応する、小型プロジェクター専用ハンガー。
- 専用スラブ取付パイプでスラブ直接設置も可能。(ご発注時選択)
- スラブ取付け仕様 (4 製品) は、プロジェクターの高さを 25mm 単位で 8 段階の高さ調整が可能。
- パイプ長は 153mm から 1000mm まで 7 通りの長さから選択可能。
- 天井直付け仕様品は、HDMI などの小径のケーブルであればパイプ内通線が可能。※ケーブルが小径でも、端子部の形状により通線できない場合もあります。
- 脱落防止ワイヤーと Rピンによる、2 重の落下防止策で安全。
- 取付後 360°の回転角度調整可能。
- 白と黒の本体色からプロジェクターや設置環境によって選択可能。
- RoHS 対応。

【天井取付パイプ】

天井取付パイプは、M6×50 のボルトで取り付けいただくほか、全ねじ用のΦ11の穴も穿孔してあります。



プロジェクター取付部 - 黒・白 -

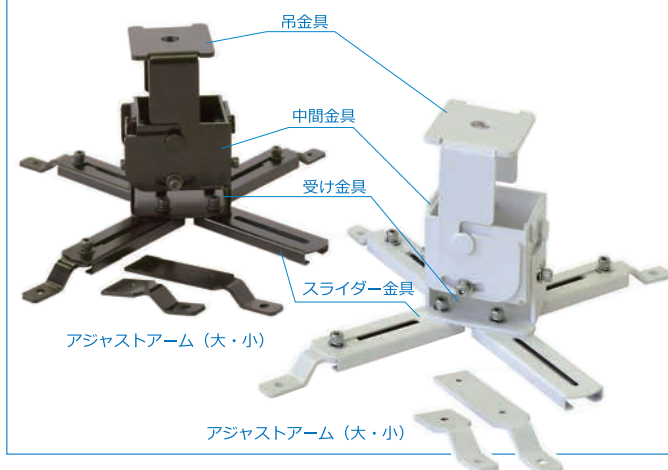

小型プロジェクターハンガー（取付けベース） HPC-W



パイプ種類（型式）

（ご注意）

■天井直付けタイプ（A、B、C）には、天井取付けパイプがセットされています。取付けパイプ固定の際には、下地補強を十分に行ってください。


■スラブ取付けタイプ（D、E、F、G）には、天井取付けパイプの代わりにスラブ取付け板がセットされています。パイプ長さは、下記の表から天井裏高に合わせお選びください。

天井直付けタイプ


セット品：天井取付けパイプ

スラブ取付けタイプ

セット品：スラブ取付け板

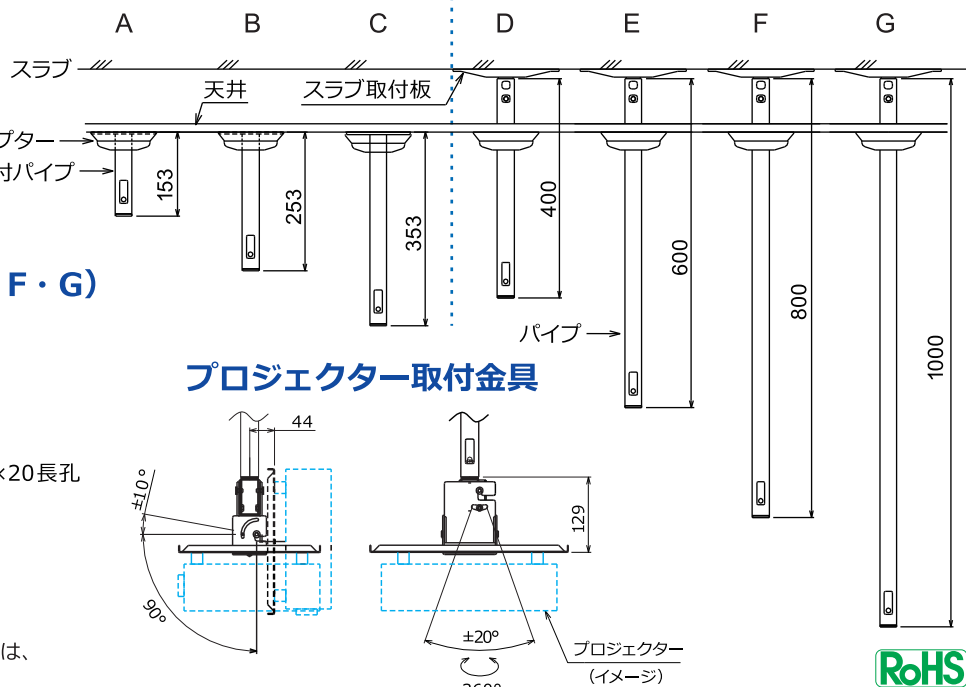


スラブ取付け板（図：D・E・F・G）



天井取付けパイプ（A・B・C）につきましては、表面写真をご参照ください。

プロジェクター取付金具

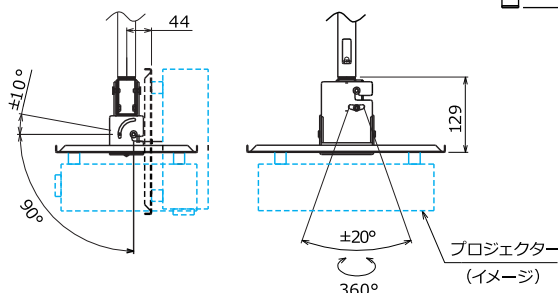

型式の見方

HPC - 010 W 1 K - B 11
 プロジェクター天吊りハンガー
 W:取付ベース
 U:ユニバーサル
 塗装色
 K:黒
 W:白
 パイプ種類
 (A~G)

小型プロジェクターハンガー（取付ベース） HPC-W 仕様表

黒型式	HPC-010W1K-A11	HPC-010W1K-B11	HPC-010W1K-C11	HPC-010W1K-D11	HPC-010W1K-E11	HPC-010W1K-F11	HPC-010W1K-G11
黒 JAN コード	4942465019776	4942465019783	4942465019790	4942465019806	4942465019813	4942465019820	4942465019837
黒塗装色	ブラック（アクリル樹脂塗装）						
白型式	HPC-010W1W-A11	HPC-010W1W-B11	HPC-010W1W-C11	HPC-010W1W-D11	HPC-010W1W-E11	HPC-010W1W-F11	HPC-010W1W-G11
白 JAN コード	4942465019707	4942465019714	4942465019721	4942465019738	4942465019745	4942465019752	4942465019769
白塗装色	ホワイト（アクリル樹脂塗装）						
主材質	SPHC、STKM、SS400、PP 樹脂						
最大搭載質量 (kg)	10.0						
本体質量 (kg)	約 3.0	約 3.2	約 3.3	約 4.7	約 4.9	約 5.2	約 5.5
天井取付パイプ長さ (mm)	153 (S)	253 (M)	353 (L)	-	-	-	-
スラブ取付用パイプ長さ (mm)	-	-	-	400	600	800	1000
高さ調整 ※可能範囲 (mm)パイプ+金具	282 (固定)	382 (固定)	482 (固定)	547 ~ 722 (25mm 単位)	747 ~ 922 (25mm 単位)	947 ~ 1122 (25mm 単位)	1147 ~ 1322 (25mm 単位)
回転角度調整	360°						
傾斜角度調整	+10° ~ -90°						
左右角度調整	±20°						
付属品	天井取付けパイプ:1、プロジェクター取付ねじセット:1式、製品組立用ねじセット:1式、天井化粧アダプター:1、脱着防止ワイヤー:1、組立設置説明書:1			スラブ取付け板:1、パイプ:1、プロジェクター取付ねじセット:1式、製品組立用ねじセット:1式、天井化粧アダプター:1、脱着防止ワイヤー:1、組立設置説明書:1			

※ A・B・C は天井面からの寸法、D・E・F・G はスラブ面からの寸法です。

キタセキ

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号（般-26）第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

製品仕様は2018年2月現在のものです。予告なく変更することがあります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。