

搭載質量 3kg までの監視カメラ専用天吊りハンガー

今や監視カメラは一般家庭にも常設するような時代。

CCD の性能も上がり、ますますの需要が見込まれます。

小型監視カメラの設置に、小型ハンガー HCC を！

2 種のアタッチメントで、ボックス型にもドーム型にも対応します。



※天井直付けの場合
には取付面の強度に
十分なご配慮が必要
です。

左：
HCC-003M1W-B11

写真の落下防止ワイヤーの
取付には、カメラの雲台用
ねじ穴を利用してます。
ボックス型の機種によつては、
取付ねじがない場合が
ありますので、あらかじめ
ご確認ください。

右：
HCC-003U1K-B11

【HCC 監視カメラハンガーの主な特長】

- 搭載質量 3kg までの監視カメラに対応する専用ハンガー。
- 専用スラブ取付パイプでスラブ直接設置も可能。
(ご発注時選択)
- スラブ取付け仕様（4 製品）は、監視カメラの高さを 25mm 単位で 8 段階の調整が可能。
- パイプ長は 153mm から 1000mm まで 7 通りの長さから選択可能。
- 天井直付け仕様品は、小径の LAN や AV ケーブルであればパイプ内通線が可能。
※ケーブルが小径でも、端子部の形状により通線できない場合もあります。
- 脱落防止ワイヤーと R ピンによる、2 重の落下防止策で安全。
- 取付後 360° の回転角度調整可能。
- フックタイプとユニバーサルタイプ、白と黒の本体色から、監視カメラの仕様や設置環境にあわせて選択可能。
- 高天井の場合には、特注にて長尺のパイプ長をお選びいただくことも可能です。
(右写真：特注仕様)
- RoHS 対応。



取付けアタッチメント

フックタイプ

ボックス型カメラに
最適です。



ユニバーサルタイプ

ドーム型カメラに
最適です。



【小型監視カメラハンガーのラインナップ】

HCC-M フックタイプ

天井直付型
各々本体・パイプ色に黒と白があります。



HCC-U ユニバーサルタイプ

天井直付型
各々本体・パイプ色に黒と白があります。




パイプ種類（型式）

ご注意


■天井直付けタイプ（A、B、C）には、天井取付けパイプがセットされています。取付けパイプ固定の際には、下地補強を十分に行ってください。

■スラブ取付けタイプ（D、E、F、G）には、天井取付けパイプの代わりにスラブ取付け板がセットされています。パイプ長さは、下記の表から天井裏高に合わせてお選びください。

ユニバーサルタイプ

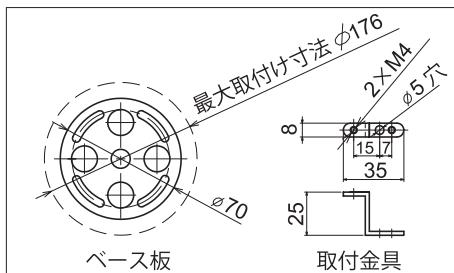

フックタイプ



共通仕様

パイプ	A	B	C	D	E	F	G
主材質				SPHC、STKM、SS400、PP樹脂			
塗装				アクリル樹脂塗装			
搭載質量（kg）				3			
天井取付 パイプ長さ（mm）	153（S）	253（M）	353（L）	-	-	-	-
パイプ長さ（mm）	-	-	-	400	600	800	1000
回転角度調整				360°			

アタッチメント別仕様

フック型式（黒）	HCC-003M1K-A11	HCC-003M1K-B11	HCC-003M1K-C11	HCC-003M1K-D11	HCC-003M1K-E11	HCC-003M1K-F11	HCC-003M1K-G11
JANコード	4942465019912	4942465019929	4942465019936	4942465019943	4942465019950	4942465019967	4942465019974
フック型式（白）	HCC-003M1W-A11	HCC-003M1W-B11	HCC-003M1W-C11	HCC-003M1W-D11	HCC-003M1W-E11	HCC-003M1W-F11	HCC-003M1W-G11
JANコード	4942465019844	4942465019851	4942465019868	4942465019875	4942465019882	4942465019899	4942465019905
本体質量（kg）	約1.4	約1.5	約1.7	約3.0	約3.3	約3.6	約3.9
高さ調整（mm）※ パイプ+金具	230 (固定)	330 (固定)	430 (固定)	494～669 (25mm単位)※1	694～869 (25mm単位)※1	894～1069 (25mm単位)※1	1094～1269 (25mm単位)※1
傾斜角度調整				+30～-90°			
付属品	天井取付パイプ：1、カメラ取付ねじ：1 製品組立用ねじセット：1式、天井化粧アダプター：1 脱落防止ワイヤー：1、組立設置説明書：1			スラブ取付板：1、パイプ：1、カメラ取付ねじ：1 製品組立用ねじ：1式、天井化粧アダプター：1 脱落防止ワイヤー：1、組立設置説明書：1			
ユニバーサル型式（黒）	HCC-003U1K-A11	HCC-003U1K-B11	HCC-003U1K-C11	HCC-003U1K-D11	HCC-003U1K-E11	HCC-003U1K-F11	HCC-003U1K-G11
JANコード	4942465020055	4942465020062	4942465020079	4942465020086	4942465020093	4942465020109	4942465020116
ユニバーサル型式（白）	HCC-003U1W-A11	HCC-003U1W-B11	HCC-003U1W-C11	HCC-003U1W-D11	HCC-003U1W-E11	HCC-003U1W-F11	HCC-003U1W-G11
JANコード	4942465019981	4942465019998	4942465020000	4942465020017	4942465020024	4942465020031	4942465020048
本体質量（kg）	約1.1	約1.2	約1.4	約2.7	約3.0	約3.3	約3.6
高さ調整（mm）※ パイプ+金具	182 (固定)	282 (固定)	382 (固定)	446～621 (25mm単位)※1	646～821 (25mm単位)※1	846～1021 (25mm単位)※1	1046～1221 (25mm単位)※1
傾斜角度調整				—			
付属品	天井取付パイプ：1、カメラ取付ねじセット：1式 製品組立用ねじセット：1式、天井化粧アダプター：1 脱落防止ワイヤー：1、組立設置説明書：1			スラブ取付板：1、パイプ：1、カメラ取付ねじセット：1式 製品組立用ねじセット：1式、天井化粧アダプター：1 脱落防止ワイヤー：1、組立設置説明書：1			

※ A・B・C は天井面からの寸法、D・E・F・G はスラブ面からの寸法です。

※1 スラブ取付板と組合せ使用時の調整高さ

×EVAをカット

株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号

■本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

<お問い合わせはコンタクトセンターへ> 受付時間：平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com> info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

製品仕様は2018年3月現在のものです。予告なく変更することがあります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。