

使いやすさを追及した
モバイルプロジェクターの決定版



Meeting



Games



Signage



Education



Movies



Presentation

小型モバイル短焦点 LED プロジェクター ML1050ST+S1J

プラス

オートフォーカス&台形補正

2.7GB 内蔵メモリー

高輝度 600 ルーメン

映画や大画面ゲームなど自宅で楽しむホームエンターテインメントから、
プレゼンテーションやミーティングなどのビジネス用途まで、様々なシーンで大活躍。

色鮮やかな
LED 光源

オートフォーカス、自動台形補正、LED 寿命 3 万時間以上など多彩な機能性



オートフォーカス・自動台形補正

オートフォーカスと画面歪みを自動的に感知し正常なアスペクト比に補正する自動台形補正機能を装備。簡単かつ迅速に最適な映像を投写します。忙しいビジネスシーンにもピッタリ!



手のひらサイズプロジェクター

手のひらサイズのモバイルプロジェクターで、600 ルーメンの明るさと解像度 WXGA (1280×800)。



短焦点・超軽量

80 インチを 1.38 メートルから投写が可能な短焦点プロジェクター。タイトなスペースでも大きなイメージの投写が可能。どこにでも持ち運びできる超軽量 460g でキャリングケースが標準付属します。



持ち運びに便利な
キャリングケース付き




360°自由な設置姿勢

LED 光源だから 360°あらゆる方向に自由に設置ができます。下向きやポートレート投写など、サインage 利用にも最適です。



長寿命で色鮮やかな LED 光源

RGB 独立光源の LED はランプ光源と比較して色彩が鮮やかで表現がハッキリ。更に圧倒的な光源寿命 (3 万時間以上) を実現します。



多彩なメディアに対応 内蔵メモリー 2.7GB 装備

PC (HDMI) やスマートフォン・タブレット (MHL)、USB やマイクロ SD カードといった様々な外部接続に対応。更に内蔵メモリー (2.7GB) も装備。マイクロソフト Office やアドビ PDF の再生も可能なため、PC レスのプレゼンを実現します。




PC、スマホからワイヤレスに接続

Wi-Fi 対応 dongle (ワイヤレス端末) が標準付属。スマートフォン、PC から HDCastPro アプリを使い、Wi-Fi でアクセス。映像、写真、音声、ドキュメント等を離れた所から投写可能です。

コネクターパネル



ワイヤレス接続




HDCastProアプリでスマートフォン、タブレット、PCなどにワイヤレスで接続可能。様々な機能がご利用いただけます。

標準付属の Wi-Fi ドングル (ワイヤレス端末)



投写距離表

画面サイズ WXGA (16:10)	イメージサイズ(m)		投写距離(m)	オフセット(m)
	幅 (W)	高さ (H)		
50	1.08	0.67	0.86	0
60	1.29	0.81	1.03	0
70	1.51	0.94	1.21	0
80	1.72	1.08	1.38	0
90	1.94	1.21	1.55	0
100	2.15	1.35	1.72	0

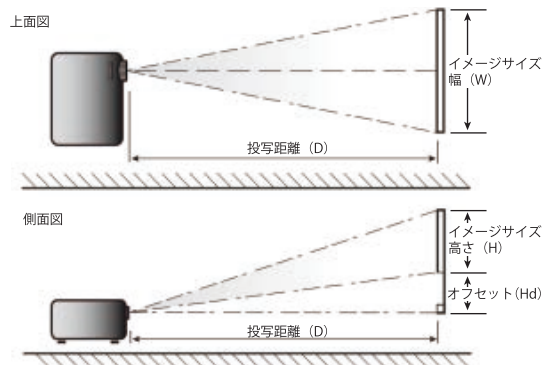


主な仕様

型式	ML1050ST+S1J
JANコード	4942465022516
本体カラー	ブラック & ホワイト (ツートン)
投写方式	DLP®Technology
表示素子	WXGA (1280×800) 0.45型DMD™/パネル※1
アスペクト比	16:10※2
明るさ	600ルーメン
コントラスト比	20,000:1
投写レンズ	F=1.9, f=8.02mm, ズーム無し
光源	RGB LED
光源寿命	30,000時間 (エコモード)、20,000時間 (ブライトモード)
ランプ型式	—
投写距離	0.86m (50型) ~ 1.72m (100型) ※3
レンズシフト	—
キーストン補正	垂直±40° (手動、自動)
内蔵メモリー	2.7GB
無線機能	対応※4
コンピューター信号	FHD, HD, WSXGA+, SXGA+, WXGA+, XGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC, PAL, SDTV (480i), SECAM
入力端子	HDMI (MHL) ×1, ユニバーサルI/O (VGA入力) ×1, microSDカードスロット ×1, USB (タイプA) ×1
出力端子	オーディオ (3.5mmステレオジャック) ×1
コントロール端子	USBポート (メーカーメンテナンス用) ×1
3D方式	Blu-ray 3D 未対応※5
スピーカー	1.5W (モノラル)
騒音値	28dB (エコモード)
電源	本体DC 19V 付属ACアダプター AC 100V~240V (50/60Hz)
消費電力	75W (ブライトモード)
待機電力	0.5W以下 (スタンバイモード)
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法	(W) 112× (D) 123× (H) 57mm
製品質量	0.46kg
付属品	電源コード、ACアダプター、ユニバーサル 24ピン VGAケーブル、MHLケーブル、リモコン、リチウムボタン電池 (CR2025タイプ)、キャリングケース、取扱説明書 (保証書付)、HDCastPro専用Wi-Fiドングル

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ML1050ST+S1J (1280×800) の場合、102万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※2 画面の横と縦の比率です。※3 WXGA映写時の画面の横と縦の比率です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%) ※4 HDCastPro機能での対応となります。※5 PC (800×600、1024×768@120Hzのみ) からの3D信号のみに対応しています。DVD、Blu-rayプレーヤーなどの3D信号には対応していません。3Dを観るには、別途DLPリンクにはアクティブグラス (ZD302) が必要です。

外形寸法図

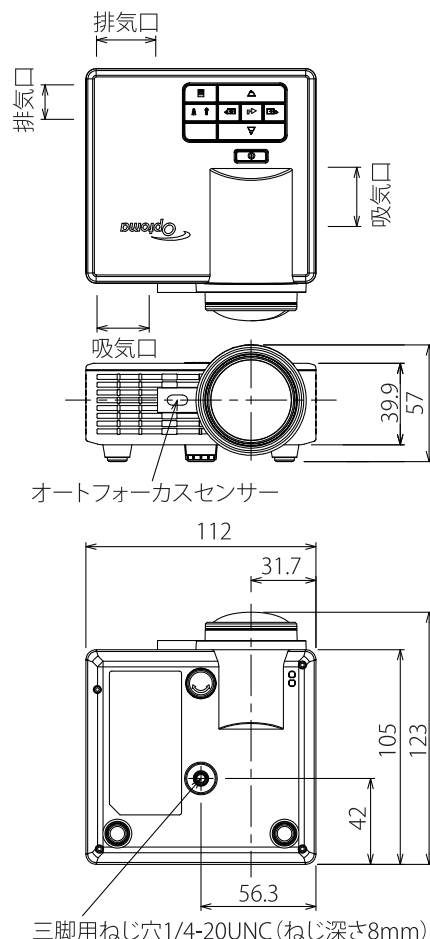

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となる
ことがあります。● プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。
特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

株式会社 オーエスプラス e

■ 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター / TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496
https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/ e.info@os-worldwide.com

フリーダイヤルに接続できないお客様は次の番号におかけください。TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

製品仕様は 2020 年 1 月現在のものです。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。記載されている商品名・社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

キモキを加圧に