

## PRESS RELEASE

報道関係者各位

2020 年 1 月 31 日  
株式会社リンクスインターナショナル

140mm ファン 4 基付属 強化ガラスパネル搭載ミドルタワーPC ケース

360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

最大 7 つの 120mm ファン、または 6 つの 140mm ファン搭載に対応

搭載箇所を変更できるムーバブル 2.5 インチベイ

380mm を確保した拡張カードスペース


高さ 178mm までの CPU クーラーに対応

Antec Performance Series P82 Flow

株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応、140mm ファン 4 基付属 強化ガラスパネル搭載ミドルタワーPC ケース Antec Performance Series P82 Flow を 2020 年 2 月 8 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

### ◆P82 Flow

P82 Flow は、140mm の大口径ファンを 4 基標準搭載した強化ガラス仕様の ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。フロントファン 3 基による余裕のあるエアフローがシステム部分と独立式の PSU/HDD チャンバーを強力に冷却、サイドの強化ガラスパネルは表面にネジ穴を設けないことで美観と耐久性を両立します。最大で 360mm サイズの大型ラジエータにも対応、最大 380mm を確保した拡張カードスペース、高さ 178mm までの CPU クーラーを搭載でき、2 つの 3.5 インチシャドウベイ、2 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。

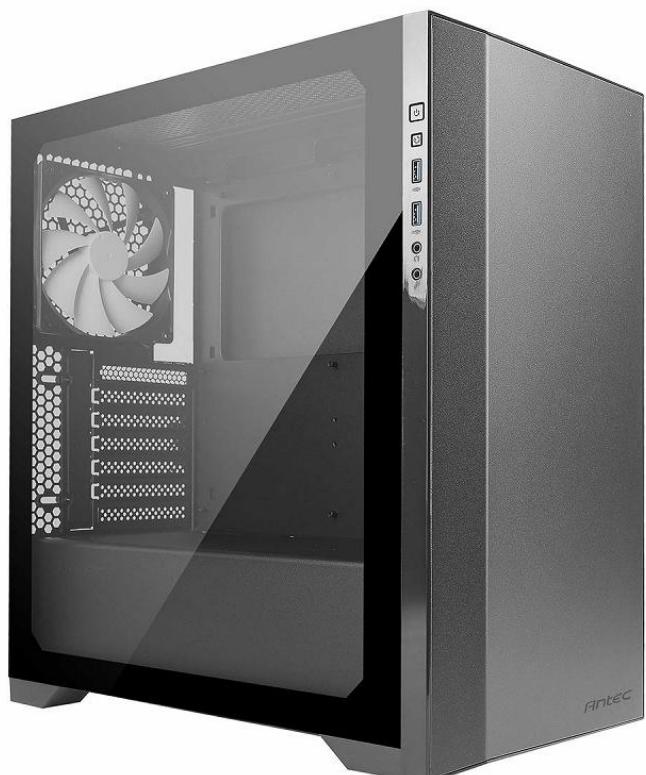

## ◆P82 Flow 製品特徴

### ・最大 7 つの 120mm ファン、または 6 つの 140mm ファン搭載に対応

フロント/リアパネルに初期搭載された 140mm ファン 4 基に加え、トップパネルに 3 基の 120mm ファン、または 2 基の 140mm ファンを搭載可能です。フロントパネルには最大 360mm のラジエータを搭載することができ、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。

### ・搭載箇所を変更できるムーバブル 2.5 インチベイ

2.5 インチ専用ベイの設置場所はマザーボードトレイ右側の表面と裏配線スペースを選択可能、配線やエアフローのお好みに合わせた柔軟な対応が可能です。

### ・自由度の高いケース内空間

最大で 380mm までの拡張カードと 220mm の電源ユニット用スペースを確保、178mm までの大型空冷 CPU クーラーにも対応します。ストレージは 3.5 インチ専用ベイを 2 基、2.5 インチ専用ベイを 2 基まで搭載可能です。

### ・メンテナンス性を高めるダストフィルター

ケースフロント、底面とサイドパネルの開口部にそれぞれ着脱式のダストフィルターを備えます。トップのダストフィルターはマグネットにより手軽に着脱、清掃が可能です。

### ・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0 × 2、Audio in/out を備えています。

## ◆P82 Flow

|                     |                            |              |
|---------------------|----------------------------|--------------|
| 型番                  | P82 Flow                   |              |
| JAN                 | 0761345820035              |              |
| カラー                 | ブラック                       |              |
| 5.25 インチベイ          | 0                          |              |
| 3.5/2.5 インチ共用シャドウベイ | 2                          |              |
| 2.5 インチ専用シャドウベイ     | 2                          |              |
| 拡張スロット              | 7                          |              |
| 拡張カードスペース           | 最大 380mm                   |              |
| 対応 CPU クーラー高さ       | 最大 178mm                   |              |
| 対応ラジエータ<br>サイズ      | フロント                       | 360mm/280 mm |
|                     | トップ                        | 240mm        |
|                     | リア                         | 140mm        |
| 搭載電源                | ---                        |              |
| 対応電源                | 220mm までの ATX 規格電源         |              |
| 対応マザーボード            | ATX / Micro ATX / Mini ITX |              |
| 標準搭載ファン             | フロント                       | 3 × 140mm    |

|          |      |                              |
|----------|------|------------------------------|
|          | トップ  | --                           |
|          | リア   | 1×140mm                      |
| 搭載可能ファン  | フロント | 3×120mm / 3×140mm            |
|          | トップ  | 3×120mm / 2×140mm            |
|          | リア   | 1×120mm / 1×140mm            |
| フロントポート  |      | 2×USB 3.0<br>1×Audio in/out  |
| 保証期間     |      | 2年                           |
| 本体サイズ    |      | 454mm x 215mm x 480mm(DxWxH) |
| 本体重量     |      | 約 7.78kg                     |
| パッケージサイズ |      | 528mm x 292mm x 527mm(DxWxH) |
| パッケージ重量  |      | 約 9.22kg                     |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

P82 Flow

### ◆発売日

2020年2月8日

### ◆希望小売価格

8,200円(税抜)

### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/p82-flow/>

### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/01/P82-Flow.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

|  |  |
|--|--|
| <u>読者からのお問い合わせ先:</u><br><br>株式会社リンクスインターナショナル営業部<br>TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821<br>東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階<br>URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a><br>E-mail: <a href="mailto:support@links.co.jp">support@links.co.jp</a> | <u>報道関係のお問い合わせ先:</u><br><br>株式会社リンクスインターナショナル<br>広報担当 西田<br>TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821<br>東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階<br>URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a><br>E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a> |
|--|--|