

新製品

# 対ウイルス安全管理・予防対策 ソリッド サーマルタブレット


**体温測定 高精度 ( $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ) 体温測定**
**AI顔認識・マスク認識**
**音声アラーム・通知機能**


ソリッドサーマルタブレットは店舗入口、入場ゲートなどに設置し、リアルタイムに入場者の体温測定を行うことができます。顔登録機能も備え、マスクの人物でも認識することができます。

効率的な体温検出、管理によって効果的に安全管理・予防を行い、人的コストも削減します。



計測 **0.5** 秒

## ■主な機能




### 体温測定

$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  の精度で体温を判定。閾値を設定しておくと、連携するアクセス制御を介して、入場停止やアラームを通知します。



### 音声アラーム

体温異常、マスク非着用、顔登録の有無を判定し、音声アラームでお知らせします。



### データベース

22,400件の顔データベース対応。



### AI顔認識

顔データベースを照合し、登録の有無を即座に判断します。マスク着用でも判定可能です。



### 入退室管理

顔認証機能と組み合わせて、従業員の出勤・退勤チェックに活用できます。

品番: TMT-01S

 参考価格 **398,000円 (税抜)**

※ご質問や製品に関する詳細など、ソリッドカメラまでお気軽にお問い合わせください。

**TEL. 06-6228-0577**

E-mail : [info@solidcamera.net](mailto:info@solidcamera.net)

●月～金（祝日、夏期休暇、年末年始除く） 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00

# ソリッド サーマルタブレット TMT-01S

## 活用例

店舗、オフィス、オフィスビル、ショッピングモール、スーパー、サービス産業、公共交通機関の入口などで使用できます。




## 設置例




●専用置台取付

専用置台:W108×H110mm



●顔認証ゲート連携

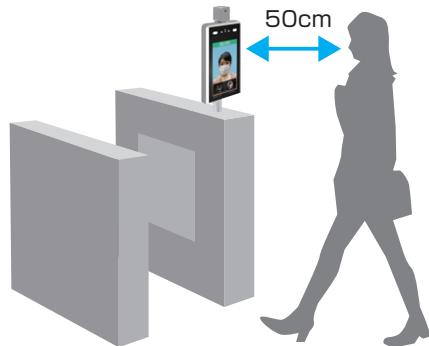

●三脚取付

## ■仕様

ハードウェア	
システム	7インチタブレットLinuxオペレーティングシステム
RAM	16GB EMMC
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
レンズ	4.5mm
顔認証	
認証範囲	1.2-2.2 M (アングル調整可)
距離	0.5-2 メートル
記録スピード	0.5秒以下
体温検知	
温度範囲	30~45°C
精度	±0.3°C
距離	0.3~0.8m
検知スピード	0.3秒以下
ネットワーク	
ネットワーク接続	P2P, TCP/IP, DDNS, DHCP, RTSP, HTTP
通信方法	IEブラウザ、P2Pアプリ
インターフェース	
ネットワーク	RJ45 10M/100M イーサネット
Wiegandポート	出力/入力: 26, 34ビット
アラーム出力	1チャンネルリレー出力
USBポート	1ポート
カメラ仕様	
解像度	2メガピクセル, 1920×1080
最低照度	カラー 0.01Lux @F1.2 (ICR)、白黒 0.001Lux @F1.2
画角	水平: 60° 垂直: 40°
その他	
動作環境温度	-15 ~ +60°C (推奨温度10~40°C)
動作環境湿度	5~90%
本体サイズ	W123.5×H84×L361.3mm
質量	2.1kg
取付ポール開口	33mm

## ■寸法図 単位:mm

