

WANI ヒーター

金属管・チューブなどに
脱着式 **加温・保温用**
ヒーター

1/4~1インチ(φ6~φ30)
細配管用ヒーター

ヒーターの
取り付け、
取り外しが面倒

配管、チューブ内で
温度が下がってしまう

火傷が心配

はさみこむ
だけ!!

●チューブに巻き付ける場合

[特長1]
断熱材一体型

[特長2]
簡単脱着式

●L字配管巻き付ける場合

[特長3]
フレキシブルL字にも巻ける

温度コントローラーに接続可能!

※温度コントローラー別売り 写真は monoone+B(モノワンプラス ビー)

危険を察知
温度シール付
(50℃以上で表示)


High-Tech High-Touch High-Fashion

株式会社スリーハイ

ワニヒーター

【特長】

- 配管・チューブに簡単に取り付け、取り外しができます。
- 断熱材付きで効果的に加温できます。
- 複雑な形状にも取り付けできます。

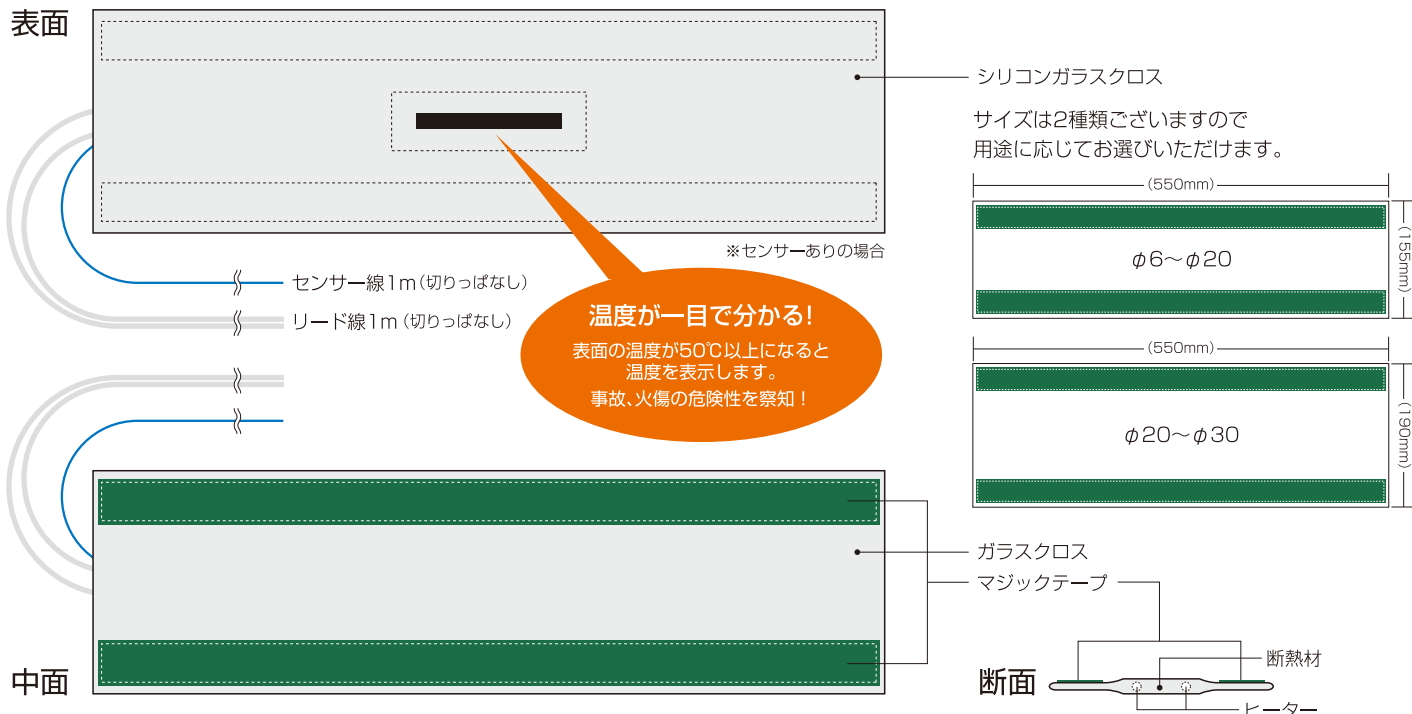

センサーなし


型式	適合サイズ	電圧	電力	ヒーター寸法	リード線	価格
WNS-10	(φ6~φ20) (呼称) 1/8~3/4 インチ	100V	10W	155mm × 550mm	1m	35,000円
WNS-20			20W			
WNL-20	(φ20~φ30) (呼称) 1 インチ		20W	190mm × 550mm		37,000円
WNL-40			40W			

センサーあり

型式	適合サイズ	電圧	電力	ヒーター寸法	リード線	K熱電対	価格
WNS-10-K	(φ6~φ20) (呼称) 1/8~3/4 インチ	100V	10W	155mm × 550mm	1m	1m	39,000円
WNS-20-K			20W				
WNL-20-K	(φ20~φ30) (呼称) 1 インチ		20W	190mm × 550mm			41,000円
WNL-40-K			40W				

【使用上の注意】

- 定格電圧以上で使用しないでください。
- 防水構造ではありませんので、水のかかる場所ではご使用になれません。
- 必ずアースを設けてください。
- 本製品は防爆構造ではございませんので、防爆エリアではご使用になれません。
- 通電中は本体に触れないでください。火傷の危険性があります。
- 引火性ガス・発火性ガス・腐食性ガス雰囲気中では使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 電源ケーブル・熱電体を引っ張らないでください。

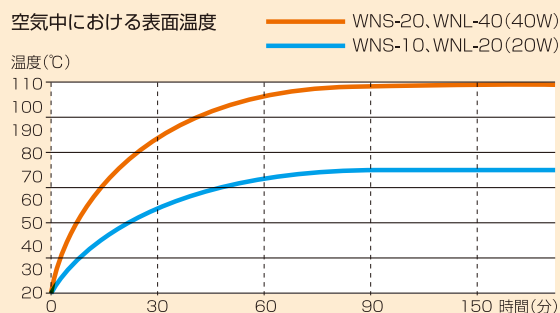

オリジナル

ヒーターサイズ、容量など、お客様のご使用状況に応じたオリジナル仕様にも対応しております。

High-Tech High-Touch High-Fashion

株式会社スリーハイ

本社・工場 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16

TEL.045-590-5561 FAX.045-590-5571

info@threehigh.co.jp

名古屋 〒458-0847 愛知県名古屋市中緑区浦里5-218-1

www.threehigh.jp



※認定は本社のみとなります。



YOKOHAMA
地域貢献企業



横浜知財みらい企業

販売店