

10GPON、XGS PON、NGN-ON2等で使えます
**光パワーメータ
【PX1-PRO-H】**

- 波長1577nm
- 45波長の校正波長で測定可能
- Bluetooth(試験結果を送信可)
- タッチパネルの簡易操作
- 可視光源付き
- 校正周期は3年
- 一般販売価格￥100,000.- (税別)

PX1-PRO-H by EXFO



仕様

■仕様

寸法(H x W x D) 133 mm x 78 mm x 30 mm
重量 225g

使用環境 -10°C~50°C
保存環境 -40°C~70°C(バッテリ装着状態)

バッテリ寿命 約8時間(3時間チャージ必要)

AC/DCアダプタ 100~240VAC入力;50/60Hz,最大1.0A
5V出力;2.4A

データ保存 100試験分

インターフェイス
Bluetooth 5.0 (BLE)

可視光源

レーザ:650 nm ± 10 nm

CW/Modulate 1 Hz/Modulate 4 Hz

Typical Pout in 62.5/125 μm: > -1.5 dBm (0.7 mW)

レーザ安全性:Class 2

構成品

光パワーメータPX1-H 1台

認証レポート 1枚


GP-2269:USB-A~USB-Cケーブル 1本

GP-2227:USB ACアダプタ 1個

GP-3157:リストストラップ 1本

GP-2267:ソフトポーチ 1個

クイックガイド 1冊

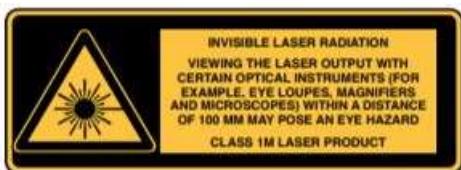

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

その他付記事項

●仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますので
ご了承下さい。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、当社(下記)におたずね下さい。

性能

■測定精度 ±5%

測定レンジ(dBm) 26~ -50

■校正波長 (nm)

800、820、830、840、850、860、870、880、910、980、
1270、1280、1290、1300、1310、1320、1330、1340、
1350、1370、1390、1410、1430、1450、1460、1470、
1480、1490、1500、1510、1520、1530、1540、1550、
1560、1570、1577、1580、1590、1600、1610、1620、
1630、1640、1650

■波長測定レンジ (nm) 780~1650

■コネクタの型番

標準)

• FOAS-54/SC

オプション)

• FOAS-22/FC

• FOAS-32/ST

• FOAS-98/LC

• FOAS-U12/ユニバーサル1.25 mm

(LC, MU含む1.25mmフェルールコネクタ向け)

• FOAS-U25/ユニバーサル2.5 mm

(SC,FC,ST,E2000含む2.5mmフェルールコネクタ

向け)

■活線識別 可

FOAS-01(有償・オプション)によるマニュアル作業

■自動波長認識機能 あり

(※EXFO社製光源 FLS-300, FLS-600, FOT-300, FOT-600で可能)

■自動波長スイッチ機能 あり

(※EXFO社製光源 FLS-600,FOT-600で可能)



取扱元



原田産業株式会社 AIFチーム

〒100-7026 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー26階

TEL : (03) 3213-8391 FAX : (03) 3213-8399

Email : sales-info@haradacorp.co.jp

<https://infocom.haradacorp.co.jp/optical-fiber-tester/px1>