

報道関係者各位

2022 年 2 月 18 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====


右サイド給排気対応、強化ガラスパネル搭載ミドルタワーPC ケース
右サイドパネルに 120mm ファン 3 基 or 360mm ラジエータ対応
25mm 幅の余裕ある裏配線スペース
QL120 RGB ファンをフロント 3 基とリア 1 基に標準搭載
最大で 10 基のファン搭載対応
2.5 インチベイ 4 台、3.5 インチベイ 2 台搭載対応
E-ATX(305mm × 277mm)対応
USB 3.1 Type-C フロントポート搭載
CORSAIR iCUE 5000X RGB QL Edition

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、4 面に強化ガラスを採用し見た目と冷却性を両立することが可能な E-ATX 対応ミドルタワーPC ケース CORSAIR iCUE 5000X RGB QL Edition を 2022 年 2 月 26 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆CORSAIR iCUE 5000X RGB QL Edition

iCUE 5000X RGB QL Edition はフロントパネル、両サイドパネル、トップパネルの 4 面に強化ガラスを採用した E-ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。右サイド、マザーボードトレイ部分に最大で 120mm ファン 3 基または 360mm ラジエーターを搭載でき、見た目と冷却性を両立することが可能です。フロント、トップ、リア、マザーボードトレイで合計最大で 10 基の 120mm ファン、または 360mm サイズの大型ラジエーターを搭載することができ、QL120 RGB ファンがフロントとリア合計 4 基標準搭載されています。最大 400mm を確保した拡張カードスペースは様々な VGA や VGA ステーに対応。

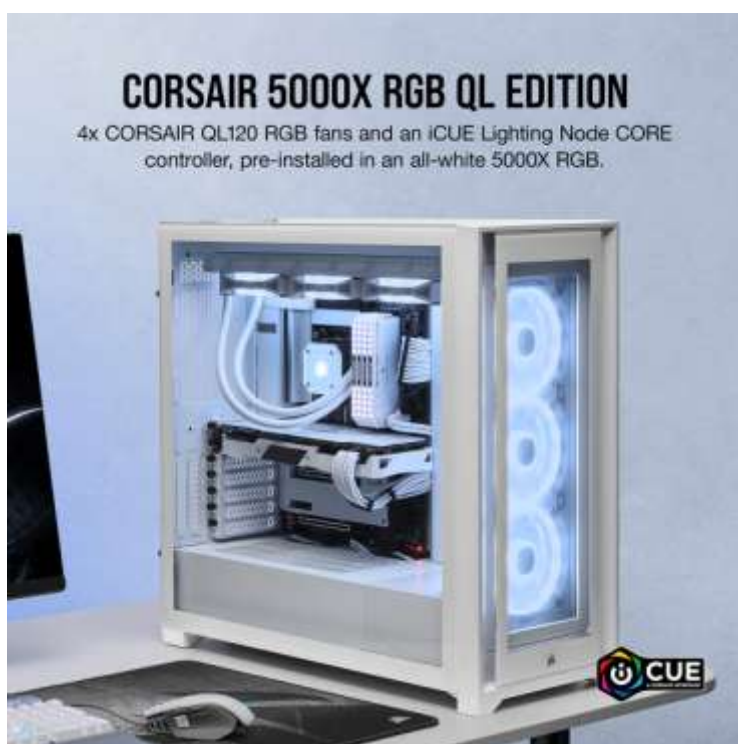

◆CORSAIR iCUE 5000X RGB QL Edition 製品特徴

・iCUE Lighting Node CORE controller 標準搭載、最大で 6 基の RGB ファンの制御に対応
インテリジェントコントロールシステム iCUE の制御を可能にする専用コントローラー、iCUE Lighting Node CORE RGB controller,を標準搭載しています。4 基の RGB ファンのイルミネーション共に制御可能です。
最大 6 基の RGB ファンを制御することができます。

・右サイドパネルに 120mm ファン 3 基 or 360mm ラジエーター対応
右サイドパネルに最大で 120mm ファン 3 基または 360mm ラジエーターを搭載でき、エアフローや RGB ファンのライティングの強化が可能です。各種簡易水冷はもちろん、本格水冷にも対応できる拡張性を備えています。

・余裕のある 25mm 幅の裏配線スペース
取り回しの良いケーブルマネジメントホールに加え、裏配線は余裕のある 25mm 幅のスペースを確保。電源ケーブルやファン、LED などのケーブルがまとめやすく、ケース内の美観を損なわずメンテナンス性を高めることが可能です。

・便利なケーストップアクセス機能
ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.1 Type-Cx1、USB 3.0x2、Audio in/outx1、リセットボタンを備えています。

◆CORSAIR iCUE 5000X RGB QL Edition スペック

製品名		iCUE 5000X RGB QL Edition
型番		CC-9011233-WW
JAN		0840006650393
カラー		ホワイト
3.5 インチ専用シャドウベイ		2
2.5 インチ専用シャドウベイ		4
拡張スロット		7+2(垂直)
拡張カードスペース		最大 400mm
対応 CPU クーラー高さ		最大 170mm
対応ラジエータサイズ	フロント	360mm / 280mm ※フロントとマザーボードトレイへの 360mm ラジエーター同時搭載は干渉するためできません
	トップ	360mm / 280mm
	マザーボードトレイ	360mm ※フロントとマザーボードトレイへの 360mm ラジエーター同時搭載は干渉するためできません ※3.5 インチシャドウベイをケースフロント側へ設置した場合、360mm ラジエーターは搭載はできません
	リア	120mm

搭載電源		—
対応電源サイズ		ATX 規格電源 (3.5 インチシャドウベイ取外し、またはフロント側への移動で 250mm まで対応)
対応マザーボード		E-ATX(305mm×277mm) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
標準搭載ファン	フロント	3 × 120mm ファン (RGB LED 搭載)
	トップ	—
	マザーボードトレイ	—
	リア	1×120mm ファン (RGB LED 搭載)
搭載可能ファン	フロント	3 × 120mm ファン / 2 × 140mm ファン
	トップ	3 × 120mm ファン / 2 × 140mm ファン
	マザーボードトレイ	3 × 120mm ファン ※3.5 インチシャドウベイをケースフロント側へ設置した場合、最下部へのファン搭載はできません
	リア	1 × 120mm ファン
フロントポート		1 × USB 3.1 Type-C 2 × USB 3.0 1 × Audio in/out 1×Power スイッチ 1×Reset スイッチ
ダストフィルター		1 × フロント 1 × トップ 1 × マザーボードトレイ 1 × ボトム
保証期間		2 年
付属品		1 × クイックスタートガイド 1 × アクセサリーボックス
本体サイズ		520 × 245 × 521 mm (D×W×H)
本体重量		約 14kg
パッケージサイズ		599 × 347 × 626 mm (D×W×H)
パッケージ重量		約 15kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

iCUE 5000X RGB QL WHT (CC-9011233-WW)

◆発売日

2022 年 2 月 26 日

◆推奨価格

37,580 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/5000x-rgb-ql/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/5000X-RGB-QL.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp