

# 取付工事なしのフロアスタンドスクリーン 国産スクリーン初の サイドテンション機構

**超短焦点プロジェクターの強い味方です**


- **サイドテンション機構**：生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止し、高い平面性を実現しています。
- **トップバー**：弊社従来品よりも長くして、生地のたわみを少なくし、平面性を上げています。
- **サイドテンション専用生地の採用**：サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用、生地の適度な緊張を保ちます。  
(生地 : WV102、WV103)
- **防炎性能試験合格品**：学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。



photo: 超短焦点プロジェクターでも歪みの無い映像（左）、SVS-63FN-H-WV102（前）、SVS-83FN-H-WV102（中）、SVS-103FN-H-WV103（後）

## ■SVS の特長

- 卷き取り収納し、持ち運びができる平面性に優れたスクリーン。
- 現場工事やスクリーン支持具が必要無い、フロアスタンド型スクリーン。
- 安定性のある回転脚を採用。
- アスペクトフリー：SVSは黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。
- 幕面のセットは、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用。スクリーンの高い平面性を実行するためには、支柱は常に最大に引き伸ばした状態で使用する必要があります




支柱のスリーブ・ロック



回転脚を閉じた  
収納時外観  
SVS-103FN-H-WV103

## ■外形寸法図

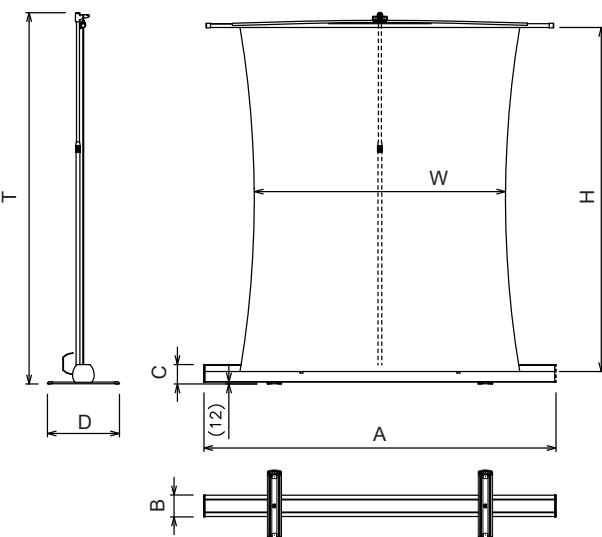

## ■フロアスタンドスクリーンの主な仕様

型式	最大投写サイズ (相当インチ)			外形寸法 (mm)						全高 T(mm)	製品質量 (kg)
	16:9	16:10	4:3	A	B	C	D	W	H		
SVS-63FN-H-WV102	63	65	68	2001	125	110	410	1428	1956	2110	約 9.0
SVS-83FN-H-WV102	83	85	90	2444	125	110	410	1871	2245	2400	約 11.0
SVS-103FN-H-WV103	103	106	112	2847	125	110	610	2314	2245	2400	約 14.2

株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号(般-31)第12111号

■本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com> info@os-worldwide.com

年をかねて

超短焦点  
プロジェクター  
推奨

■製品仕様は 2022 年 7 月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。