

=====


80PLUS GOLD 認証取得 750W 高耐久電源ユニット
必要なケーブルだけ使えるフルモジュラー式
自動回転数制御対応 120mm ファン
ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode
奥行き 140mm のコンパクト設計
長期 7 年保証付帯
CORSAIR RMe Series RM750e

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、奥行き 140mm のコンパクトな設計で、長期 7 年保証を可能にした 80PLUS GOLD 認証を取得した高耐久電源ユニット CORSAIR RMe Series RM750e を 2022 年 8 月 10 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆RM750e

RM750e は、80PLUS GOLD 認証を取得した高耐久電源ユニットです。容量は 750W で 62.5A の出力を発揮、105℃コンデンサを採用しています。自動回転数制御に対応した 120mm ファンと、ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode により圧倒的な静音性を実現、40℃環境下での定格出力を可能にする品質設計を採用、各種保護回路機能と安全認証を取得、優れた変換効率と静音性、安全性を高次元で実現することで長期 7 年保証を可能にした妥協のない高耐久電源ユニットです。

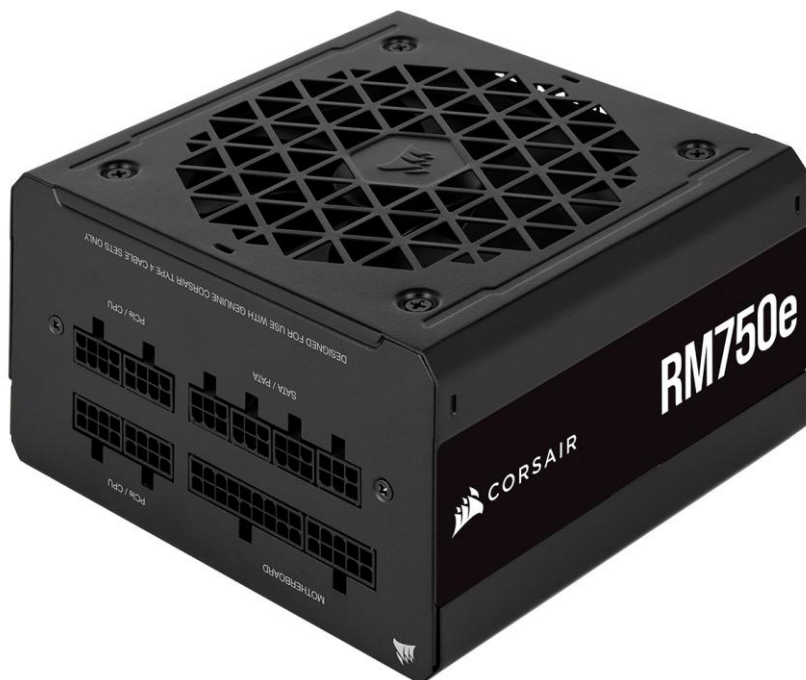

◆RM750e 製品特徴

・80PLUS GOLD 認証取得

80PLUS GOLD 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。GOLD は、電源の負荷率が 20%のとき変換効率が 87%以上、負荷率が 50%のとき変換効率が 90%以上、負荷率が 100%のとき変換効率が 87%以上の効率を持つ電源のみ取得できます。

・自動回転数制御対応の 120mm ファン

120mm ファンを採用しています。静圧重視のファンブレードは乱気流の発生を抑制、低回転時においても効果的なエアフローを作り出します。専用設計されたベアリングは回転時の摺動抵抗を抑制し、優れた低ノイズ性能を発揮します。

・ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode

ファンレスオペレーションに対応した、Zero RPM Fan Mode 機能を搭載しています。負荷率が 40%より小さいときは Fanless モードによりファンが停止し無音(0dB)の状態になり、負荷に応じてファン回転数を動的に制御します。

・ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用

ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用しています。システム構成に応じた電源ケーブルのみ選択することができます。余計なケーブルや混線がなく、ケース内部に最適なエアフローを構築できます。

・安心の長期 7 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 7 年間です。

◆RM750e スペック

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 製品名 | RM750e |
| 型番 | CP-9020248-JP |
| JAN | 0840006652021 |
| 出力 | 750W |
| 搭載ファン | 自動回転数制御対応 120mm ファン |
| ファン制御 | Zero RPM Fan Mode |
| CORSAIR iCUE | 非対応 |
| 80PLUS | GOLD |
| 保証期間 | 7 年 |
| 本体サイズ | 150 × 140 × 86 mm (D x W x H) |
| 本体重量 | 約 1.5kg |
| パッケージサイズ | 287 × 184 × 129 mm (D x W x H) |
| パッケージ重量 | 約 2.5kg |

◆RM750e 出力

| | | | | |
|--------|-------|------------|------|------|
| 入力電圧 | | 100-240VAC | | |
| 入力周波数帯 | | 47Hz-63Hz | | |
| 入力電流 | | 10A-5A | | |
| DC 出力 | +3.3V | 20A | 110W | 750W |
| | +5V | 20A | | |
| | +12V | 62.5A | 750W | |
| | -12V | 0.3A | 3.6W | |
| | +5Vsb | 3A | 15W | |

◆RM750e コネクタ/ケーブル数

| 種類 | 本数 | ケーブルあたりのコネクタ数 | コネクタ総数 | コネクタ距離 | ケーブル長さ |
|---|----|---------------|--------|-----------------|-------------------|
| ATX Cable 24 pin (24) モジュラーケーブル | 1 | 1 | 1 | - | 610mm (± 10mm) |
| EPS/ATX12V 8 pin (4+4) モジュラーケーブル | 2 | 1 | 2 | - | 650mm (± 10mm) |
| PCIe 8 pin (6+2) モジュラーケーブル | 1 | 2 | 2 | 600mm, 150mm | 750mm (± 10mm) |
| PCIe 8 pin (6+2) モジュラーケーブル | 1 | 1 | 1 | | 600mm (± 10mm) |
| SATA Cable (3 SATA - straight) モジュラーケーブル | 1 | 3 | 3 | 500mm, 100mm | 700mm (± 10mm) |
| SATA Cable (4 SATA - Right Angle) モジュラーケーブル | 1 | 4 | 4 | 455mm, 115mm | 800mm (± 10mm) |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------|-------------------|
| Peripheral cable (4-pin) モジュラーケーブル | 1 | 4 | 4 | 450mm, 100mm | 750mm (± 10mm) |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------|-------------------|

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

RM750e (CP-9020248-JP)

◆発売日

2022 年 8 月 10 日

◆推奨価格

16,980 円 (税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/corsair-rm-series-rm750e/>

◆高解像度

https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/08/RM750e_10.zip

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp