

電動スクリーン

80~120型

オールA接点

DC5V

SED

防炎品
(マスクなし)



ワンタッチで固定できるタイプの
スライディングブラケット



シンプルなデザインのベーシックな
アスペクトフリースクリーン。
1台のスクリーンで、画面比率(アスペクト比)
の異なる同じサイズの投写が可能。

- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易
- マスクが無いアスペクトフリースクリーン
- 設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン
- ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属
- 防炎性能試験に合格した防炎品


電動スクリーンの特長

●回路基盤はケースに収納。
●スクリーン下降位置をカスタマイズできるリミッター設定。


●赤外線リモコン、壁スイッチ、リモコン・壁スイッチの併用を用途に合わせてお選びいただけます。
※リモコンはオプション品です。

設置しやすいシンメトリー構造

ケースから生地までの長さが両
端共に同じでセンター出しが容
易です。



センターマークを貼付け（剥離可能）



外形寸法でセンターを計算できます。


シンプルな湾曲デザインのホワイトケース

スクリーン取付部のブ
ラケットが見えにくいこ
だわりの湾曲デザイン。



選定に迷ったら「アスペクトフリー」

プロジェクターの画面比率設定を、
PC やソースに合わせて変えたい時に、
同じスクリーン面で最大画像を得られるのが
「アスペクトフリースクリーン」です。

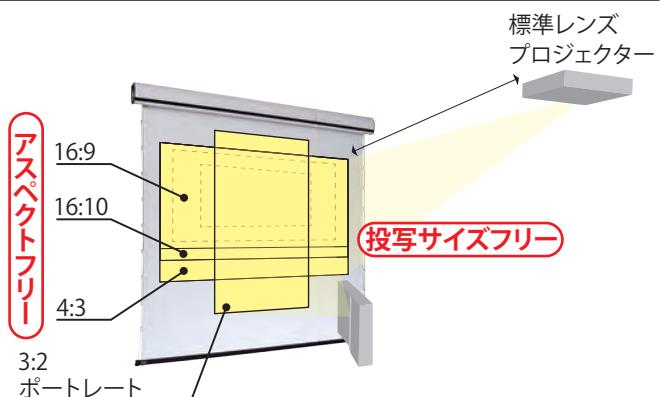

標準付属品

■一連用壁埋込スイッチ (S-R3)



オプション


■赤外線リモコン送信機、受光部 (FS-6)



■スライディングブラケット (S-M5)



ワンタッチで固定できるレバーロック式のブラケット

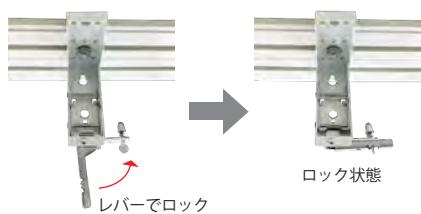

主な仕様

型式		スクリーンサイズ W×H(mm)	画面サイズ			外形寸法(mm) A	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
基本型式	対応生地		16:9	16:10	4:3			
SED-083FN-W1-WG103	WG103	1871×2150	83	85	90	2008	10.3	AL-220X
SED-103FN-W1-WG103	WG103	2314×2150	103	106	112	2451	12.2	AL-260X
SED-123FN-W1-WG103	WG103	2757×2150	123	126	134	2894	14.2	AL-300X


※スクリーンには上部に継ぎ目があります。

生地の仕様


WG103 防炎品

最も一般的なホワイト。平面性に優れ多方面に適応するスクリーンです。

■5°ゲイン 0.9±10%




■ハーフゲイン角 60°以上 反射特性曲線

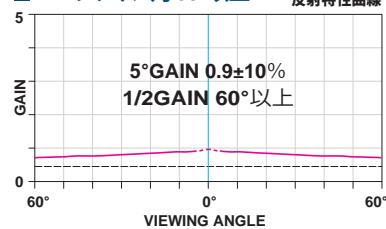

スクリーン生地の種類-拡散型の特長-

全員がほぼ同じ画質で映像を見る

全方向に拡散反射するので視野角が広く、どの位置からでも同質の映像を見る事ができるため最も使用されているスクリーンです。



株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号(般-31)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

お問い合わせはコンタクトセンターへ 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com> info@os-worldwide.com

●記載内容は2023年2月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

ギモをカタナ