

どこでも発電


どこでも蓄電

OS

ソーラーシートチャージャーセット／ソーラーシートチャージャー



Solar sheet charger

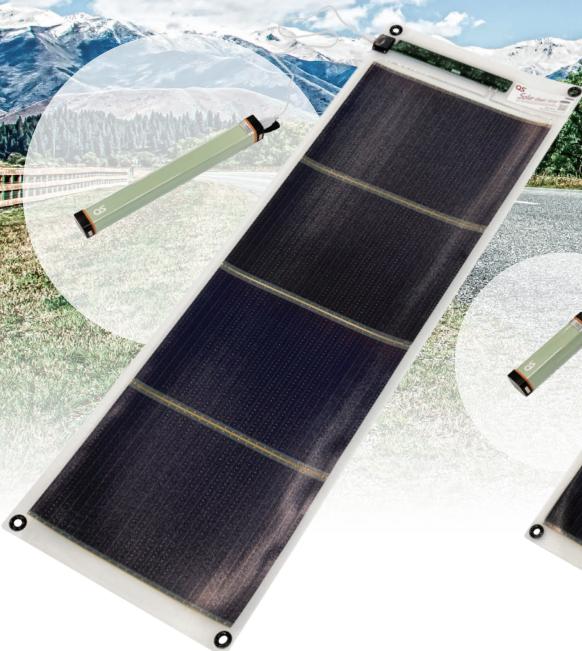

ソーラーシートチャージャーセット

GN-200B1

ソーラーシートチャージャー（GN-200）と
防水LEDチャージャー（GB-22L-DC11）のセット

最大発電能力：16.2W

バッテリー容量：6000mAh/DC3.7V


ソーラーシートチャージャーセット

GN-150B1

ソーラーシートチャージャー（GN-150）と
防水LEDチャージャー（GB-09L-DC11）のセット

最大発電能力：8.1W

バッテリー容量：2500mAh/DC3.7V

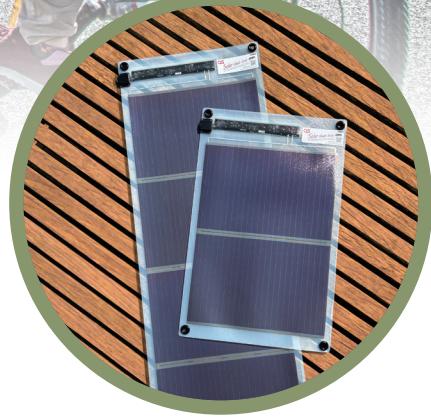

ソーラーシートチャージャー


GN-200/150

最大発電能力：16.2W/8.1W



ソーラーシートチャージャーセットの特長

太陽光で発電するソーラーシートと防水LEDチャージャーのセット

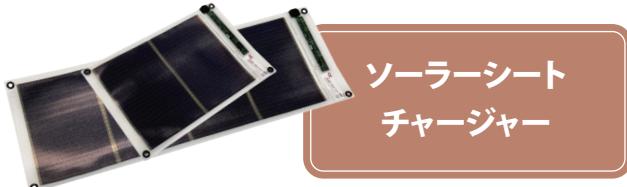

ソーラーシート
チャージャー



防水LEDチャージャー




- 電源の無いところで太陽光で発電しチャージャー（バッテリー）に充電。
- IP65の高い防水性（シートのUSB部はIPX4）。
- スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー等のUSBデバイスへ直接充電が可能。
- コネクタ部には、汎用性が高く、市場の主流化傾向にあるUSBタイプCを採用。
- シートを丸めて収納でき、手軽に持ち運べる。（収納袋付き）
- シートの巻き癖がつきにくく、発電面の平面性が保たれ安定的な電圧電流を実現。
- LEDライトは照明ライト、赤/青点滅、虫除けLED、サーチライト（白色LED）を装備。
- セット付属の標準色はグリーン。ご要望により、ピンク色やモカ色も承ります（特注対応）。



※ 最終の規格品仕様と一部異なります。

■外形寸法図

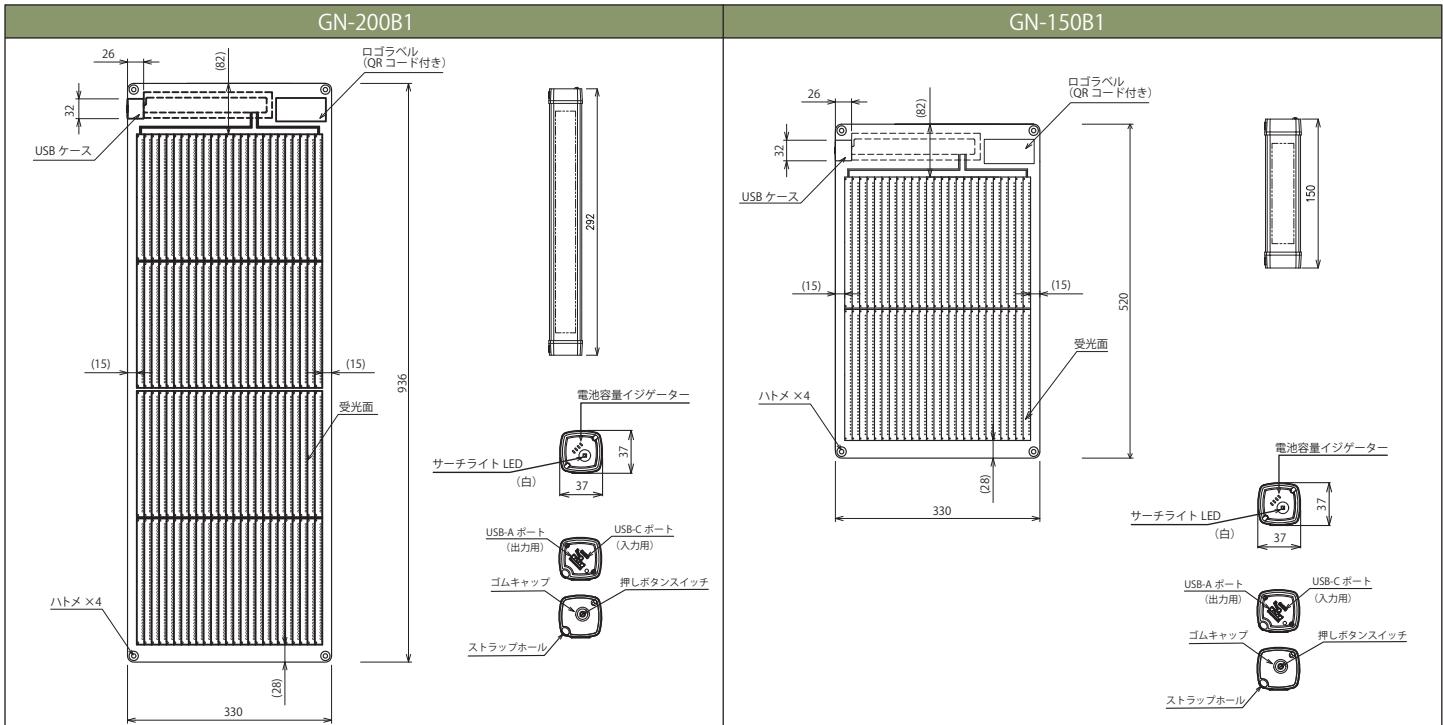

■主な仕様

商品名称		ソーラーシートチャージャー / ソーラーシートチャージャーセット	
セット型式	GN-200B1	GN-150B1	
JANコード	4942465031532	4942465031525	
商品構成	ソーラーシートチャージャー、防水 LED チャージャー	ソーラーシートチャージャー、防水 LED チャージャー	
ソーラーシートチャージャー	単品型式 GN-200	GN-150	
材質	セル型式 : SA1001	セル型式 : SA1001	
最大発電能力 (W) ※1	16.2	8.1	
最大出力電力 (W) ※2	10.0	7.3	
最大出力電圧 (V) ※2	5.0	5.0	
外形寸法 (mm)	L936×W330 t=0.8 (突起部除く)	L520×W330 t=0.8 (突起部除く)	
質量 (kg)	0.36	0.21	
使用時製品温度 ※3	0°C～+60°C	0°C～+60°C	
使用湿度 ※4	85%RH 以下 (結露しないこと)	85%RH 以下 (結露しないこと)	
保管温度 ※4	-20°C～+60°C	-20°C～+60°C	
防水性能 ※5	IP65/IPX4 (USB 部)	IP65/IPX4 (USB 部)	
標準付属品	収納袋 (紐付き) ×1	収納袋 (紐付き) ×1	
防水 LED チャージャー	単品型式 GB-22L-DC11	GB-09L-DC11	
材質	セル型式 : IL1001	セル型式 : IL1001	
電池容量	6000mAh / DC3.7V	2500mAh / DC3.7V	
公称出力	最大 2.4A / DC5V	最大 1.0A / DC5V	
充電時間	ソーラーシートチャージャー (GN-200) : 約 4.25 時間 ※2 USB (DC5V 2.1A) : 約 4.25 時間	ソーラーシートチャージャー (GN-150) : 約 3 時間 ※2 USB (DC5V 1.2A) : 約 3 時間	
使用可能時間 ※6	白色 LED (Low) : 約 100 時間 白色 LED (Medium) : 約 12 時間 白色 LED (High) : 約 6 時間 青色 / 赤色 LED (点滅) : 約 90 時間 虫除け LED : 約 6 時間 サーチライト LED : 約 9 時間	白色 LED (Low) : 約 80 時間 白色 LED (High) : 約 5 時間 青色 / 赤色 LED (点滅) : 約 40 時間 虫除け LED : 約 5 時間 サーチライト LED : 約 5 時間	
外形寸法 (mm)	W37×D37×L292	W37×D37×L150	
質量 (kg)	0.37	0.17	
使用温度 ※4	0°C～+40°C	0°C～+40°C	
防水性能 ※7	IP65 (防水キャップが閉まった状態)	IP65 (防水キャップが閉めた状態)	
標準付属品	USB コード ×1 (データの送受信はできません)、ストラップ ×1	USB コード ×1 (データの送受信はできません)、ストラップ ×1	
セット標準付属品	収納袋 (紐付き) ×1、ストラップ ×1、 USB コード ×1、USB 変換コネクタ ×1	収納袋 (紐付き) ×1、ストラップ ×1、 USB コード ×1、USB 変換コネクタ ×1	

※1最大発電能力は、セル単体の値です。※2日照条件によって発電能力は変化するため、上記数値を保証するものではありません。※3使用条件を外れた環境で使用された場合、製品本来の出力が得られないことがあります。※4使用湿度、保管条件を越える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。※5USB 部の防塵性能は、保証されておりません。※6参考値であり、保証値ではありません。※7防水キャップを閉めた状態での防水性となります。

オーエスクループ°



XEAセカタク

お問い合わせはコンタクトセンターへ 受付時間: 平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

<https://www.os-worldwide.com>

Fax 0120-380-496

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2025 年 3 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。