



フロアサイネージ用天吊金具

HPF シリーズ

- リフレックスミラーを使用し、プロジェクター投写画像を床面に映し出すフロアサイネージ用天吊金具。
- プロジェクターを水平姿勢で設置できるため、下向き投写不可のランプ光源プロジェクターにも対応。
- 天井高が低く十分な投写距離を確保できない環境でのフロアサイネージにも最適。
- 搭載するプロジェクターの質量や大きさ、取付方法に応じた5種類のラインアップを用意。
- プロジェクター取付部にはユニバーサルタイプや取付ベースタイプなど、数多くの納入実績のあるオーエス従来のプロジェクター取付金具を付属。
- エクステンダーやSTBなどを設置しやすいように周辺機器取付ベースを別途オプション(H-M01)にて用意。

下向き投写不可のプロジェクターにも対応

水平姿勢で設置し、ミラー反射にて映像投写することで、下向き投写が不可能なプロジェクターであっても利用可能。また、ミラー反射することで、天井高が低く十分な投写距離が確保できない環境においても、自由度の高いフロアサイネージの設置を実現します。

さまざまなシーンで活用

さまざまなロケーションや制約下での設置もお問い合わせください。ご要望に応じた投写プラン図などシミュレーションもお手伝いいたします。

- ・店舗内や店舗前の通路でのアイキャッチとして
- ・企業のショールームでの情報発信ツールとして
- ・アミューズメント施設での体験型コンテンツとして

搭載するプロジェクターに応じて選べる

プロジェクター取付部には、ユニバーサルタイプや取付ベースタイプなど、プロジェクターハンディ吊金具をセット。搭載するプロジェクターに応じた商品選定が可能です。

オプション

周辺機器取付ベース


H-M01




プロジェクター搭載イメージ
(HPF-220)

外形寸法図





(HPF-100)

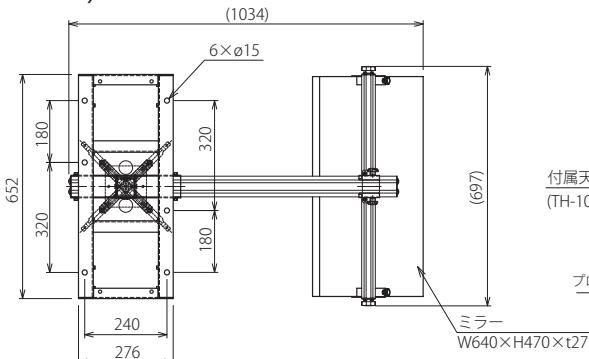

(HPF-200)

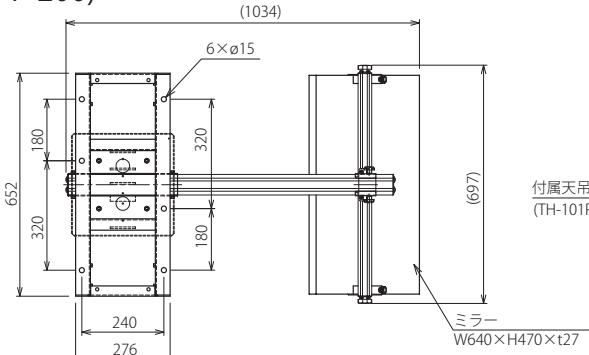

(HPF-300)

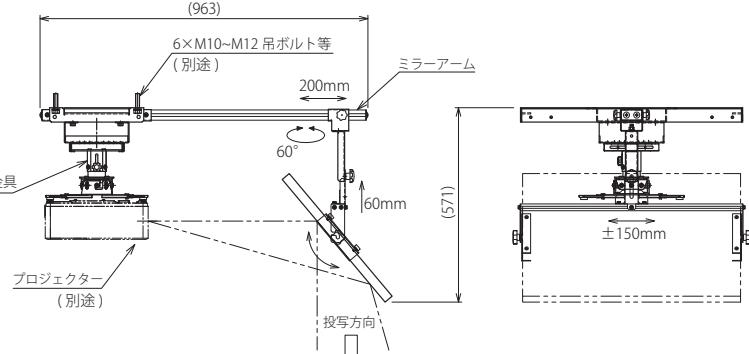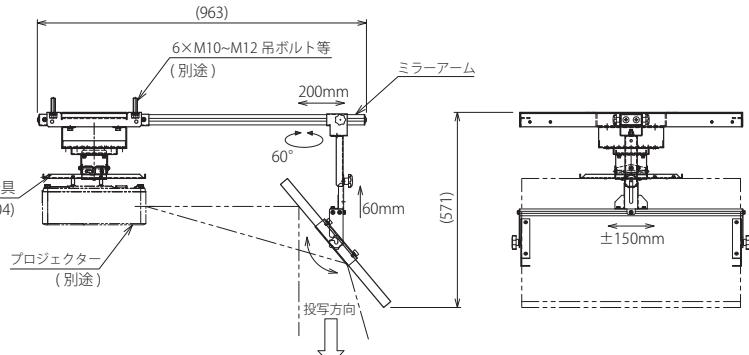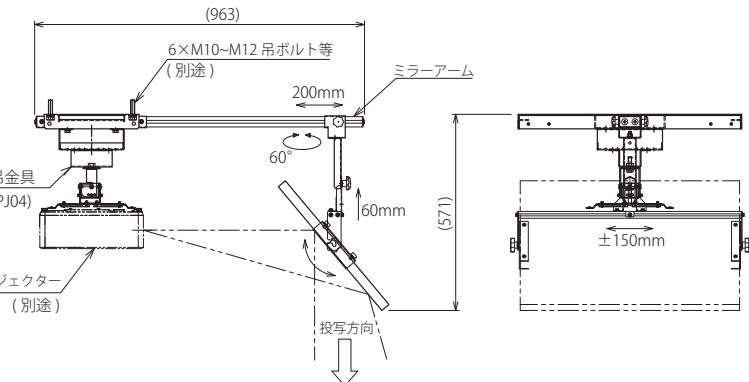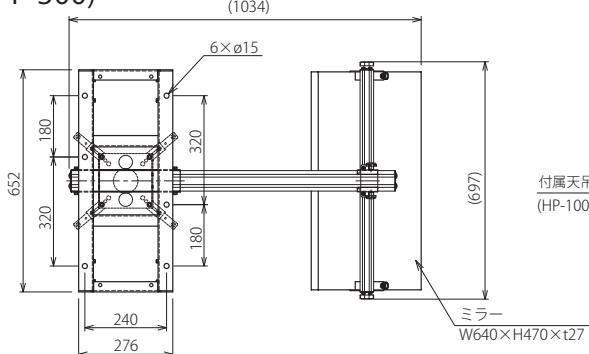

仕様表

| 型式 | HPF-100 | HPF-200 | HPF-210 | HPF-220 | HPF-300 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| JANコード | 4942465031198 | 4942465031204 | 4942465031211 | 4942465031228 | 4942465031235 |
| 主材質 | スチール、アルミ、樹脂 | | | | |
| 外観色 | ブラック (日塗工 N-10) 5分つや相当 | | | | |
| 最大搭載質量 | 天吊金具取付部: 50kgf、ミラー取付部: 4kgf、周辺機器取付ベース部: 6kgf | | | | |
| 付属天吊金具 | HPC-010U1K-P1 | TH-101PJ04 | TH-111PJ04 | TH-151PJ04 | HP-100 |
| 付属天吊金具質量 | 1.3kg | 3.6kg | 5.0kg | 3.3kg | 2.3kg |
| 付属天吊金具 最大搭載質量 | 10kgf | | 25kgf | | 30kgf |
| プロジェクター取付調整 | 各天吊金具に準じる | | | | |
| ミラー位置調整 | ねじ固定式: 上下方向 60mm、前後方向 200mm、左右方向 ±150mm、回転方向 60° | | | | |
| 外形寸法 | W697 × D1034 × H571mm | | | | |
| 製品質量 | フレーム部 11.1kg + ミラー 1.6kg + 各付属ハンガー質量 | | | | |
| 製品質量合計 | 約 14.0kg | 約 16.3kg | 約 17.7kg | 約 16.0kg | 約 15.0kg |
| 付属品 | 製品組立用ねじセット × 1、プロジェクター取付用ねじセット × 1、ミラー (W640 × H470 × t27) × 1 | | | | |
| オプション | H-M01 周辺機器取付ベース | | | | |

・仕様及びデザインは、予告なく変更する場合があります。

・設置に使用するアンカーリ類は、施工現場を確認のうえ適切な物を別途ご準備下さい。

・搭載プロジェクターについては、各天吊金具に準じます。

・搭載プロジェクターは、キーストン補正 ±30° 以上可能な機種を推奨します。



XEAT&GATE

オーエスクワーフ°

お問い合わせはコンタクトセンターへ 受付時間: 平日 9:00 ~ 17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

<https://www.os-worldwide.com>

Fax 0120-380-496

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2025 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。