



EZ

機構・制御系を刷新し、新規開発した
ネットワーク制御対応の新しい多機能スクリーン


100～150型

ネットワーク制御

接点制御
(DC5V)

1年
保証

スクリーンをパソコンやスマホから操作可能に

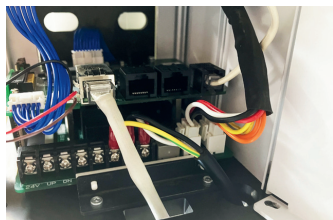

ケース内のLANポート

AV機器まとめた集中コントロールが実現しやすくなりました。

これまでは壁スイッチなど、スクリーン単体での操作が基本でしたが、新たにネットワーク接続（有線LAN/Wi-Fi）に対応。これにより、プロジェクターや映像切替器といった他のAV機器と連携させ、建物全体のシステムとして集中管理することが可能になります。AVシステム全体の構築がよりシンプルになり、快適で効率的な運用をサポートします。

使い方に合わせて3つの操作モードをチェンジ！




PC/タブレット/携帯電話など





【Wi-Fi AP (アクセスポイント) モード】

Wi-Fiの電波を発信・受信し、パソコンやスマートフォンと無線で通信するモード。




PC/タブレット/携帯電話など





【Wi-Fi ステーションモード】

端末（無線LAN子機）としてWi-Fiアクセスポイント（AP）に接続するモード。



制御コマンドを送ることができる機器




【有線LANモード】

LANケーブルを使って有線で接続するモード。

パソコンやタブレットで
直接操作するか、
専用システムと連携して
コマンド操作するかを選べます。

WEBブラウザを利用して操作できる「WEBブラウザ機能」と、外部コントローラーなどからIP通信経由でコマンドを受け付ける「通信コマンド機能」の2つの機能を、PCやタブレットから切り替えできます。

WEBブラウザ機能と通信コマンド機能

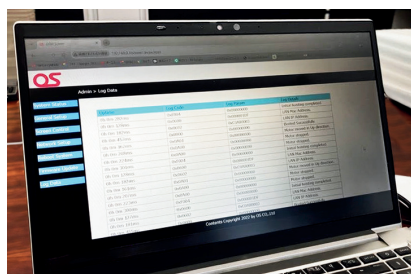

管理画面イメージ


WEBブラウザ機能

PCやタブレットからWEBブラウザを通じて、スクリーンの昇降操作、動作状態や現在の位置、昇降回数などのステータス確認、各種設定が直感的に行えます。

通信コマンド機能

LANケーブル1本でシンプルに接続可能です。TCP/IPプロトコルを用いたコマンド（STATUS、UP、DOWN、STOP、LOG、LOG Clearなど）により遠隔操作することができ、柔軟なシステム連携を実現します。

「いつ、どんな動きをしたか」を自動で記録

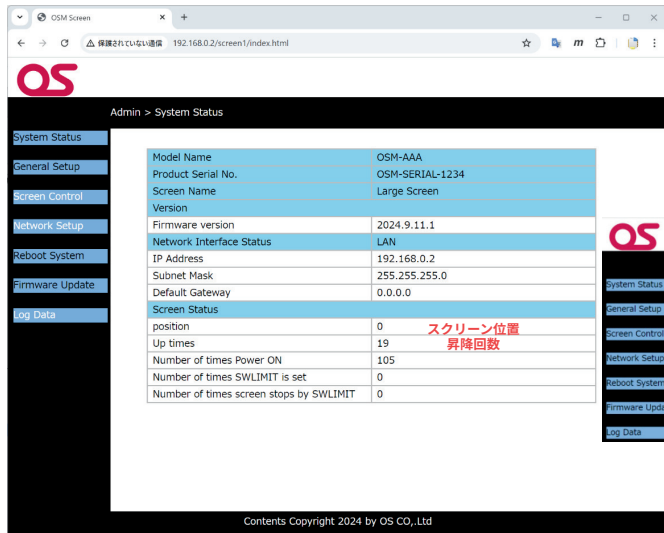


困ったときも、動作ログ（記録）を見れば原因がわかりやすく、スムーズな解決につながります。

昇降回数や通信状況の動作ログを記録する機能を搭載しています。これにより、万が一の不具合発生時にもログをもとに状況確認や要因分析が容易になり、よりの確かつ迅速な対応が可能となります。システムの安定稼働を強力にサポートし、お客様の運用負荷を軽減します。

WEBブラウザ機能（System Status画面とスクリーン操作画面）

スクリーンに任意の停止位置（ソフトリミット）を2つ設定可能

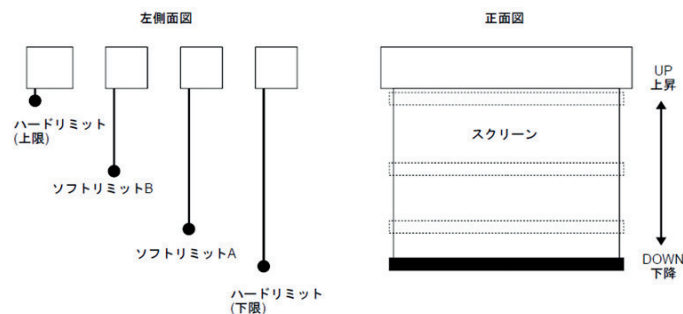

毎回調整する手間なく、記憶させた高さに自動でセットできます。

上限・下限のハードリミットに加え、2つのソフトリミットを設定できるようになりました。これにより、2つの高さを記憶させて呼び出すことが可能になり、使い方の幅が広がりました。

標準付属品

壁埋込スイッチ（S-R3）



オールA接点の一連用壁埋込スイッチです。

オプション

赤外線リモコン送信機/受光部（S-R9）



赤外線方式の昇降/止め操作リモコン。ホルダー付属。

FMリモコン送信機/受信機（SX04-1183B）



FM電波方式の昇降/止め操作リモコン。

主な仕様

サイズ（型）	型式	対応生地	スクリーンサイズW×H（mm）	外形寸法W×D×H（mm）	全高（mm）	製品質量（kg）
100	EZ-100F1-01	WG103	2314×1950	2644×157×168	2156	21.6
120	EZ-120F1-01	WG103	2757×1950	3087×157×168	2156	24.6
150	EZ-150F1-01	WG103	3421×1950	3751×157×168	2156	29.0

※ サイズ（型）はアスペクト比 HD（16：9）の値になります。

オーエスクリーン



キモチをカタチに

＜お問い合わせはコンタクトセンターへ＞ 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

※記載内容は2025年6月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。