



ワイドスパン高輝度LCD ハーフカットディスプレイ

抜群のアイキャッチ効果!!

明るい

高輝度1000cd/m²

目立つ

他にはない比率のモニター

エコ

LEDバックライトによる低消費電力

安心


国内安全基準クリア

訴求力が
違います!



活用例

棚什器

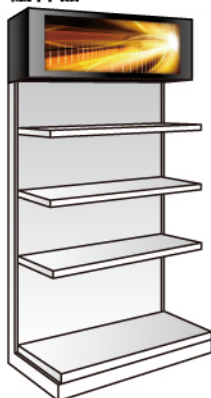

自動販売機・ショーケース



エンドコーナー展示



主な仕様

型 名	P29LC72
サイズ(縦横比)	29.3(16:6)
有効表示領域(mm)	697.68 × 261.5
表示画素数	1366 × 512
視野角(H.V)	H176° V176°
輝 度	1000cd/m ² (最大)
入力端子	DVI-I、RGB(D-sub15pin ミニコネクタ)
温度条件	5℃～35℃(動作) -5℃～55℃(保存)
電源電圧	AC100V(アダプター付属)
消費電流	0.7A
質 量	8kg(梱包状態: 約 10kg)
外形寸法(mm)	742.8 × 300.6 × 61.1