

どこでも発電[®]

OS


コンパクトソーラー

4.2W ソーラーシートと防水LED チャージャーセット

- 緊急災害時のライフツールとして
- 海・山の非常用電源として
- エコライフ実践の携帯電源として

2600mAh チャージャーセット

GT-100

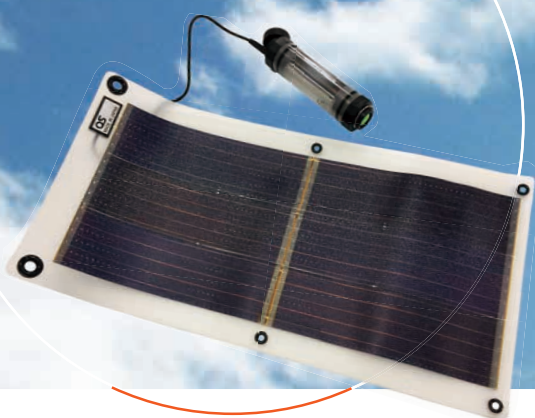

5200mAh チャージャーセット

GT-200



■ コンパクトソーラーの特長

- ・電源のないところで、バッテリー充電が可能なソーラーシート。
- ・曲げや衝撃に強く、安全なアモルファスソーラーシート。
- ・温度の影響を受けにくく、砂漠のような過酷な環境でも発電可能なソーラーシート。
- ・ハト目加工済み。リュックなどに取り付けて太陽光を受ける等様々な設置が可能。
- ・LED チャージャー（バッテリー+LED）は防水仕様（IP68）。
- ・LED ライトは照明ライト機能と緊急点滅切替有り。
- ・LED ライト G-L02 には、災害時に必要な赤色 SOS モードあり。
- ・海や山へ手軽に持ち運べる収納袋付き。




収納袋

ソーラーシート GSS-1004N の主な仕様

商品名称	コンパクトソーラーシート
型式	GSS-1004N
主材質	アモルファスシリコン、ETFE
公称出力 ※1	最大 4.2W / DC5V（マイクロ USB）
外形寸法 (mm)	L454×W228、t=1（突起部除く）
質量 (kg)	約 0.1
使用温度 ※2	-20℃～ 60℃
使用湿度 ※2	85%RH 以下（結露しないこと）
防水性	IP13（コネクタを除く）

※1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。

※2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

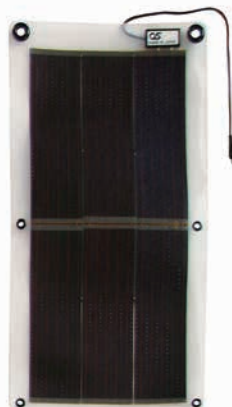

GSS-1004N



スマートフォンへ充電
スマートフォンと接続ケーブル
は付属していません。

チャージャーの仕様は裏面をご覧ください。

株式会社オーエス

アウトドアに、災害時に、真価を実感する！ 防水LEDチャージャー

2600mAh
スマートフォン 1 台充電タイプ

明るさ最大 100lm

G-L02

5200mAh
スマートフォン 2 台充電タイプ

明るさ最大 350lm

G-L03



■ 防水 LED チャージャー主な仕様

型式	G-L02	G-L03
主材質	樹脂	
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー	
電池容量	2600mAh / DC3.7V	5200mAh/DC3.7V
公称出力	最大 1.2A / DC5V	最大 2.1A/DC5V
充電時間 ※ 1	コンパクトソーラーシート (4.2W) : 約 5 時間 USB (DC5V) : 約 5 時間	コンパクトソーラーシート (4.2W) : 約 8 時間 USB (DC5V2A) : 約 4 時間 USB (DC5V1A) : 約 6 時間
使用可能時間 ※ 2	白色 LED (LOW) : 約 60 時間 白色 LED (High 100lm) 約 8 時間 赤色 LED : 約 15 時間 赤色 LED (点滅) : 約 31 時間 赤色 LED (SOS 信号) : 約 31 時間	白色 LED (LOW) : 約 72 時間 白色 LED (Medium) 約 10 時間 白色 LED (High 350lm) 約 5 時間 白色 LED (点滅) 約 20 時間
外形寸法 (mm)	Φ37×L143	Φ37×L262
質量 (kg)	約 0.2	約 0.2
使用温度 ※ 3	0℃～40℃	
防水性 ※ 4	IP68 ※ 5	
標準付属品	USB コード × 1 (データの送受信はできません)、ストラップ × 1	
ソーラーセット型式	GT-100	GT-200

※ 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。※ 2 参考値であり保証値ではありません。
※ 3 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。※ 4 防水キャップを開けた状態での防水性となります。※ 5 電気機械器具の保護等級「IP68」は粉塵が内部に侵入せず、潜水しても内部に影響のない「最高等級」です。

■ ライトの切り替え

スイッチを押す度に、以下のように照明用LEDが変化します。

・ G-L02

- ・ OFF
- 1) 白色照明(Low)
- 2) 白色照明(High 100lm)
- 3) 赤色照明
- 4) 赤色点滅
- 5) 赤色SOS 信号
- 6) OFF

・ G-L03

- ・ OFF
- 1) 白色照明(Low)
- 2) 白色照明(Medium)
- 3) 白色照明(High 350lm)
- 4) 白色点滅
- 5) OFF



株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ ホームページ

<https://www.os-worldwide.com>

■ メールアドレス

info@os-worldwide.com

■ 製品仕様は 2017 年 10 月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。

価格はずべてオープンです。

オセキをカタチに