


搭載質量 10kg までのスピーカー専用天吊りハンガー

RoHS

高天井など純正品では取付が難しい場所へのスピーカー取付けに、7種類のパイプが揃ったHSC スピーカー天吊りハンガーをご利用ください。

三種のアタッチメントの組み合わせが、各種スピーカーに対応する、フレキシブルな機能を生み出します。

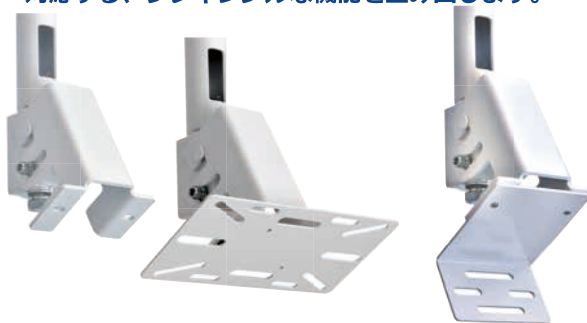

ベース金具 / スピーカー取付金具 A / スピーカー取付金具 B

主なパイプバリエーション

※詳細は裏面をご覧ください。



スラブ取付け

天井直付け

【HSC スピーカーハンガーの主な特長】

- 搭載質量 10kg までのスピーカーに対応する専用ハンガー。
- 専用スラブ取付パイプでスラブ直接設置も可能。（ご発注時選択）
- スラブ取付け仕様（4 製品）は、スピーカーの高さを 25mm 単位で 8 段階の調整が可能。
- パイプ長は153mmから1000mmまで7通りの長さから選択可能。
- 天井直付け仕様は、音声ケーブルのパイプ内通線が可能。
- 脱落防止ワイヤーと Rピンによる、2 重の落下防止策で安全。
- 取付後 360°の回転角度調整可能。
- 白と黒の本体色は、スピーカーの仕様や設置環境にあわせて選択可能。
- 高天井の場合には、特注にて長尺のパイプ長をお選びいただくことも可能です。（左写真：特注仕様）
- RoHS 対応。

【振れ止め強化キット FK-01/02】



高天井にはオーエスの振れ止め強化キットをご活用ください。


スラブ取付金具を使用してスピーカーを取付けたハンガー（長尺パイプ特注）

パイプ種類（型式）


（ご注意）

■天井直付けタイプ（A、B、C）には、天井取付けパイプがセットされています。取付けパイプ固定の際には、下地補強を十分に行ってください。


■スラブ取付けタイプ（D、E、F、G）には、天井取付けパイプの代わりにスラブ取付け板がセットされています。パイプ長さは、下記の表から天井裏高に合わせてお選びください。

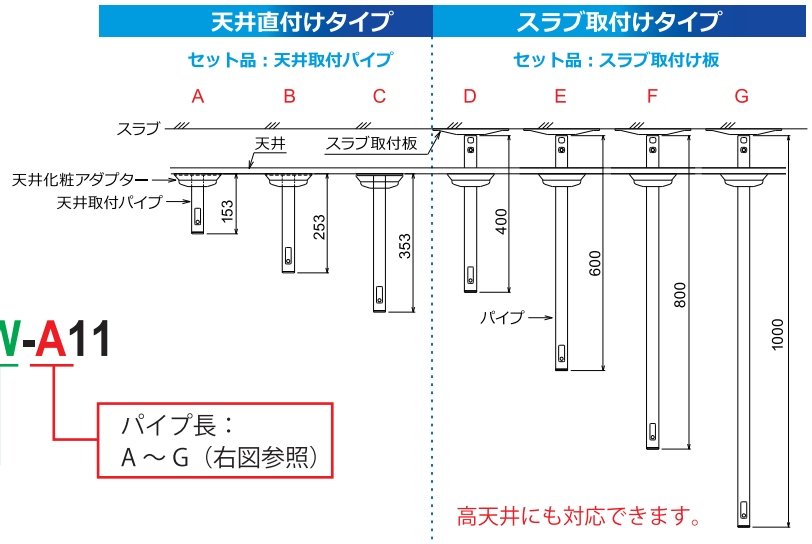

型式によるパイプ選択

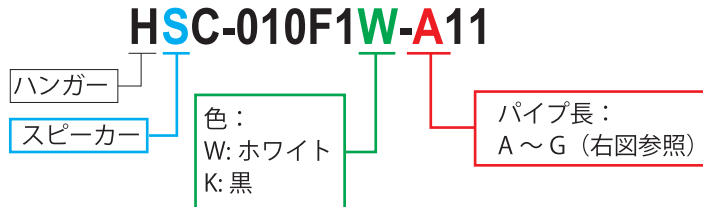

スピーカー取付金具寸法図

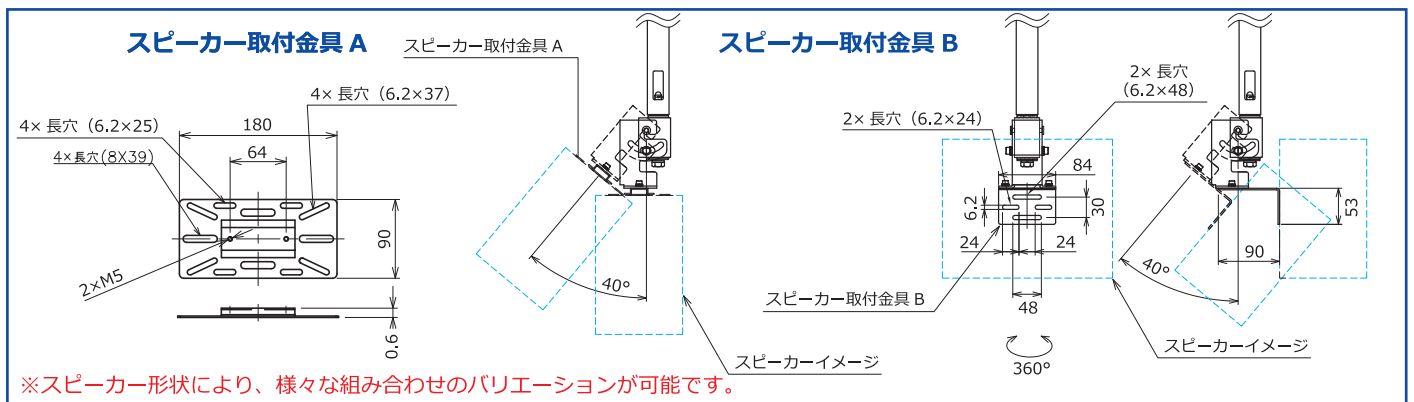

スピーカーハンガー HSC 仕様表

型式（黒）	HSC-010F1K-A11	HSC-010F1K-B11	HSC-010F1K-C11	HSC-010F1K-D11	HSC-010F1K-E11	HSC-010F1K-F11	HSC-010F1K-G11
JANコード	4942465020192	4942465020208	4942465020215	4942465020222	4942465020239	4942465020246	4942465020253
型式（白）	HSC-010F1W-A11	HSC-010F1W-B11	HSC-010F1W-C11	HSC-010F1W-D11	HSC-010F1W-E11	HSC-010F1W-F11	HSC-010F1W-G11
JANコード	4942465020123	4942465020130	4942465020147	4942465020154	4942465020161	4942465020178	4942465020185
主材質	SPHC、STKM、SS400、PP樹脂						
塗装	アクリル樹脂塗装						
最大搭載質量 (kg)	10						
本体質量 (kg)	約 2.1	約 2.2	約 2.4	約 3.7	約 4.0	約 4.3	約 4.6
天井取付パイプ長さ (mm)	153 (S)	253 (M)	353 (L)	—	—	—	—
パイプ長さ (mm)	—	—	—	400	600	800	1000
高さ調整 (mm) ※パイプ+金具	314 (固定)	414 (固定)	514 (固定)	779 ~ 954 (25mm 単位) ※1	979 ~ 1154 (25mm 単位) ※1	1179 ~ 1354 (25mm 単位) ※1	1379 ~ 1554 (25mm 単位) ※1
回転角度調整	360°						
傾斜角度調整	40°						
付属品	スピーカー取付金具 A : 1、 スピーカー取付金具 B : 1、天井取付パイプ : 1、 製品組立用ねじセット : 1式、天井化粧アダプター : 1 脱落防止ワイヤー : 1、組立設置説明書 : 1			スピーカー取付金具 A : 1、 スピーカー取付金具 B : 1、スラブ取付け板 : 1、パイプ : 1 製品組立用ねじセット : 1式、天井化粧アダプター : 1 脱落防止ワイヤー : 1、組立設置説明書 : 1			

※ A・B・C は天井面からの寸法、D・E・F・G はスラブ面からの寸法です。

※1 スラブ取付け板と組合せ使用時の調整高さ

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号 (般-26) 第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

製品仕様は2018年3月現在のものです。予告なく変更することがあります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。