




# 耐熱フレキホース 排気ガス抽出

## 耐熱温度最高1100℃！

耐熱性、耐久性抜群！軽量フレキシブル！

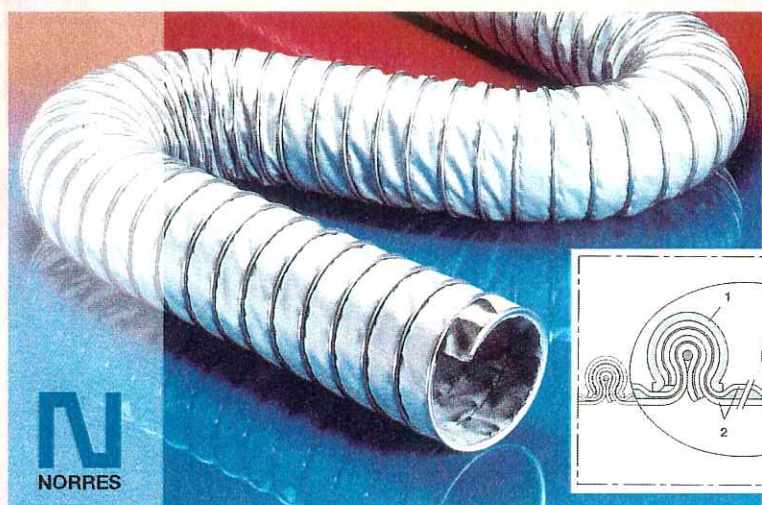

高温排気に！

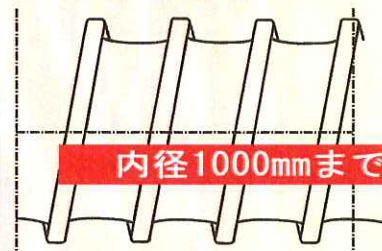



### 〈特長〉

- 独自の耐熱コーティングを施した難燃素材使用。
- 小さな曲げ半径＝優れた屈曲性
- 特殊製法により、ホース壁を外周螺旋スチールで挟み込みながら織り込んであります。＝耐摩耗性向上

### 〈用途〉

- 自動車エンジンベンチの排気ガス抽出
- 溶鉱炉・高温炉排気、溶接ガス排出 etc.

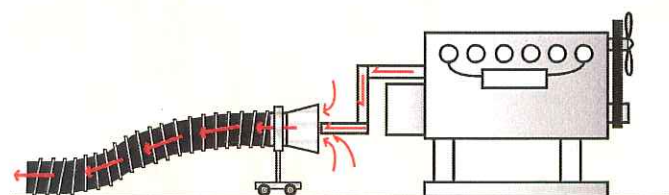

〈エンジンベンチ使用例〉



エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社