

XE3SV1-L4/2 Series

Supporting

**2nd Gen. Intel® Xeon E3-1200 &
Core i3 Series CPU**



フロント



リア



USB 電源スイッチ



可動式HDDベイ

◆第2世代Intel® Core i3 & Xeon E3 CPU対応◆

LGA-1055ソケット(H2ソケット)の第2世代Intel®Core i3 およびXeon E3-1200シリーズCPUが搭載可能なシステムで、4台までの3.5インチSAS/SATA⁽¹⁾固定ディスクがマウントできます。静音性に優れた低消費電力設計のシステムで、SOHOやSMBでの小規模サーバーに最適です。

◆Intel®C204チップセット◆

10Gbpsの内部データ転送が可能なDMIバスをサポートする、ワークステーションおよび1ソケット・サーバー・プラットフォーム向けIntel® C204チップセットを採用。Extreme Memory Profile (XMP)をサポートするデュアル2チャンネル構成の240ピンDIMMソケット4本には、32GBまでのDDR3 1333/1066 MHz ECCまたはnon-ECC DIMM が実装できます。CPU内蔵のIntel® HDグラフィックス・コア⁽²⁾による、Intel®フレキシブル・ディスプレイ・インターフェイス (Intel® FDI)をサポートしています。

2ポートの6Gbps SATAインターフェイスと4ポートの3Gbps SATAインターフェイスは、Intel® Rapid Storage Technologyをサポート。RAID0, 1, 5, 10機能によるデータ保護環境を容易に構築することができます。

◆充実した拡張性◆

1本の16x PCI-E2.0バス、2本の8x PCI-E2.0バス、2本の1x PCI-E2.0バス、1本の32bit PCIバスが利用可能で、グラフィックス・カードや各種コントローラ・カードが増設できます。4台の3.5インチ内蔵HDDベイはメンテナンスが容易な可動式になっており、ディスクの脱着に工具が不要なHDDホルダー方式を採用しています。

◆4ポートのギガビット・イーサネットをサポート◆

Intel® 82574Lギガビット・ネットワーク・コントローラによる4ポートのGbE LANを装備しており、パフォーマンスと耐障害性の向上に有効なチームング機能をサポートしています。

◆IPMI2.0をサポート◆

システムの遠隔操作が可能なOS非依存のIPMI2.0専用ポートを装備しています。Webブラウザ上から電源ON/OFF、ハードウェアの管理・監視、BIOSアップデート等が行えます。

◆低騒音・低消費電力設計◆

無駄な発熱を抑えてシステム消費電力を低減する500W 80Plus高効率電源を搭載しています。システム冷却ファンとCPU冷却ファンには、発熱量に応じて回転数をコントロールするPWM (Pulse Width Modulation) 方式ファンを使用して

21dB⁽³⁾の低動作音を達成しています。

(1) SASドライブの使用にはSAS HBA/RAIDコントローラが必要です。

(2) HDグラフィックス・コアをサポートするCPUのみ。


(3) オプション機器からの動作音は含みません



XE3SV1-L4/2 シリーズモデル仕様

モデル名	XE3SV1-L4/2
CPU	1 * LGA-1155ソケット LGA-1155 2nd Generation Intel® Core i3プロセッサ LGA-1155 Intel® Xeon E3-1200プロセッサ
チップセット	Intel® C204チップセット
BIOS	AMI BIOS® PnP, WfM2.0 PCI2.3, ACPI2.0, SMBIOS2.3
メモリー	240ピンDIMM 4スロット(最大32GB) DDR3-1066/1333MHz
グラフィックス	Aspeed AST2150 8MB, 1 * VGA(D-Sub15ピン)
インターフェイス	6 * USB2.0 (2 * フロント), 1 * RS232C (D-Sub9ピン), 1 * IPMI2.0 (RJ45)
拡張スロット	7 * 標準空きスロット
拡張バス	1 * PCI-Express 2.0 16x バス, 2 * PCI Express 2.0 8xバス, 2 * PCI-Express 2.0 1x バス, 3 * 32bit PCIバス
光学ドライブ	SATA接続DVDマルチドライブ / Blu-Rayドライブ
HDD ベイ	4 * 3/6Gbps 3.5" SAS/SATAディスク・リムーバブルベイ
HDD I/F	2 * 3.5" SATA 6.0Gbps RAID 0,1サポート 4 * 3.5" SATA 3.0Gbps RAID 0,1,5,10サポート
ネットワーク	4 * GbE Intel® 82574L (RJ45)
CPU ファン	Intel® 純正ファン
システムファン	1 * 12cm x 38mm PWM リアファン 1 * 12cm x 38mm PWM フロントファン(オプション)
外形寸法	H42.4 x W19.3 x D52.5 cm / 43.0リットル(足含まず)
電源	500W 80Plus 電源100/220V,50/60Hz, 1 * 8cmx25mmファン
付属品	マザーボードマニュアル(英文), 各種ドライバCD-ROM, 電源ケーブル

XE3SV1-L4/2 シリーズ リアパネル レイアウト

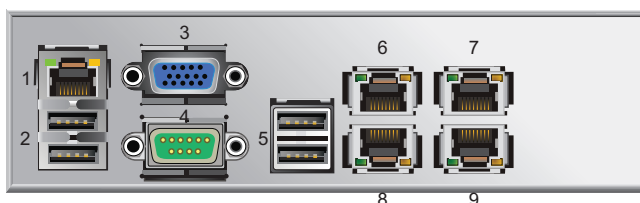

保証

システム保証:1年間

輸入製造元

Qualest™
Computer Works

株式会社クォーレスト

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2-2小川町B5ビル7階

電話 03-3295-0817

FAX 03-3295-0818

E-mail: sales@qualest.co.jp

Web http://www.qualest.co.jp

販売店

Qualestは登録商標です その他品名・社名は各社の商標または登録商標です。製品の仕様および特性は予告なく変更されることがあります。

2012年02月現在