



# OWM3000-S1

Optoma をはじめ EPSON、NEC、HITACHI などの超短焦点プロジェクターが搭載可能な汎用ハンガー

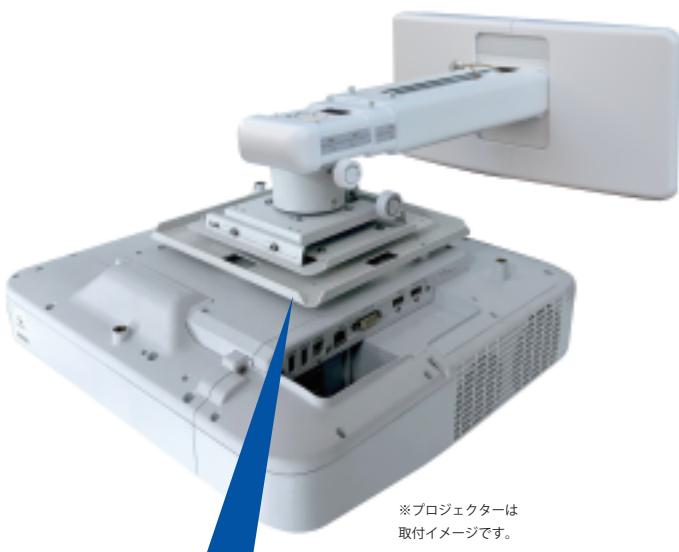

※プロジェクターは取付イメージです。

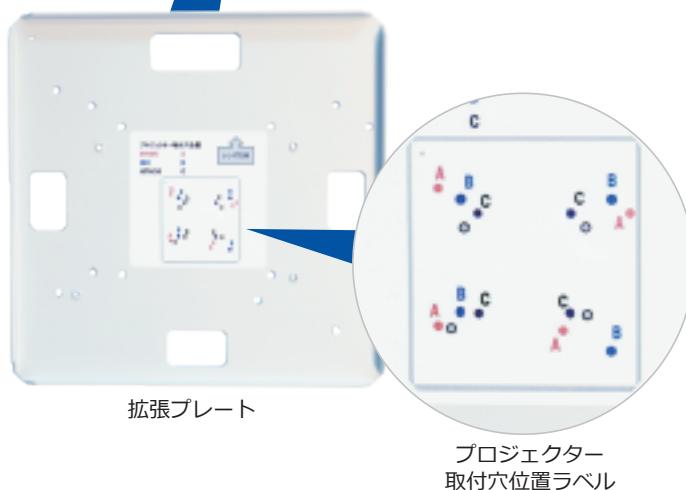

拡張プレート

プロジェクター取付穴位置ラベル

## ■主な特長

- 拡張プレート付きで、EPSON、NEC、HITACHI の超短焦点プロジェクターに適合。
- アーム長が無段階で 415 ~ 830mm で伸縮。
- 上下 80mm 位置調整可能。
- 大径調整ノブで水平回転、上下・左右チルトの調整が楽。
- 拡張プレートに各メーカーの取付ねじの位置や方向がわかるラベル付き。

## ■拡張プレート

EPSON、NEC、HITACHI の超短焦点プロジェクターの搭載を可能にする拡張プレート標準付属。

プロジェクターメーカーにより取付穴が異なるため、メーカーごとに利用するねじ穴のラベルを貼付。一目で利用するねじ穴がわかります。

※オプトマのプロジェクターを取り付ける場合は、拡張プレートは使用しません。

※あらかじめ搭載対応機種の取付穴が加工されています。

## ■対応プロジェクター

EPSON	EB-710UT、EB-1470UT、EB-1460UT、EB-1440UT、EB-700U、EB-695WT、EB-685WT
NEC	NP-UM352WJL、NP-UM361XJL
HITACHI	CP-TW3506J、CP-TW3005J、CP-AX3505J、CP-AW3005J
Optoma	W320UST、EH320UST、ZH400UST

## 大径調整ノブでプロジェクターの位置調整も簡単！

微妙な調整が必要となる超短焦点プロジェクターの位置や角度の調整が、3つの大径調整ノブで簡単に微調整することができます。

### ① Vertical tilt

プロジェクターの上下チルトの調整が  $\pm 5^\circ$  の範囲で可能です。



### ② Horizontal roll

プロジェクターの左右チルトの調整が  $\pm 5^\circ$  の範囲で可能です。

### ③ Horizontal rotation

プロジェクターの水平回転の角度調整が  $\pm 5^\circ$  の範囲で可能です。

## ■設置に伴う便利で安全機能を装備



## ケーブルを隠すケーブルインレイ型アーム

ハンガー本体にプロジェクターの電源ケーブルや映像ケーブルを通すことができるケーブルインレイ型のアームです。



## 投射距離の目安になるスケール付き


アームの側面にはインチとミリのスケール付きで、壁とマウントプレートの距離が確認できます。



## 脱落防止ワイヤー付属

ハンガー本体とプロジェクターをワイヤーで固定し、万が一のプロジェクター脱落の際の安全性を確保しています。

## ■外形寸法図

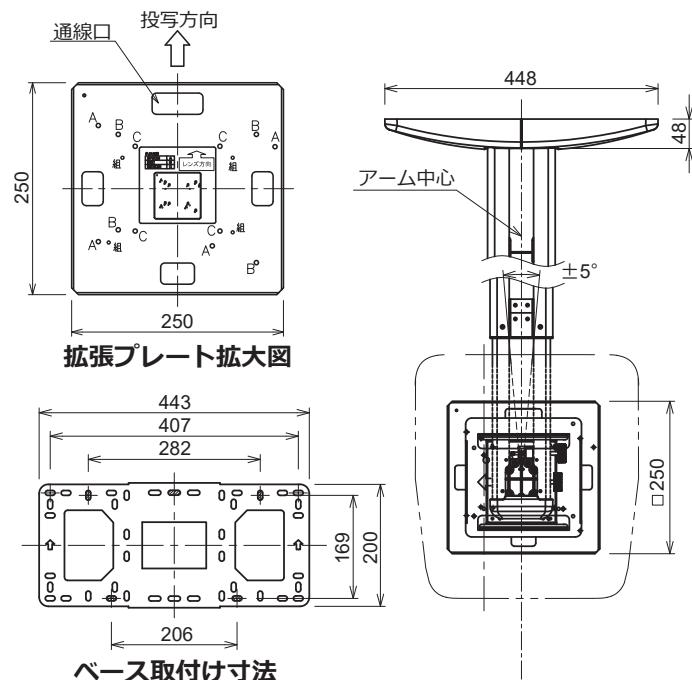

## ■OWM3000-S1 仕様

商品名	超短焦点プロジェクター用壁付ハンガー
型式	OWM3000-S1
JANコード	4942465023698
対応プロジェクター	【OPTOMA】 W320UST、EH320UST、ZH400UST (Optomaプロジェクターを取り付ける場合は拡張プレートは使用しません) 【EPSON】 EB-710UT、EB-1470UT、EB-1460UT、EB-1440UT、EB-700U、EB-695WT、EB-685WT 【NEC】 NP-UM352WJL、NP-UM361XJL 【HITACHI】 CP-TW3506J、CP-TW3005J、CP-AX3505J、CP-AW3005J
塗装色	ホワイト
角度調整	水平回転±5°、上下チルト±5°、左右チルト±5°
高さ調整	80mm
主材質	スチール、樹脂
最大搭載質量(kg)	13.5
外形寸法(mm)W×D×H	448×443~858×164~244
付属品	アンカーボルト(6×55)×5、アンカープラグ×5、プロジェクタ取付ねじ(M4×10)×4(オプトマ専用)、製品組立用ねじ(M6×15)×4、六角レンチ(5mm、3mm)×各1、拡張プレート×1、拡張プレート取付ねじセット(樹脂スペーサー10mm×4、ねじ(M4×20)×4、皿ばねナット(M4)×4)、プロジェクタ取付ねじセット(樹脂スペーサー10mm×4、15mm×4、ねじ(M4×12)×4、ねじ(M4×20)×4、ねじ(M4×35)×4、ねじ(M5×25)×4)、脱落防止ワイヤー×1、ワイヤークリップ×4、組立設置説明書×1、設置用型紙×1

Xマークをカタチに

## 株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号

■本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

&lt;お問い合わせはコンタクトセンターへ&gt; 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com> [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)

価格はすべてオープンです。

製品仕様は2018年8月現在のものです。予告なく変更することがあります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。