

ローラー手巻き収納横開きタイプ マグネット式スクリーン。 幕面を拡大し、ケース一体型でリニューアル。



特許出願中

設置・巻取り・持ち運びが簡単で、左右両方向からの横開き設置が可能。
まぐピタ WSM-073WC-CH1。

- 水平器付きで、グリップを持ち片手で水平設置が容易。
- 右から左から、両方向からの設置が可能。
- ホワイトボードマーカーで書いて消せる、ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。
- ホットスポットを抑える、特殊加工のスクリーン幕面。
- 全面マグネットシートで板面にしっかりと固定。
- シートをしっかり巻取る、強固なアルミローラーを採用。
- 平面・曲面黒板ともに対応する幕面。
- シンプルなデザインで軽量、持ち運びが簡単。
- ビジネス用途にも、マグネットの効くパーティションなどに貼り付けて超短焦点プロジェクターに対応。
- フック（紐）が付いて便利な収納。
- ケース一体型で、マグネットが拾った黒板上のチョークの粉が、衣服への付着を防止。



■収納袋 W-S01（オプション）

長さ：1250mm
質量：0.10kg



※曲面黒板に使用した場合には、超短焦点プロジェクターの画像が変形する場合があります。


※貼り付け面の凹凸に影響されます。外し忘れのマグネットやテープ、パーティションの段差などにご注意ください。

■各部の名称(巻取り状態 / WSM-073WC-CH1)

サイドブラケット (裏面マグネット)



■取付方法 右開き、左開きも同じように、片手操作で取付可能です。

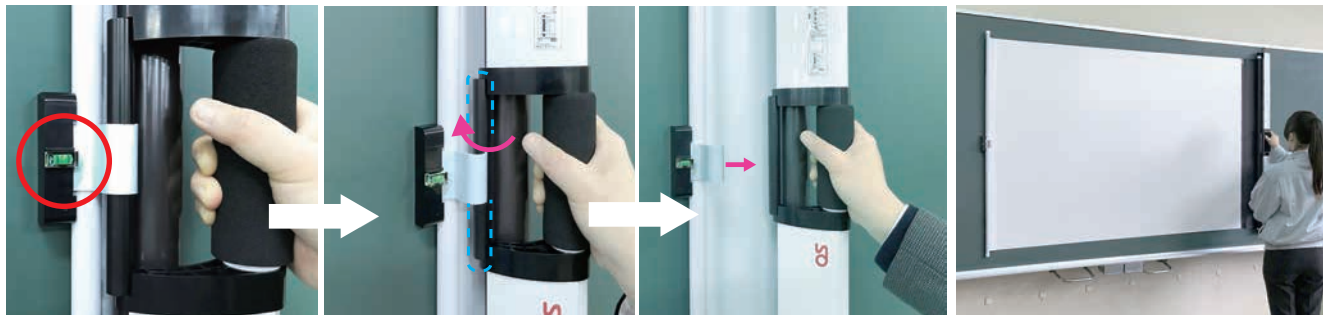

①位置決め

グリップを持ち、水平器で垂直な角度を決めて、水平器の裏にあるマグネットで仮止めします。
※水平器の気泡が真中になれば本体は垂直です。

②可動式フックから回転パイプを外す

グリップを少し押し回して、可動式フックから回転パイプを外します。

③シートの貼込

そのままマグネットシートを黒板に押し当てながら、横に転がして、貼っていきます。

④貼込み完成


■収納

取付と逆の操作で簡単収納。


■マグネット式スクリーン生地 WE111 の反射特性曲線

幕面は、スクリーンメーカーのオーエスがオリジナル開発したマグネットシート。ホットスポットを抑え、鮮やかな再現性と優れた耐久性を発揮します。


WE111



生地厚 0.3mm

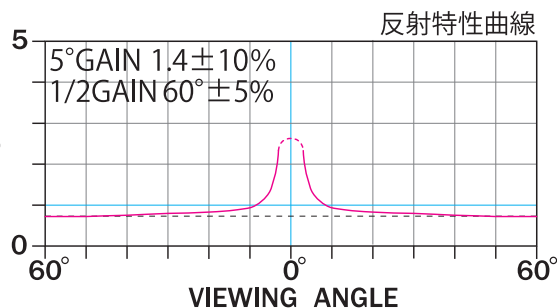

■外形寸法図

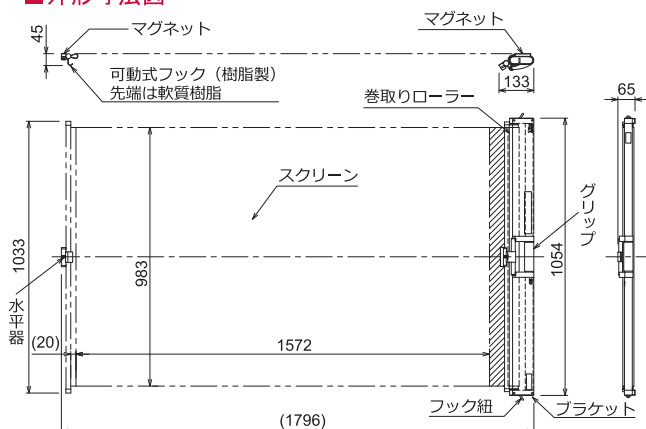

■主な仕様

型式	WSM-073WC-CH1
生地 (マグネットシート特殊加工)	WE111 (生地厚 0.3mm)
塗装色	ホワイト
イメージサイズ (mm)	W1572 × H983
映写可能最大インチ数	WXGA タイプ (16:10) 約 73 型 HD タイプ (16:9) 約 71 型 NTSC タイプ (4:3) 約 64 型
外形寸法 (収納時) (mm)	W1054 × D65 × H133
質量 (kg)	約 2.7
標準付属品	専用マーカー (黒・赤) 各 × 1、 イレーザー × 1
オプション	収納袋 (W-S01)

価格はオープンです。

株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号 (般-26) 第12111号

■本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

■製品仕様は 2019 年 2 月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。

キモチをカタチに